ROTALIFT & ITALJET

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES

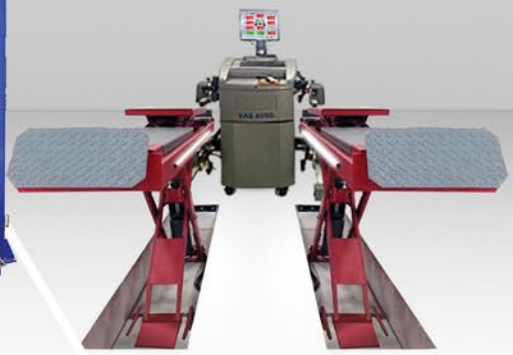

EDICIÓN 2017

clientes@rotalift.com

www.rotalift.com

ARRENDAMIENTO*

DE 12 HASTA 48 MESES

*Sujeto a aprobación de crédito
Aceptamos tarjetas de crédito

GUADALAJARA
01 (33) 13683938

PUEBLA (TRAINING CENTER)
01 (222) 4839814 / 5744414

DF Y ÁREA METROPOLITANA
01 (55)58452270 / 58459776 /
58503742 / 58503743

MÉRIDA
01 (999) 3164410

R-I4TE

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 2 POSTES

4.5 TONELADAS 10,000 LIBRAS
ALTURA TOTAL 3.92 METROS

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Zapatas de concreto
Corriente 220 V Bifásica
Piso con una pendiente no mayor al 1% (obra civil no incluida)

Barra de protección que evita que el vehículo colisione en la parte superior del travesaño

Cuenta con un limite de altura que corta la energía al 1.8 mts. de altura y evita el esfuerzo innecesario de los pistones.

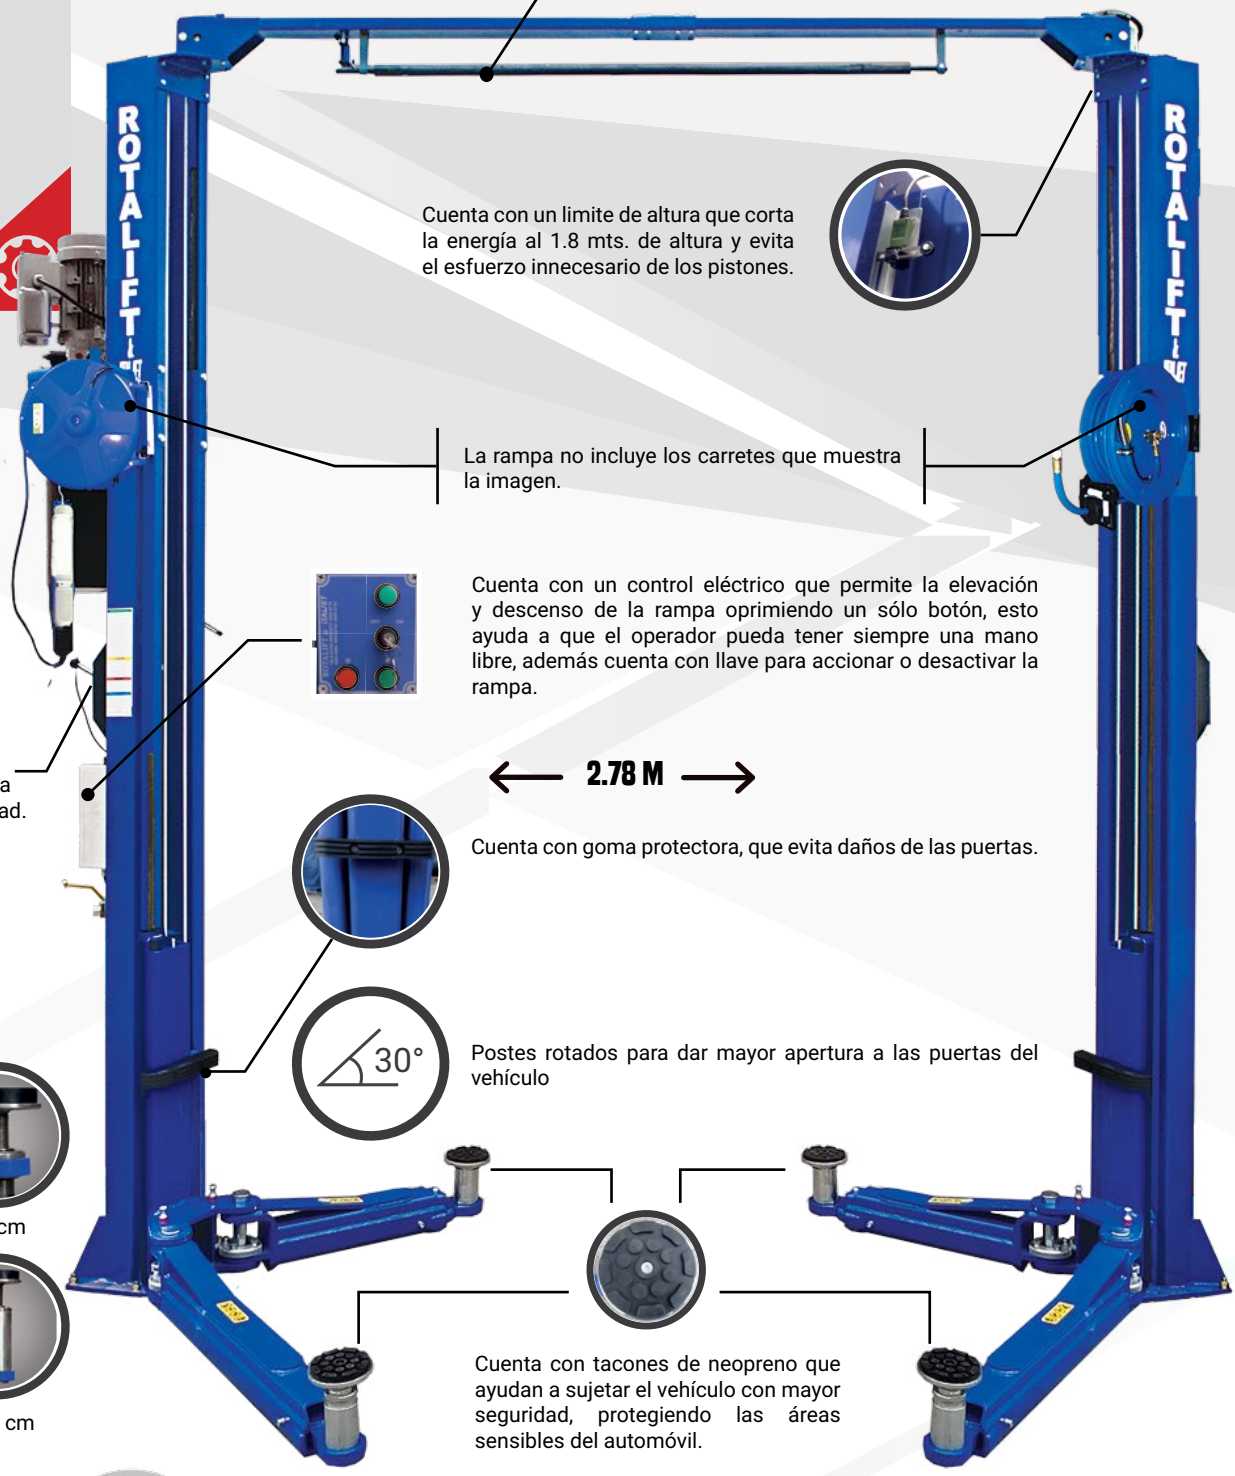

La rampa no incluye los carretes que muestra la imagen.

Válvula check que permite descender la rampa sin electricidad.

Cuenta con un control eléctrico que permite la elevación y descenso de la rampa oprimiendo un sólo botón, esto ayuda a que el operador pueda tener siempre una mano libre, además cuenta con llave para accionar o desactivar la rampa.

2.78 M

Cuenta con goma protectora, que evita daños de las puertas.

Postes rotados para dar mayor apertura a las puertas del vehículo

Incluyen extensiones para trabajar alturas variables.



10.9 cm

13 cm

21 cm

24.5 cm

Cuenta con tacones de neopreno que ayudan a sujetar el vehículo con mayor seguridad, protegiendo las áreas sensibles del automóvil.

HANGERW

Soporte para rines (juego de 4 piezas, no incluido) Compatible con modelos R-I4TE, TRAKTO y AVANZADA.

GR605152L2

Carrete cerrado de plástico con cable eléctrico para 127 volts y con portalámpara de leds. (No incluido)

L602253

Carrete metálico de aire abierto de uso rudo con manguera de PVC de 3/8" NTP para aire 300 PSI. (No incluido)

TRAKTO

ALTURA 2.82 METROS
4.0 TONELADAS
9,000 LIBRAS

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Zapatas de concreto
Corriente 220 V Bifásica
Piso con una pendiente no mayor al 1%
(obra civil no incluida)

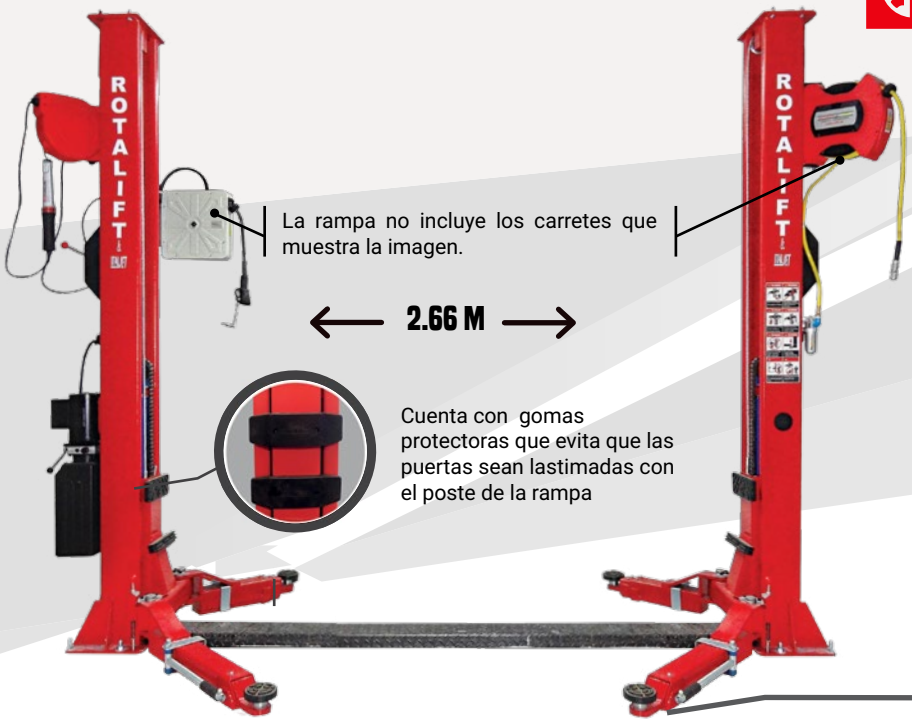

La evolución de rampas en el mercado sin travesaño, permite que una camioneta o un auto con cajas o copetes altos puedan ser manejadas en esta rampa en su máxima altura.

Sistema electrohidráulico confiable y de fácil operación. Sistema de elevación de cadena combinada con dos cilindros hidráulicos y de una sola pieza.

Cuenta con tacones de neopreno que ayudan a sujetar el vehículo con mayor seguridad, protegiendo las áreas sensibles del automóvil.

RANDORI

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 2 POSTES

ALTURA 3.66 METROS
4.0 TONELADAS
9,000 LIBRAS

En la parte superior tiene un microswitch de seguridad que evita que todo el auto choque con el travesaño.

Cuenta con tacones de neopreno con adaptadores telescópicos montables para sujetar el auto con mayor seguridad a diferentes alturas, el neopreno protege las partes inferiores del vehículo como spoilers, sensores, etc.

Sus brazos asimétricos de 3 secciones al frente y 2 secciones atrás permiten colocar los autos con los brazos más retraídos, dejando un mayor espacio para abrir las puertas.

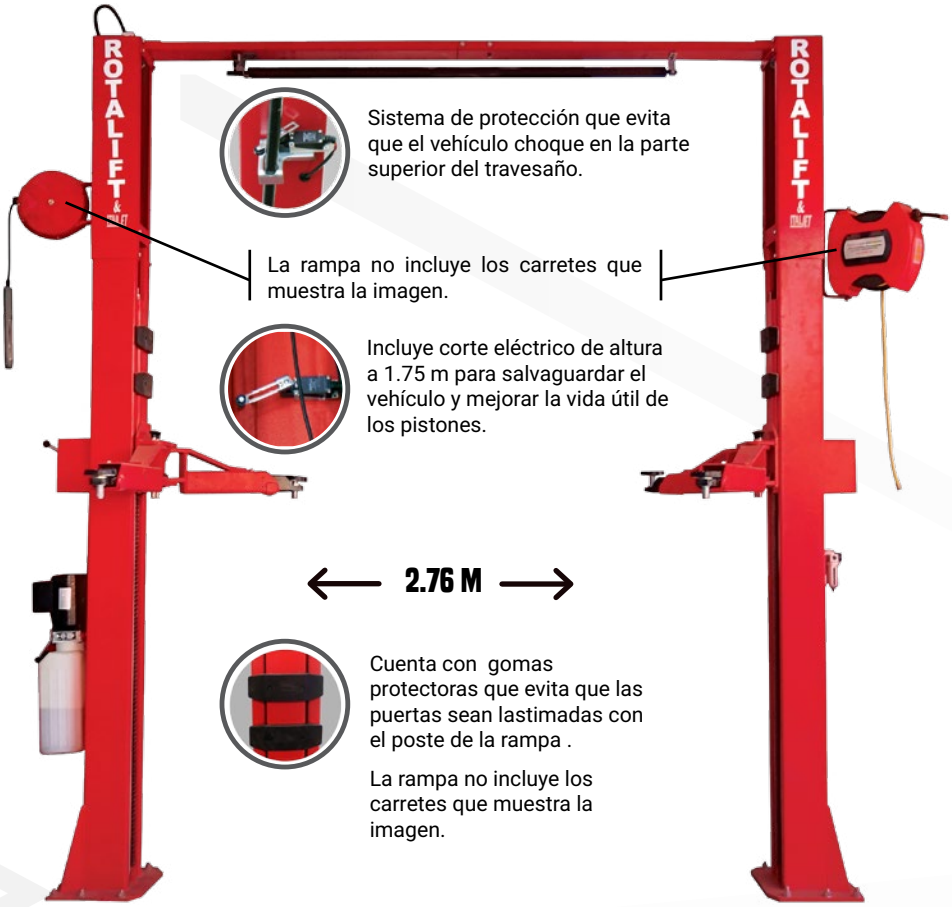

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
- Zapatas de concreto
- Corriente 220 V Bifásica
- Piso con una pendiente no mayor al 1% (obra civil no incluida)

Tacones de neopreno con adaptadores telescópicos montables para sujetar el auto con mayor seguridad a diferentes alturas. De 14 a 25 cm.

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Zapatas de concreto
Corriente 220 V Bifásica
Piso con una pendiente no mayor al 1%
(obra civil no incluida)

AVANZADA

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 2 POSTES

ALTURA 3.75 METROS
4.5 TONELADAS
10,000 LIBRAS

Tiene tacones telescópicos con protección de goma para poder sujetar con mayor seguridad los vehículos y evitar resbalones que dañen las partes inferiores del vehículo como la capa ahulada, spoilers, sensores o partes sensibles del automóvil. Los adaptadores y/o aumentos que se incluyen permiten una mayor versatilidad para trabajar a diferentes alturas.

Sus brazos asimétricos de 3 secciones al frente y 2 secciones atrás permiten colocar los autos con los brazos más retraídos, dejando un mayor espacio para abrir las puertas y el operador pueda trabajar con mayor comodidad.

Sistema de protección que evita que el vehículo choque en la parte superior del travesaño.

Cuenta con gomas protectoras que evita que las puertas sean lastimadas con el poste de la rampa .

Cuenta con tacones de neopreno que ayudan a sujetar el vehículo con mayor seguridad, protegiendo las áreas sensibles del automóvil.

Sistema de protección que evita que el vehículo choque en la parte superior del travesaño.

Incluye corte eléctrico de altura a 1.75 m para salvaguardar el vehículo y mejorar la vida útil de los pistones.

Cuenta con gomas protectoras que evita que las puertas sean lastimadas con el poste de la rampa .

Incluyen extensiones para trabajar con alturas variables.

Cuenta con tacones de neopreno que ayudan a sujetar el vehículo con mayor seguridad.

JUMBO

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 2 POSTES

ALTURA 4.43 METROS
4.0 TONELADAS
9,000 LIBRAS

Sistema de liberación de seguros en un solo punto ya que facilita el trabajo del operador.

Sus brazos asimétricos de 3 secciones al frente y 2 secciones atrás permiten colocar los autos con los brazos más retraídos, dejando un mayor espacio para abrir las puertas y el operador pueda trabajar con mayor comodidad.

Tacones con adaptadores telescópicos montables para sujetar el auto a diferentes alturas de 14 cm hasta 25 cm.

4.43M EXTRA LARGA

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Zapatas de concreto
Corriente 220 V Bifásica
Piso con una pendiente no mayor al 1%
(obra civil no incluida)

R-16TE

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 2 POSTES

ALTURA 4.55 METROS
6.0 TONELADAS
13,200 LIBRAS
ANCHO ENTRE POSTES 2.96 METROS

R-18TE

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 2 POSTES

ALTURA 5.50 METROS
8.0 TONELADAS
17,600 LIBRAS
ANCHO ENTRE POSTES 3.16 METROS

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Zapatas de concreto
Corriente 220 V Bifásica
Piso con una pendiente no mayor al 1% (obra civil no incluida)

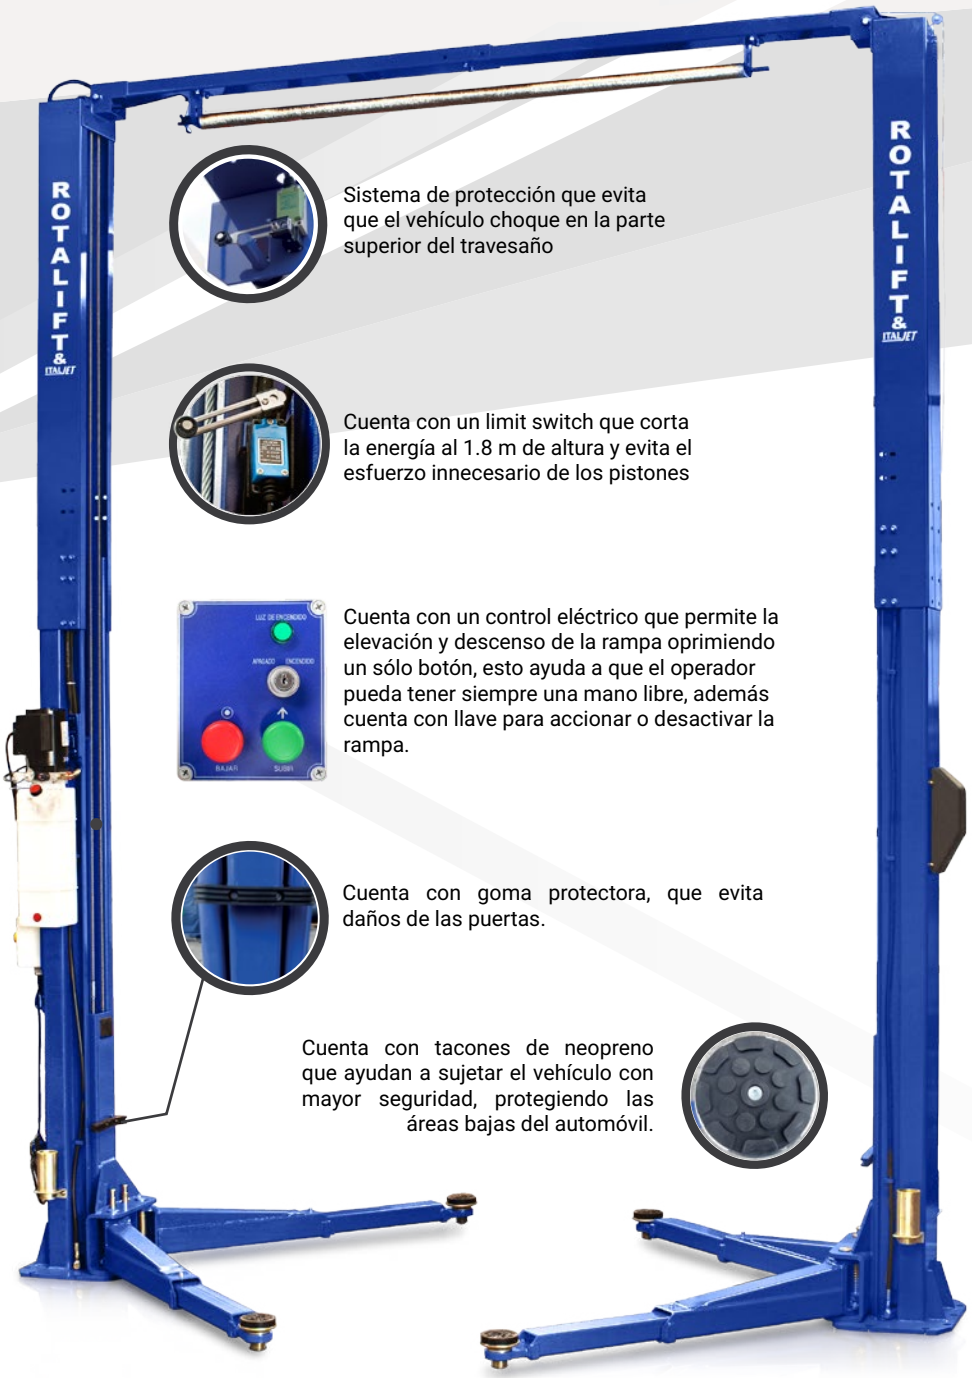

Sistema de protección que evita que el vehículo choque en la parte superior del travesaño

Cuenta con un limit switch que corta la energía al 1.8 m de altura y evita el esfuerzo innecesario de los pistones

Cuenta con un control eléctrico que permite la elevación y descenso de la rampa oprimiendo un sólo botón, esto ayuda a que el operador pueda tener siempre una mano libre, además cuenta con llave para accionar o desactivar la rampa.

Válvula check que permite descender la rampa sin electricidad

Cuenta con goma protectora, que evita daños de las puertas.

Incluyen extensiones para trabajar con alturas variables.



10.9 cm

13 cm

21 cm

24.5 cm

Cuenta con tacones de neopreno que ayudan a sujetar el vehículo con mayor seguridad, protegiendo las áreas bajas del automóvil.

ADAPTADORES CRAFTER

Adaptadores diseñados para trabajar con camionetas Crafter (sólo incluidos en modelo RI8TE)

GR605152L2

Carrete cerrado de plástico con cable eléctrico para 127 volts y con portalámpara de leds. (No incluido)

L602253

Carrete de aire metálico de uso rudo con manguera de PVC de 3/8" NTP para aire 300 PSI . (No incluido)

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
F4.5D-4 | R-I12X
Zapatas de concreto con piso a nivel 0°
(obra civil no incluida)
Corriente 220 V Bifásica
Toma de aire 120 PSI
Unidad de mantenimiento 1/4"
(no incluida)

F4.5D-4

ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES
5.0 TONELADAS
11, 000 LIBRAS
4.60 METROS DE LARGO SIN RAMPAS
5.56 METROS DE LARGO CON RAMPAS
3.28 METROS ANCHO TOTAL
PASARELA 48 CM

Para alineación de autos, camionetas y hasta vagonetas.

Cuenta con 2 alojamientos en la parte frontal superior, los cuales se pueden intercambiar y asi colocar los platos de alineación en diferentes posiciones para poder trabajar las diferentes medidas entre ejes de cada vehículo.

Sistema de elevación automático con un manejo seguro y fácil en toda su estructura de acción mecánica.

Incluye rolling jack modelo RJC– 3T con capacidad de 3 toneladas.

Cuenta con rieles que sirven para acomodar el rolling jack, puentes para gatos hidráulicos y charolas deslizables de drenado de líquidos del automóvil. (opcionales)

Todos los mecanismos están hechos de acero y cojinetes que no necesitan lubricación.

Seguros neumáticos de multiposición en las cuatro columnas.

Cuenta con platos delanteros de 14", que se pueden colocar en 2 posiciones para diferentes longitudes entre ejes.

Toda la parte superior de la rampa es en placa antiderrapante

R-I12X

ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES
5.5 TONELADAS
11, 000 LIBRAS
5.18 METROS DE LARGO SIN RAMPAS
6.10 METROS DE LARGO CON RAMPAS
3.19 METROS ANCHO TOTAL
PASARELA 53.5 CM

Cuenta con 2 alojamientos en la parte frontal superior, los cuales se pueden intercambiar y asi colocar los platos de alineación en diferentes posiciones para poder trabajar las diferentes medidas entre ejes de cada vehículo. Este modelo está equipado con pistas deslizantes traseras, sistema de elevación automático con un manejo seguro y fácil en toda su estructura de acción mecánica.

Riel con platos adaptables para diversos tamaños de vehiculos.

Incluye rolling jack modelo RJC– 3T con capacidad de 3 toneladas.

Cuenta con rieles que sirven para acomodar el rolling jack, puentes para gatos hidráulicos y charolas deslizables de drenado de líquidos del automóvil. (opcionales)

Todos los mecanismos están hechos de acero y con cojinetes que no necesitan lubricación. Seguros neumáticos de multiposición en las cuatro columnas.

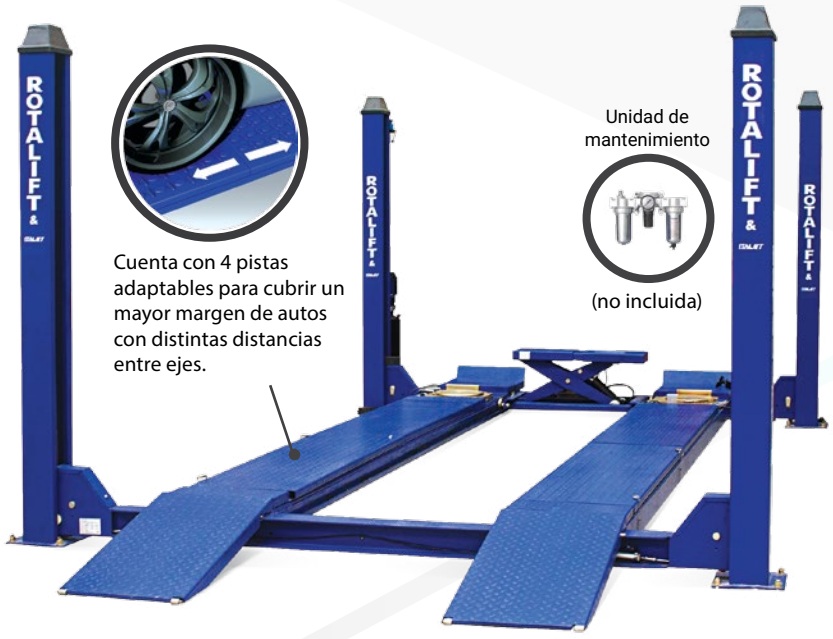

Cuenta con 4 pistas adaptables para cubrir un mayor margen de autos con distintas distancias entre ejes.

Cuenta con platos delanteros de 14", que se pueden colocar en 2 posiciones para diferentes longitudes entre ejes.



Toda la parte superior de la rampa es en placa antiderrapante

R-I14.5X

ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES
6.5 TONELADAS
14,330 LIBRAS
7.20 METROS DE LARGO CON RAMPAS
6.28 METROS DE LARGO SIN RAMPAS
3.35 METROS ANCHO TOTAL
PASARELA 53 CM

Incluye Rolling Jack modelo RJC-3T con capacidad de 3 toneladas para poder alinear.

Cuenta con platos delanteros y pistas traseras para alineación, además de tener seguros neumáticos.

Cuenta con placa antiderrapante en toda la parte superior del elevador que la hace más segura.

Cuenta con 4 pistas adaptables para cubrir un mayor margen de autos con distintas distancias entre ejes.

Cuenta con platos delanteros de 14", que se pueden colocar en 2 posiciones para diferentes longitudes entre ejes.

Toda la parte superior de la rampa es en placa antiderrapante

Rampa para camión de 4 postes de 12.5 y 16 toneladas. El Rolling Jack se vende por separado el cual nos ayuda para poder elevar el camión.

RI-36.0X

ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES
16 TONELADAS
35,200 LIBRAS
9.5 METROS DE LARGO CON RAMPAS
7.49 METROS DE LARGO SIN RAMPAS
PASARELA 67 CM

XT-7A

ROLLING JACK 7 TONELADAS
(OPCIONAL)

RI-26.5X

ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES
12.5 TONELADAS
27,500 LIBRAS
7.85 METROS DE LARGO CON RAMPAS
5.91 METROS DE LARGO SIN RAMPAS
4.09 METROS ANCHO TOTAL
PASARELA 67 CM

XT-5A

ROLLING JACK 5 TONELADAS
(OPCIONAL)

Rolling Jack (opcional)
La capacidad varía dependiendo del modelo de la rampa

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
R-14.5X | RI-36.0X | RI-26.5X
Zapatas de concreto con piso a nivel 0°
(obra civil no incluida)
Corriente 220 V Bifásica
Toma de aire 120 PSI
Unidad de mantenimiento 1/4" (no incluida)

COLORES

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Piso a nivel 0° (obra civil no incluida)
Corriente 220 V Bifásica
Toma de aire 120 PSI

Las rampas de tijera para alineación son ideales para optimizar el espacio ya que pueden ocultarse a ras del piso además de que permiten trabajar con autos deportivos de bajo perfil evitando que el chasis choque con la rampa.

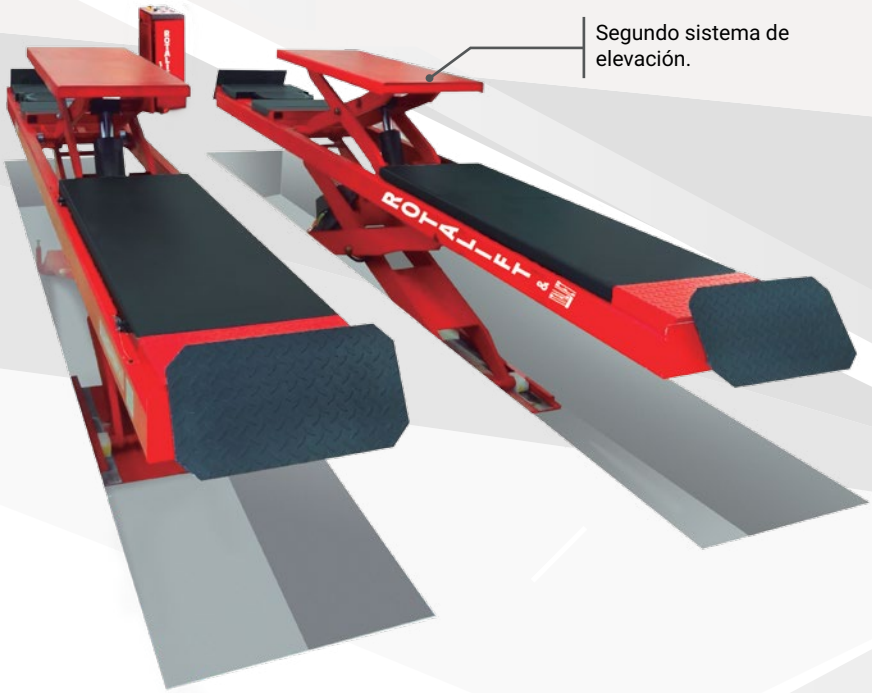

RIPSCORPON5

ELECTROHIDRÁULICA DE TIJERA

5.5 TONELADAS
12, 000 LIBRAS
5.08 METROS LARGO TOTAL
2.16 METROS ALTURA
PASARELA 60 CM

Rampa de alineación tipo tijera; puede instalarse sobre piso y/o oculta, no requiere de ROLLING JACK ya que cuenta con segundo sistema de elevación automático (escorpión) un manejo seguro y fácil en toda su estructura.

Cuenta con platos delanteros y pistas traseras para alineación, además de tener seguros neumáticos.

RIPSCORPONS5.P

ELECTROHIDRÁULICA DE TIJERA

5.5 TONELADAS
12, 000 LIBRAS
5.82 METROS LARGO TOTAL
2.16 METROS ALTURA
PASARELA 60 CM

Rampa de alineación tipo tijera; puede instalarse sobre piso y/o oculta, no requiere de ROLLING JACK ya que cuenta con segundo sistema de elevación automático (escorpión) y un manejo seguro y fácil en toda su estructura.

Cuenta con platos delanteros y pistas traseras para alineación, además de tener seguros neumáticos.

Con el sistema Play detector comprueba de forma rápida y eficaz la mayoria de los componenetes de la dirección y la suspensión del auto.

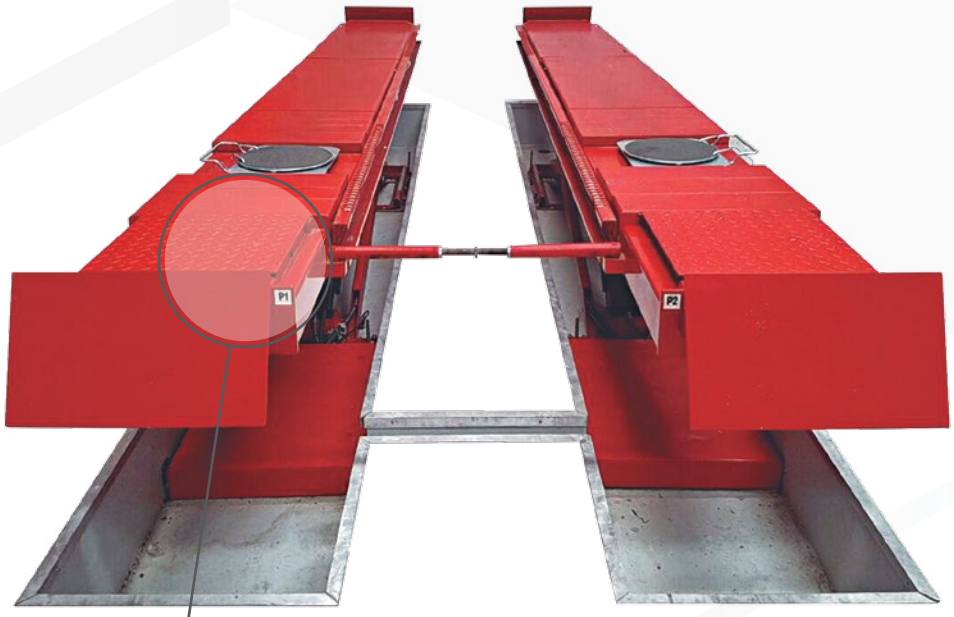

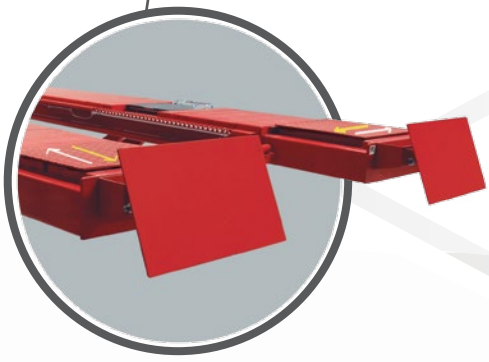

PLAY DETECTOR

Este instrumento está diseñado para detectar daños tales como grietas y abrasión en ejes, especialmente examinar cojinetes sin elevación de ruedas.

• Antes de comprobar el posible juego del eje, se coloca en las placas y se aplica el freno.
• Movimiento longitudinal y transversal de la placa principal.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Piso a nivel 0° (obra civil no incluida)
Corriente 220 V Bifásica
Toma de aire 120 PSI

COLORES

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
RISSIGNEW | RISIOGNEW
- 220 V Bifásico, 60 Hz
- Toma de aire de 120 psi regulada
- Requiere obra civil
(obra civil no incluida)

RISSIGNEW

ELECTROHIDRÁULICA DE TIJERA

3.5 TONELADAS
8, 000 LIBRAS
2.13 METROS ALTURA MÁXIMA

Caja de controles automatizada para mayor seguridad, sistema de seguros neumáticos que mejoran el sistema tradicional de los seguros mecánicos de otras rampas, lo que le permite subir o bajar la rampa apretando un solo botón.

La plataforma está diseñada para extenderse y así ser compatible con la mayoría de los vehículos. Diseño moderno que le permite quedar oculta y tener una altura máxima de 2.13 metros. Este modelo cuenta con un pistón en cada lado.

COLORES

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Z1 | Z2
- Corriente 220 V Bifásica

Los elevadores electrohidráulicos tipo frenera, están recomendados para hacer más rápido el trabajo de frenos de cambio de llantas siempre y cuando sea posible realizarse a una altura media (cada modelo tiene una altura diferente: Z1 de 60 cm y Z2 de 1.20 m) y que no requiera hacer reparaciones debajo del vehículo.

Z1

ELEVADOR TIPO FRENERA

2.7 TONELADAS
6, 000 LIBRAS
PLEGADIZO
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 60 cm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN: 1.2 m.
DIMENSIONES TOTALES (m): 1.780 X 1.938 X .60 (MAX)

Las rampas de tijera sirven para realizar la inspección y reparaciones automotrices, generalmente se usa en programas de reparación vehicular de servicio express. El mayor beneficio al adquirir esta rampa es que donde usted coloca 4 rampas de 2 postes, con este modelo colocaría 5 rampas para espacios más productivos.

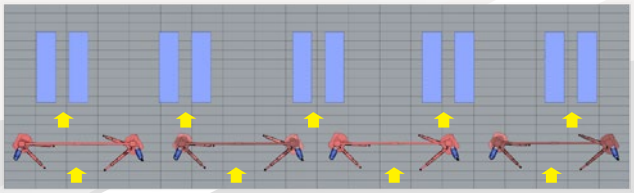

RISIOGNEW

ELECTROHIDRÁULICA DE TIJERA

3.2 TONELADAS
7, 000 LIBRAS
2.13 METROS ALTURA MÁXIMA

Sistema de cilindros dobles en cada plataforma (pistón maestro y esclavo) que aseguran el levantamiento uniforme de la rampa. Caja de controles automatizada para mayor seguridad, sistema de seguros neumáticos, lo que permite subir o bajar la rampa apretando un solo botón.

Z2

ELEVADOR TIPO FRENERA

2.7 TONELADAS
6,000 LIBRAS
PLEGADIZO
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 1.2 m.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN: 10 cm.
DIMENSIONES TOTALES (m): 1.656 X 2.007 X 1.350 (MAX)

MF-BALAS310

BALANCEADORA DE LLANTAS

Balanceadora de llantas con software de balanceo italiano, Easy-ALU la cual cuenta con visualizador de doble pantalla , programa para ocupar el peso detrás de los radios y lograr un mejor aspecto estético de la llanta.

ANCHO MÁXIMO
23.5”

DIÁMETRO
11” A 28”

PESO MÁXIMO
75 KG

- Dinámica sobre ambos flancos de la llanta
- 7 programas ALU (5 ALU estáticos + 2 ALU P)
- Dinámica Moto
- ALU Moto
- Estática
- OPT flash
- Peso Escondido (Hidden Weight) en ALU P
- División Peso (Split Weight) en programas moto
- Programa “Planos Móviles” en ALU P
- Visualización del desequilibrio en gramos u onzas

Easy Alu - Sensor interno automático de medición
Sensor automático para medir las dimensiones de rueda de los rines de acero y aluminio.

Shift-plane
Sistema integrado encargado de operar programas que modifican automáticamente la posición de los planos de equilibrio para permitir el uso de un contrapeso adhesivo múltiple de 5 gramos.

Hidden-Weight
Función para ocultar el contrapeso detrás de los radios.

Easy-Cal
Calibración simplificada de la maquina.

Opt-flash
Reducción del desequilibrio dinámico debido al montaje de llantas.

Programa para 3 operadores
Permite el uso de la maquinas hasta por tres operadores simultáneamente,

MF-DES905

DESMONTADOR DE LLANTAS

Desmontador para llantas con funcionamiento semiautomático con brazo oscilante, plataforma giratoria de 22”, ideal para desmontar y montar llantas de autos, camionetas y motocicletas.

ANCHO MÁXIMO
12”

SUJECIÓN
INT. 13” A 25”
EXT. 11” A 22”

DIÁMETRO MÁXIMO
49”

Desmontador de llantas italiano, con características como facilidad de uso, la fiabilidad y el alto rendimiento. Con funcionamiento semiautomático con brazo oscilante y mesa giratoria de 22 “.

Es ideal para montar y desmontar ruedas de automóviles, camionetas y motocicletas.

El plato giratorio puede sujetar llantas de aleación de nueva generación desde el exterior y el interior sin ningún daño gracias a su plástico especial.

Pedales ergonómicos de aluminio con símbolos funcionales claros.



SX3

Es un brazo auxiliar para desmontador **MF-DES905** que facilita el montaje y desmontaje evitando riesgos y manteniendo la integridad del operador, del rin y del neumático.

REQUERIMIENTOS
MF-BALAS310
• 110 V
MF-DES905
• 110 V • Toma de aire de 120 psi

FOLLOWER 2.0

Es un brazo auxiliar para desmontador **Speedfire 2.0** que facilita el montaje y desmontaje evitando riesgos y manteniendo la integridad del operador, del rin y del neumático.

SPEEDFIRE 2.0

DESMONTADOR DE LLANTAS

Desmontador tipo europeo con brazo tipo bandera con capacidad de sujeción de 15" a 25" interior, de 12" a 22" exterior, ancho del destalonador de 3" a 15", máximo diámetro de llanta 49". Equipado con la tapa de protección para las pinzas y la cabeza de montaje como configuración estándar para evitar daños en la llanta.

Protecciones en las pinzas para no maltratar el rin (INCLUIDAS)

ANCHO MÁXIMO
15"

SUJECIÓN
INT. 15" A 25"

DIÁMETRO MÁXIMO
49"

SWIFT

DESMONTADOR DE LLANTAS

Desmontador tipo europeo con brazo tipo bandera, con capacidad de sujeción de 12" a 21" interior, de 10" a 18" exterior, ancho del destalonador 3" a 12", máximo diámetro de la llanta 37".

ANCHO MÁXIMO
12"

SUJECIÓN
INT. 12" A 21"

DIÁMETRO MÁXIMO
37"

HILT

DESMONTADOR DE LLANTAS DE CAMIÓN

ANCHO MÁXIMO
30"

SUJECIÓN
INT. 14" A 26"

DIÁMETRO MÁXIMO
59"

Desmontador para llantas de camión, con sistema semiautomático, con capacidad de sujección de 14" a 26" interior, diámetro máximo de la rueda de 59", ancho de la llanta 30". Cuenta con motor hidráulico de 1.5 Kw.

REQUERIMIENTOS

SPEEDFIRE | SWIFT
- 110 V
- Toma de aire 120 psi

HILT
- 220 V Trifásica
- Toma de aire 120 psi

MEMOSPEED Butler

DESMONTADOR DE LLANTAS

Butler es conocido internacionalmente por la tecnología de su sistema leverless (Sin palanca) que introduce el concepto de "Sistema efecto cero estrés": gracias al material sintético resistente a los arañazos patentado, el sistema de Butler permite todas operaciones de destalonamiento, desmontaje y montaje sin riesgo de dañar el talón y la llanta, asegura al operador un trabajo en condiciones de seguridad y tranquilidad total.

Memospeed combina el sistema heredado de las máquinas de "alto nivel", notablemente eficientes.

REQUERIMIENTOS MEMOSPEED

SL246.26FI
PC240.20FI
- 110 V
- Toma de aire 120 psi

KENDO30.SFI
- 220 V
- Toma de aire 120 psi

ANCHO MÁXIMO 15"

SUJECIÓN INT. 10" A 26"

DIÁMETRO MÁXIMO 45"

KENDO 30.SFI Butler

DESMONTADOR DE LLANTAS SEMIAUTOMÁTICO

Desmontador de llantas semiautomático equipado con sensores de proximidad. El movimiento gradual y controlado de los rodillos permite un destalonamiento cercano al borde de la llanta, protegiendo los laterales del neumático y los sensores de presión que pueda haber.

Cuenta con una pala potente para extraer el talón sin causar daños en la llanta y sin la necesidad de utilizar palancas.

Cuenta con un potente sistema de inflado TUBELESS para cualquier diámetro de llanta.

Provisto de un dispositivo de seguridad para la integridad del operario. Cuerpo expandible hasta 30" y elevador de llantas.

ANCHO MÁXIMO 15"

SUJECIÓN INT. 12" A 30"

DIÁMETRO MÁXIMO 45"

SL246.26FI Butler

DESMONTADOR DE LLANTAS

ANCHO MÁXIMO 17"

SUJECIÓN EXT. 12" A 28" INT. 10" A 26"

DIÁMETRO MÁXIMO 46"

PLUS91SE

Brazo auxiliar para desmontador SL246Q que facilita el montaje y desmontaje evitando riesgos y manteniendo la integridad del operador, del rin y del neumático. (NO INCLUIDO)

Desmontador de llantas que cuenta con un nuevo sistema de desmontaje de llantas sin palancas, sujeta el talón elevándolo de forma progresiva sin la ayuda de palanca o separadores de talones. Garras ajustables en 2 posiciones (26" y 28"), el DRAGSTER (incluido) facilita el agarre del talón inferior.

PC240.20FI Butler

DESMONTADOR DE LLANTAS

ANCHO MÁXIMO 12"

SUJECIÓN EXT. 12" A 22" INT. 10" A 20"

DIÁMETRO MÁXIMO 41"

Desmontador de llantas que cuenta con protección integrada para rines de aluminio. Dispositivo presiona talón para trabajar con ruedas difíciles o de tamaño grande, cuenta con inflador de neumáticos rápido con limitador de presión, útil para desmontar llantas de motos.

PLUS91N

Brazo auxiliar para desmontador pc240.20FI que facilita el montaje y desmontaje evitando riesgos y manteniendo la integridad del operador, del rin y del neumático. (NO INCLUIDO)

DRAGSTER

Sistema de desmontaje de llanta sin palanca. (NO INCLUIDO)

NAVIGATOR 11 Butler

DESMONTADOR DE LLANTAS DE CAMIÓN

ANCHO MÁXIMO
36”

SUJECIÓN
INT. 11” A 27”

DIÁMETRO MÁXIMO
51”

Desmontadora para llantas de camión, las dimensiones del plato y el carro también permiten destalonar cualquier rueda de llanta. Dimensión de la rueda de 12” - 26”, anchura de la llanta 850 mm, peso máximo de la llanta 460 kg.

HILT TRUCK

DESMONTADOR DE LLANTAS DE CAMIÓN

ANCHO MÁXIMO
30”

SUJECIÓN
INT. 14” A 26”

DIÁMETRO MÁXIMO
59”

Desmontador de llantas de camión para servicio móvil, el proceso de desmontaje es rápido y simple, similar a los desmontadores de camión fijos.

NAVIGATOR 26 Butler

DESMONTADOR DE LLANTAS DE CAMIÓN

Desmontadora de llantas de camión para servicio en el taller, mandos en la consola. Plato mandril hidráulico, puede ser utilizada con ruedas agrícolas también, dimensión de la rueda 11” - 27”, max. exterior de la rueda 1300 mm, ancho máximo de la rueda 950 mm, peso máximo de la llanta 378 kg.

ANCHO MÁXIMO
37”

SUJECIÓN
INT. 11” A 27”

DIÁMETRO MÁXIMO
1300 mm

NAVIGATOR 51.15 Butler

DESMONTADOR DE LLANTAS DE CAMIÓN

ANCHO MÁXIMO
59”

SUJECIÓN
INT. 11” A 43”

DIÁMETRO MÁXIMO
100”

Desmontadora electrohidráulica para neumáticos de camiones, máquinas agrícolas para trabajos de movimientos de tierra con llantas de 11” a 42”, consola de comandos sin cables, ancho máximo de la rueda 1500mm (59”), peso máximo de la llanta 1200 kg.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
NAVIGATOR 26 | NAVIGATOR 11 |
NAVIGATOR 51.15 | HILT TRUCK
- Corriente 220 V Trifásica
- Toma de aire 120 PSI

TECNOLOGIA ITALIANA

Butler

LED LIGHT

Iluminación led de forma lateral para ubicar más fácilmente los contrapesos.

LASER POINT



Señalizador láser que indica donde posicionar el contrapeso.

SONAR

Lector de excentricidad de la rueda (opcional).

ALU S AUTOMÁTICO

Calibrador para la lectura automática de la distancia y el diámetro de las ruedas.

PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE PLOMOS

Programa de separación de contrapesos, sirve para esconder los pesos en los brazos del rin en caso de que en el lanzamiento de equilibrado el peso resulte visible en una posición.

ECO WEIGHT

Moderno sistema para ahorrar el uso de contrapeso lo cual ayuda a ganar más dinero y disminuir el uso excesivo de contrapeso.

PROGRAMA TOP ON TOP

A) Arranque automático al bajar la protección de la rueda. B) Bloqueo automático en la posición de desequilibrio exterior. C) Reposicionamiento automático interno. D) Bloqueo automático en la posición de desequilibrio interior.

ACCESORIOS

GAR 113
(Ø 118-174 mm)

Conos espaciadores para balancear llantas de $3^{1/2}$ toneladas opcional (no incluido).

GAR 181

Accesorio para balancear motos opcional (no incluido).



GAR 112

Cono para 4X4 opcional (no incluido).

LIBRAK 348D

Butler

BALANCEADORA DE LLANTAS

ANCHO MÁXIMO 22”

DIÁMETRO 10” A 30”

PESO MÁXIMO 70 KG

Balanceadora italiana profesional con las funciones recomendadas por los operadores más exigentes. Máxima precisión garantizada por la medición automática de distancia, ancho y diámetro de la llanta.

Programas: 7 de Aluminio + ALU-S, 2 estáticos y 1 PAX. Cuenta con freno de pedal, eco weight y split weight; rapidez de uso gracias a su programa TOP ON TOP. Diámetro de la llanta 10” hasta 30”, anchura de 1.5” hasta 22.”.

LIBRAK 380.3DTEC

BALANCEADORA DE LLANTAS

ANCHO MÁXIMO
22”

DIÁMETRO
10” A 30”

PESO MÁXIMO
80 KG

Balanceadora Italiana profesional, cuenta con medidor automático de distancia y diametro de hasta 30”, monitor a todo color touch screen de 19”, calibre digital con lector óptico, Gráfica 3D, Sistema ”3DTEC” detección automática perfil y medida de la llanta, iluminación integrada, láser point, TOP ON TOP, eco weight, split weight, sonar, diámetro de la llanta 10”-30” automática, anchura de la llanta 1.5”-22”, peso máximo de la rueda 80kg.

LIBRAK 355S

BALANCEADORA DE LLANTAS

ANCHO MÁXIMO
22”

DIÁMETRO
10” A 30”

PESO MÁXIMO
70 KG

Balanceadora italiana profesional con las funciones recomendadas por los operadores más exigentes. Facilidad de trabajo gracias a los mandos interactivos que guían el operador durante todas las fases del balanceo. Máxima precisión garantizada por la medición automática de distancia, ancho y diámetro de la llanta. Cuenta con freno de pedal, eco weight, split weight, programa TOP ON TOP, iluminación led lateral, LASER POINTER y SONAR. Programas: 7 de Aluminio + ALU-S, 2 estáticos y 1 PAX.

Diámetro de la llanta 10” hasta 30”, anchura de 1.5” hasta 22”.
(Incluye elevador No weight)

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
LIBRAK 348D | LIBRAK 380 | LIBRAK 355S | LIBRAK 334H
• 110 V • Regulador de voltaje (No incluido)
LIBRAK 380 | LIBRAK 355S
• Toma de aire regulada 116 PSI
LIBRAK 240HTLC
• 220 V Trifásica • Toma de aire regulada 120 PSI
LIBRAK 240HIGHWAY
• 24 volts (baterias no incluidas)

LIBRAK 334H

BALANCEADORA DE LLANTAS

DIÁMETRO
10” A 24”

PESO MÁXIMO
70 KG

Balanceadora de llantas italiana con motor de baja velocidad de rotación que permite tener mejor precisión. Modelo básico de la gama con medidor electrónico interno, diámetro de la llanta 10” a 24”, cuenta con freno electrónico y split weight; tiene una excepcional relacion calidad–precio, ocupa un espacio limitado y garantiza prestaciones profesionales.

Programas: 7 de Aluminio + ALU-S, 2 estáticos y 1 PAX.

LIBRAK 240HTLCD

BALANCEADORA DE LLANTAS

DIÁMETRO
10” A 30”

PESO MÁXIMO
250 KG

Balanceadora de llantas de gran versatilidad para balacear llantas con precisión con funciones específicas para el equilibrado estático, dinámico y ALU (para llantas de alineación). diámetro de la llanta 10” - 30”, anchura de la llanta

LIBRAK 240HIGHWAY

BALANCEADORA DE LLANTAS DE CAMIÓN

ANCHO MÁXIMO
22”

DIÁMETRO
10” A 30”

PESO MÁXIMO
200 KG

Especial para balancear en unidades móviles trabaja con 24 volts, es adecuado tanto para neumáticos para camiones como para automóviles (con accesorios opcionales).

Programas de balanceo específicos para ruedas estáticas, dinámicas y ALU . Un solo giro con baja velocidad de rotación proporciona todos los valores.

BOOST 2.0

BALANCEADORA DE LLANTAS

Cuenta con una luz lateral LED que hace que el posicionamiento de peso sea más visible. Tiene un modo de ahorro de energía, con el que la máquina cambia a modo Standby cuando no se utiliza durante 5 minutos.

Balanceadora computarizada con software de balanceo italiano, cuenta con tres parámetros de medición y entrada totalmente automática. Con 5 modos ALU y 2 modos ALU inteligentes. Con el modo de optimización de la rueda y de división de la rueda y la función (pesos ocultos). Con capacidad de 10” a 30” de diámetro y de ancho de 1“ a 28”, diámetro máximo del neumático 43”, máximo peso de la llanta 70 Kg.

Toma medidas automáticas diámetro, ancho y distancia.

ANCHO MÁXIMO 28”
DIÁMETRO 10” A 30”
PESO MÁXIMO 70 KG

JOY 2.0

BALANCEADORA DE LLANTAS

ANCHO MÁXIMO 20”
DIÁMETRO 10” A 28”
PESO MÁXIMO 70 KG

Balanceadora computarizada con software italiano con capacidad de 10 ” hasta 28” y ancho de 1.5” a 20”. Diámetro máximo de la rueda 1,100 mm.

Incluye 5 modos ALU y el modo de optimización de la rueda y el peso dividido (pesos ocultos).

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

BOOST 2.0 | JOY2.0
- 110 V
- Regulador de voltaje (no incluido)

TIANT
- 220 V Bifásico Toma de aire a 120 PSI regulada, filtrada y lubricada

WHEEL LIFT
- Toma de aire a 120 PSI regulada, filtrada y lubricada

TIANT

BALANCEADORA DE LLANTAS DE CAMIÓN

Balanceadora para auto y camión computarizada con capacidad de 8” - 28” y ancho de 2 - 20” diámetro maximo de la rueda 1250 mm, presición de balanceo +-1g en carro, +-10g en camión.

ANCHO MÁXIMO 20”
DIÁMETRO 8” A 28”

WHEEL LIFT

Elevador de neumáticos para las balanceadoras, permite levantar la llanta sin esfuerzo y colocarla en la balanceadora.
(Opcional, compatible con balanceadora Boost 2.0 y Joy 2.0)

PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE PLOMOS

Para rines de aluminio o aleación ligera.

El programa de separación de los pesos sirve para esconder los eventuales pesos adhesivos de corrección del desequilibrio, detrás de los radios de la llanta: en caso de que, al terminar un lanzamiento de equilibrado, el peso externo resulte en una posición visible es posible subdividirlo entre los dos radios adyacentes.

QUICK CHECK

DIAGNOSTICA EN 3 PASOS

Sistema que permite el diagnóstico rápido de los ángulos delanteros directos: convergencia total y caída. Después de medir, el operador puede decidir si seguir con el alineado y la regulación del vehículo.

El Quick Check es una forma extremadamente rápida para controlar los principales ángulos directos delanteros, los que normalmente se controlan en todos los talleres mecánicos

El Quick Check garantiza reducir los tiempos de trabajo y aumentar el número de vehículos averiguados cada día.

! **Con una conexión LAN de alta velocidad recibe la actualización de la base de datos cada 6 meses**

El vehículo puede seguir hacia la zona de alineado, donde se aprovecharán las mismas herramientas que se han utilizado durante el Quick Check.

Los captores y los targets delanteros se posicionan en pocos segundos la maquina mide en automático la convergencia total y las caídas delanteras.

3 Ayuda a vender servicios adicionales en tu taller

1 Sin necesidad de montarse en la rampa de alineación

2 Recibe el diagnóstico en menos de 3 minutos

SPEEDLINER 3D.D

ALINEADORA INALÁMBRICA

Alineadoras con kit de garras de 4 puntos con compensación.

Es necesario empujar el vehículo para hacer run out.

Detección automática de las tarjetas 3D.

Exclusiva tarjeta con objetivos 3D extremadamente ligera.

DIÁMETRO
10" A 24"

Incluye Quick Check de compensación

SPEEDLINER 3D.S

ALINEADORA INALÁMBRICA

Alineadoras con kit de garras de 4 puntos sin compensación.

Detección automática de las tarjetas 3D.

No es necesario empujar el vehículo para poder hacer el run out.

Exclusiva tarjeta con objetivos 3D extremadamente ligera

DIÁMETRO
10" A 24"

Incluye Quick Check Express

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
QUICK CHECK
SPEEDLINER 3D.D
SPEEDLINER 3D.S
- 110 V
- Regulador de voltaje (no incluido)
- No Break (no incluido)

! **Con una conexión LAN de alta velocidad recibe la actualización de la base de datos cada 6 meses**

EVOLUTION II Butler

ALINEADORA INALÁMBRICA 8 CCD

La alineadora viene con software en español o inglés, pantalla LCD, impresora y base de datos con autos europeos, asiáticos y americanos, tropicalizada al parque vehicular nacional, garras sin compensación hasta 24" y es totalmente inalámbrica con la más alta tecnología bluetooth.

La visualización del programa y de los datos se muestra en gráficas de 3D. El operador accede a todos los programas utilizando solamente las 5 teclas de funciones visualizadas en la pantalla y que guían paso a paso en el proceso de medición.

Juego de garras de 3 puntos con recubrimiento plástico para no dañar el rin. Diámetro de trabajo de capacidad de 10" hasta 24" sin necesidad de realizar compensación o Run Out.

La conexión vía bluetooth entre el captor y el target nunca se pierde.

4 sensores inalámbricos con control remoto cada uno, programa completamente amigable y equipo de fácil manejo usando 5 botones con alimentación por medio de baterías recargables de larga duración hasta 25 horas.

SPEEDLINER 3DHP Butler

ALINEADORA INALÁMBRICA 3D

! **Con una conexión LAN de alta velocidad recibe la actualización de la base de datos cada 6 meses**

Juego de garras de 3 puntos con recubrimiento plástico para no dañar el rin. Diámetro de trabajo de capacidad hasta 24" sin necesidad de realizar compensación o Run Out.

4 sensores inalámbricos con control remoto cada uno, programa completamente amigable y equipo de fácil manejo usando 5 botones con alimentación por medio de baterías recargables de larga duración hasta 25 horas.

Captores de alta definición que se pueden adaptar a distintas rampas sin necesidad de tener dos alineadoras con la facilidad de pasar el equipo una rampa a otra.

La visualización del programa y de los datos se muestra completamente en graficas de 3d.

La conexión vía bluetooth entre el captor y el target nunca se pierde.

DIÁMETRO
10" A 24"

Smart card para actualizar rápidamente la base de datos. Con actualización vía remota.

Conexión compatible con smartphones y tablets.

Exclusiva Alineadora Italiana inalámbrica con target 3D la cual cuenta con 2 captores que ocupan muy poco espacio y 4 targets los cuales permiten medir en pocos segundos todos los ángulos del vehículo, además de un kit de garras de 3 puntos sin compensación, platos, mueble top y quick check con computadora.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
EVOLUTION II | SPEEDLINER 3DHP
- 110 V
- Regulador de voltaje (no incluido)
- No Break (no incluido)

GL-122

INTERCAMBIADOR DE ANTICONGELANTE

Retira, limpia y reemplaza el líquido anticongelante. Cuenta con conexiones para ser compatibles con autos americanos, europeos y asiáticos. No cuenta con sistema para calentar líquido anticongelante.

GL-155

INTERCAMBIADOR DE ANTICONGELANTE

Retira, limpia y reemplaza el líquido anticongelante. Cuenta con conexiones para ser compatibles con autos americanos, europeos y asiáticos. Cuenta con sistema para calentar líquido anticongelante.

Capacidad: 30 l
Calienta 4 por set para un carro
Tarda 20 minutos en calentar cada 4 litros a 80 °C

PU-115999

SISTEMA DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS EXPRESS

Herramienta ideal para la reparación de neumáticos en daños ocasionados por tornillos y/o clavos, rellena el daño fácil y sencillo.

FS-6000N

ESTACIÓN GENERADORA
DE NITRÓGENO
95-99.5 % DE PUREZA
85 L/MIN

Estación de vacío y generación de NITRÓGENO para autos, camionetas y motocicletas. Produce Nitrógeno con un flujo de 85 litros por minuto a una presión de 101 PSI como máximo garantizando un llenado continuo.

Con una pureza del 95 al 99.5%, cuenta con tanque de almacenamiento de 70 lts.

N2-2690

ESTACIÓN GENERADORA
DE NITRÓGENO
95-99% DE PUREZA
70-80 L/MIN

Cuenta con 4 mangueras que permiten inflar las 4 ruedas al mismo tiempo y a la misma presión, el nitrógeno se genera con una pureza del 95 al 99% aproximadamente y es ideal para inflar neumáticos ya que al hacerlo se evitan variantes de presión en cada llanta y se logra una mejor estabilidad en el manejo del vehículo.

1053N2

Medidor de presión y de pureza del nitrógeno

COMPRUEBA QUE ESTÁS INFLANDO CON LA PUREZA NECESARIA

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
FS-6000N | N2-2690
• 110 V
• Toma de aire de 120 PSI, regulada y filtrada
GL-155
• 220V Bifásica
GL-122
• Batería para automóvil DC 12V

¿Qué compresor elegir?

Los costos de energía que genera un compresor durante su vida útil asciende a varias veces el costo inicial del capital, por lo cual la diferencia en el precio de compra no es un verdadero criterio a la hora de economizar. La eficiencia y la confiabilidad son esenciales en la producción de aire comprimido. Los compresores de tornillo rotativo de bajo consumo energético ayudan a las empresas a mejorar su margen competitivo y a reducir significativamente sus costos de aire comprimido.

Un compresor a tornillo utiliza elementos rotativos de menor tamaño y mejor capacidad, evitando así la vibración y fricción que provocan los pistones y alcanzando de este modo mayor eficiencia mecánica.

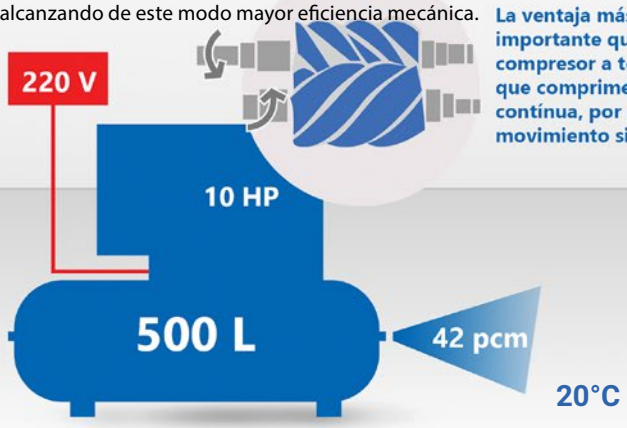

El constante movimiento oscilante de los pistones y bielas de un compresor a pistón produce vibración, fricción y calor, restándole rendimiento al compresor en general y generando consumo eléctrico mayor.

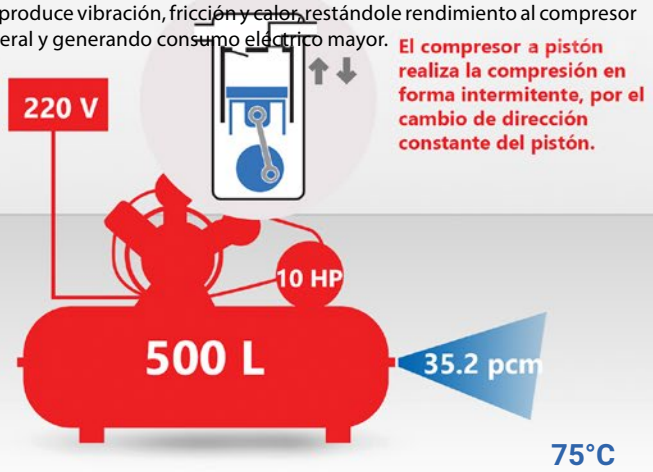

100% PERÍODO DE TRABAJO
BAJO CARGA

El compresor de tornillo incluye un enfriador de aceite y un enfriador de aire de salida. Ambos garantizan una mayor calidad de aire saliente, el cual es más frío, más limpio y mas seco que el aire producido por un compresor a pistón.

El compresor de tornillo debido a que prácticamente no posee roces mecánicos no sufre desgaste y mantiene su eficiencia durante su período útil.

50-80% PERÍODO DE TRABAJO
BAJO CARGA

Los compresores de pistón generan desgastes, aumentando sus tolerancias entre pistón y camisa, así como el deterioro de otras partes móviles.

FORZA 3V
COMPRESOR
DE 1 ETAPA

Este compresor es de 1 etapa, por lo que sólo puede suministrar hasta 125 PSI, cuenta con cubrebandas.

Requiere de un arrancador para 5 HP conectado a un centro de carga y un filtro de aire de 1/2" (no incluidos), 220 V bifásico.

Es de 9 pies cúbicos por minuto.

FORZA 5 | FORZA 5B | FORZA 7.5
COMPRESOR DE 2 ETAPAS

FORZA 5 / FORZA 5 BIF Requiere un arrancador termomagnético para 5 HP (para el modelo bifásico se recomienda un arrancador de 7.5 HP, centro de carga y un filtro de aire de 3/4" (no incluidos) , Es de 18 PCM por lo que sólo puede suministrar hasta 175 PSI. Cuenta con un tanque horizontal de 454 litros.

Forza 7.5 Requiere de un arrancador para 7.5 HP conectado a un centro de carga y un filtro de aire 3/4 (no incluidos), Es de 22 PCM. por lo que sólo puede suministrar hasta 175 PSI. Cuenta con un tanque horizontal de 454 litros.

FORZA 10
COMPRESOR DE 2 ETAPAS

Este compresor es de 2 etapas, por lo que sólo puede suministrar hasta 175 PSI, cuenta con cubrebandas y tanque horizontal de 454 litros.

FORZA 10 requiere un arrancador termomagnético para 10 HP, centro de carga y un filtro de aire de 3/4", 220 V trifásico (no incluidos). Es de 44 pies cúbicos por minuto.

CT5HP | CT10HP | CT15HP | CT20HP
COMPRESOR DE TORNILLO

Compresores italianos de tornillo en versión CT5HP, CT10HP, CT15HP y CT20HP, son equipos silenciosos y generan una presión constante de salida de 13 bar y/o 185 PSI. Cuenta con tanque de almacenamiento de 500 lts.

Carcasa insonorizada con revestimiento interior, cuenta con un filtro de aceite, secador y separador que simplifican operaciones de mantenimiento, así como un tablero de control eléctrico con centro de carga de 220 V trifásico.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

FORZA 3V | FORZA 5B
•220 V Bifásico • Arrancador y filtro de aire según especificación

FORZA 5 | FORZA 7.5 | FORZA 10
•220 V Trifásico • Arrancador y filtro de aire según especificación

CT5HP | CT10HP | CT15HP | CT20HP
• 220 V Trifásico

N2-S1860

ESTACIÓN GENERADORA
DE NITRÓGENO PARA CAMIÓN
95-99% DE PUREZA
80-100 L/MIN

Modelo semiautomático

Puede generar una presión de salida de 185 psi con una capacidad de 100 l/min.

N2-S1860A

ESTACIÓN GENERADORA
DE NITRÓGENO PARA CAMIÓN
95-99% DE PUREZA
80-100 L/MIN

Modelo automático

Puede generar una presión de salida de 185 psi con una capacidad de 100 l/min.

OP-1

Opresor de resortes para suspensiónes tipo McPherson.

Hecho en una sola pieza y con husillo de cuerda acme que le da mayor duración.

OP-ITA

OPRESOR DE RESORTES NEUMÁTICO

Permite fácilmente quitar el resorte del amortiguador reduciendo el trabajo del operador, cuenta con guarda protectora que reduce el riesgo de que el resorte salga disparado hacia el operador, fácil de manejar, reduce el tiempo de trabajo invertido.

VA-1

Juego de cuatro bancos con platos para alineación. Soportan autos y camionetas ligeras, cada rueda del vehículo es soportada por cada uno de los bancos y de esta manera es posible alinear hasta cuatro planos.

HP-GE

Analizador de inyectores con equipo de limpieza de ultrasonido e iluminación led. Se pueden analizar 6 inyectores a la vez o en partes.

Cuenta con diversos programas de análisis como goteo o fuga en alta y baja simulando las revoluciones del motor, 3 programas automáticos con parámetros manuales introducidos por el usuario, prueba de aspersión o de abanico entre otros.

Cuenta con adaptadores TBI para realizar una afinación profesional.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

HP-GE
• 110 V
OP-ITA
• Línea de aire de 120 psi

N2-S1860 | N2-S1860A
• 110 V

WSSW

LAVADORA DE VAPOR A BAJA PRESIÓN

Ahorra hasta un 90% de agua

Lavado de coches con una temperatura de 60 °C, sin necesidad de utilizar líquidos de limpieza, no daña la pintura.

La tecnología de mezcla de agua y vapor secundaria logra un poderoso impulso con menos agua.

Autolavado y máquina de vapor combinados, con multifunciones de lavado de coche, lavado de motor e interiores

HIDROLAVADORA

INDUSTRIALES DE ALTA PRESIÓN

Las hidrolavadoras ITALJET son modelos industriales para uso rudo, y tienen la ventaja de usar partes intercambiables, es decir que no son desechables cuando falla una pieza como las otras marcas.

¿Qué es el sistema de paro total?

Es un sistema que permite accionar el paro y arranque del equipo automáticamente con tan solo presiónar el gatillo de la pistola.

Pregunta por las diferentes capacidades de nuestros equipos según tu necesidad:
5HP/5HP BIF a 2500 psi
7.5HP a 3000 psi
10HP a 4000 psi
15HP a 5000 psi

SW-15

LAVADORA DE VESTIDURAS

Turbinas	2
Capacidad	15 l
Depresión	3000 mm H_20
Calentador	No
Corriente	220 V Bifásica

NO INCLUYE LÍQUIDO DESENGRASANTE

SW-30

LAVADORA DE VESTIDURAS CON CALENTADOR

Turbinas	2
Capacidad	30 l
Depresión	3000 mm H_20
Calentador	Sí
Corriente	220 V Bifásica

NO INCLUYE LÍQUIDO DESENGRASANTE

50155

Espumadora neumática que requiere una toma de aire a 120 psi constantes además de un recipiente con shampoo y que permite al operador rociar el vehículo de una manera más uniforme y constante además de que ofrece un ahorro muy notable en el shampoo y da una mejor imagen.

FOAM II

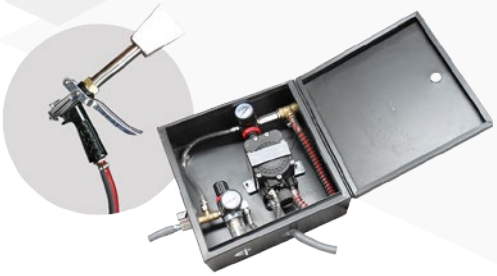

Espumadora neumática industrial, gracias a su diseño permite usar un depósito externo (tambo, tinaco etc.) mejorando la autonomía de trabajo por más tiempo, compacta y fácil de instalar. Cuenta con manguera de 10 m y pistola.

PFNEBULA

NEBULIZADOR

Cada vez que su ventilador es encendido esporas dañinas son enviadas en el aire que usted y sus pasajeros respiran.

Servicio que trata a todo el sistema de ventilación y las superficies de la cabina de pasajeros de su automóvil. Elimina olores desagradables, limpia el ambiente de bacterias y gases.

(Líquido para nebulizador se vende por separado)

PFOZONIF

GENERADOR DE OZONO

Generador de ozono para autos, elimina olores desagradables como el del cigarro, limpia el ambiente de bacterias y gases, oxigena, desodoriza y esteriliza el ambiente a través de la generación de moléculas de ozono. Sólo es necesario conectarlo al encendedor y programar el ciclo de trabajo.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

HIDROLAVADORAS
- 220 V Trifásico (5HP BIF 220 V Bifásico)
- Toma de agua que provenga de un tinaco elevado (No hidroneumático)

WSSW
- 220 V Bifásico

PFNEBULA
- 220 V

PFOZONIF
- 12 V DC

50155 | FOAM II
- Toma de aire de 120 psi

Características Generales	NITRO 2	TURBO TECH
Máximo díametro en discos	7" - 18" amplía a 22"	7" - 24"
Máximo diámetro en tambor	6" - 28"	6" - 28"
Máxima profundidad en discos	5.9"	2 7/8"
Máxima profundidad en tambor	9.875"	9"
Máximo de espesor en discos	4"	1/8" hasta 3-1/2"
Velocidad de avance del cortador	Infinitamente variable	Infinitamente variable
Velocidad de la flecha	Variable 70-118 RPM	Variable 20-315 RPM
Cantidad de velocidades de la flecha	Infinitamente variable	Infinitamente variable

TURBO TECH

Las ventajas técnicas del torno TURBO TECH, que es el mejor torno del mercado, cuenta con velocidades variables en la flecha con tan solo girar una perilla, cuenta con un adaptador que es un chuck como de un torno paralelo industrial con el que se sujetan los discos y tambores dándole mayor comodidad y velocidad en comparación a los demás que rectifican cada disco en aproximadamente 6 minutos.

¡ RECTIFICA DISCOS Y TAMBORES EN MENOS DE 1 MINUTO !

BL-TKAD

Kit de adaptadores para camiones ligeros (para NITRO2)

ACCESORIOS INCLUIDOS

NITRO 2

Los modelos NITRO 2 y TURBO TECH, soportan hasta discos de camionetas 3-1/2".

Es un torno de alta calidad que cuenta con características muy similares al TURBO TECH, pero siendo diferente por el diámetro del disco que puede rectificar, básicamente.

FRE283

Herramienta profesional creada para analizar el estado del líquido de frenos.

BYO-5110

BOYA

Boya neumática para purgar el sistema de frenos, con capacidad de 5 L, incluye adaptadores para el depósito del líquido de frenos.

53427

Probador y vacuómetro de líquido de frenos.

MEDFRVW

Medidor de desgaste de las pastillas de frenos y/o balatas.

52460

LAVADORA DE FRENOS

Tina de lavado de herramientas y piezas. Tanque de 70 litros. Incluye un cepillo de plástico y pistola para secado mediante aire comprimido.

El vaciado del depósito se produce bajo presión.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
TURBO TECH | NITRO II
• 110 V
BYO-5110 | 52460
• Toma de aire de 120 psi
FRE283
• Bateria de 9 V (No incluido)

TODO PARA TU TALLER

HOJALATERÍA

Y PINTURA

PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA

BÚSCANOS

www.rotalift.com

Y SÍGUENOS

RotaliftMx

HYBRID REPAIR

Usted podrá reparar prácticamente cualquier parte colisionada de un automóvil, el diseño de este sistema de tiro para la reparación automotriz está pensado para evitar montar el auto en un banco de enderezado y con esto ahorrar tiempo y espacio. Equipo ideal para cualquier área de hojalatería.

1. ULTRA SPOT 1124-A-02 (220 V Bifásico)
2. INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:
   EJ055001-E RONDANAS
   EJ055000-E RONDANAS DE ESTRELLA
   SR055000 CARBONES
   QM055001- EXTRACTOR DE MARTILLO
3. ANTORCHA SPOT CON 4M DE CABLE
4. SACA GOLPES
5. CARRO PORTA ACCESORIOS
6. PINZA EXTRACTORA DE GOLPES
7. BARRA EXTRACTORA DE GOLPES
8. ELECTRODO
9. PALANCA EXTRACTORA DE GOLPES
10. ALAMBRE DE GUSANO
11. LAPÍZ DE CARBON

HYBRID BASIC

Kit de reparación básica el cual incluye un saca golpes y la unidad spotter

PLASTIC MIXER

Kit que le permite soldar mediante grapas piezas dañadas de plasticos.

SPOTTER 6888

SPOTTER Y PUNTEADORA

Alimentación	220 V /60Hz / 2 ph
Corriente de soldadura	1200 A
Potencia Máx.	40 KVA
Potencia Nominal	8.75 KVA
Peso	49 KG
Medidas	25 X 61 X 45.6

Cuando se trata de realizar un servicio de reparación en un automóvil, la eficacia y dinamismo del equipo es esencial. Nuestra soldadora spotter 6888 cumple con aquellas funciones necesarias para la reparación de un automóvil, ya que solda con tecnología de dos puntos y repara abolladuras de la carrocería automotriz. Funciona con energía eléctrica y neumática, es de fácil transporte y de sencilla operación, incluye todos los accesorios necesarios para trabajar con el equipo de Manera fácil, practica y eficaz.

MIG-2210

SOLDADORA MIG/MAG

Corriente de soldadura	35 - 210 A
Alambre de acero	0.8 - 1.0
Alambre de acero inoxidable	0.8
Aluminio	0.8
Ciclo de trabajo	25%

Equipo para soldadura automotriz de 250 amperes para soldar con microalambre, Puede soldar diferentes calibres y materiales dependiendo el microalambre y el gas que se ocupe. Cuenta con antorcha para soldar, pinzas de tierra, carro con ruedas y manguera.

CUTPL-40

CORTADORA DE PLASMA

Con antorcha de 6 metros. ideal para cortar en los coches ya que no daña la computadora del automóvil, porque cuenta con un micro regulador de corriente para facilitar el corte de lámina dependiendo el calibre de la misma.

Factor de trabajo
35 A es del 35% al 65% de descanso
Peso 13 Kg

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

SPOTTER 6888 | CUTPL 40
• Toma de aire regulada 120 PSI
• 220 V Bifásico
MIG-2210
• 220 V Bifásica, tanque de gas (mezcla, CO2 y Argón) con regulador y rollo de micro alambre (No incluidos).

HYBRID BASIC
• 220 V Bifásico
PLASTIC MIXER
• 110 V

SPOT 65

(Carro no incluido)

Soldadora por puntos con potencia de soldadura de 6.500 A, refrigerada por aire. la màquina es controlada de un sofisticado sistema de control digital por microprocesador, micro digital 4 que reconoce el utillaje conectado y autodetermina los parámetros relativos de soldadura. Pinza de soldadura compacta y ligera con mando neumático, con fuerza de cierre en los electrodos de 190 daN. Cable de soldadura con secciòn de 150 mm^2 y largo de 2.200 mm.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
MICRO CAR | COMBI CAR | MULTIARC 202
SYSTEM CARBON
• 220 V Bifásico
SPOT 65
• 220 V Bifásico
• Toma de aire de 120 psi
CUT 32
• 220 V Bifásico
• Linea de aire de 120 PSI

MICROCAR

Spotter italiano de acero de 2800 amp, refrigerado por aire. Control de soldadura electrónico del tipo MICRO DIGITAL 1, sincrónico con tiempos de soldadura, caldas y ajuste de la corriente de soldadura. Soldadura a tracción de todos los elementos, clavos, tuercas, remaches, arandelas, tornillos, etc.

COMBI CAR

Spotter combinado diseñado para la soldadura de descarga capacitiva para acero y aluminio, equipado con el arma soldapernos y el cable con la abrazadera, es útil para trabajar en vehículos con chapas de aluminio. Cuenta con dos pistolas y dos cables de tierra con pinzas.

MULTIARC 202

SOLDADORA COMBINADA

Combina la tecnología de una soldadora MIG sinérgica , inverter para todo tipo de metal con su carro transportador y base para el tanque del gas.

Junto con un sistema de tiro con accesorios y barra de fibra de carbono para aluminio. Con la impresionante y más moderna tecnología de arco que permite soldar arandelas y todo tipo de herramientas para la extracción de golpes.

CUT 32

CORTADORA DE PLASMA INVERTER PARA ACERO Y ALUMINIO

Garantiza un corte por plasma preciso y limpio de hasta 10 mm de espesor.

SYSTEM CARBON

ACERO | ALUMINIO | HÍBRIDO

Sistema de tiro para reparación automotriz capaz de reparar prácticamente cualquier parte colisionada del automóvil, su diseño está pensado para ahorrar tiempo y espacio al evitar montar el auto en un banco de enderezado, este equipo seguramente será de gran utilidad en su área de hojalatería.

QUICK PULLER

MAS LIGERO QUE UN TALADRO

Nueva generación de spotter profesional manual, lleno de tecnología, necesita poco espacio, electrónica por inverter de alta frecuencia, disminución de pesos y dimensiones, especial mecánica con elaboración de precisión.

Tabla de tiempos para la reparación de una pequeña abolladura, comparación entre la QUICK PULLER y un spotter tradicional.

REPARACIÓN DE UNA PEQUEÑA ABOLLADURA		QUICK PULLER	SPOTTER TRADICIONAL
OPERACIÓN	TIEMPO	n°	n°
Quitar pintura diámetro zona 25 mm	min	1	2
Posicionamiento y ajuste spotter	min	1	5
Posicionamiento y soldadura de la masa	min	0	1
Tiempo de trabajo	min	3	3
Poner spotter en reposo	min	1	5
Tiempo total	min	**6**	**16**
Reparacion y pintado		una zona	dos zonas

MULTI 190

SOLDADURA MULTIFUNCION MIG-MAG TIG- MMA DE TECNOLOGÍA INVERTER TIG ELECTRODO

La más práctica y compacta del mundo, con un peso de 8 kg y una potencia de 190 A a 220 V, solda hierro, acero inoxidable, aluminio, CuSi y CuAl.

Permite una modularidad extraordinaria, junta hasta 3 módulos. Se puede soldar con todos los tipos de electrodos.

CIclo de trabajo 35% al 65% de descanso

MULTI 204

SOLDADORA

Soldadora sinérgica, inverter, pulsada y doble pulsada

Soldadora MIG/MAG, MMA, TIG DC, sinérgica de arco pulsado con tecnología inverter y pantalla de visualización. Programas: MIG / MAG manual / sinérgico / pulsado / full automatic levels. La máquina cuenta con tres antorchas. Compartimiento posterior para dos tanques de tipo mediano o grande, uno de gas mezcla y uno de gas Argón (no incluidos). 3 aspas para bobinas de 5 kg (no incluidos).

HOT SPOT

Kit soldador de plásticos mediante grapas para la reparación de piezas dañadas de plástico.

PUNTO PLUS

SOLDADORA POR PUNTOS

Soldadora de puntos móvil con brazo articulado, 300 daN, Bifásico 220 V 13000 A capacidad mm 2+2. Con brazos cortos B13. Refrigerados con líquido.

SEGURIDAD DURANTE EL TRABAJO: Estándar de construcción eléctricos y mecánicos realizados en conformidad con las normas europeas. DESCANSO DEL OPERADOR DURANTE EL TRABAJO: Brazo mecánico para accionar las pinzas elevadas y posicionadas por el operador sin esfuerzos. AHORRO ENERGÉTICO: La especial realización del circuito de soldadura permite disminuir la potencia de conexión del 80%, aproximadamente 5 veces inferior a una soldadora por puntos con cables. RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE: Instalación de enfriamiento a circuito cerrado para evitar las dispersiones de líquidos contaminantes para el ambiente. MÁXIMA CALIDAD DE SOLDADURA: Puntos de soldadura con características mecánicas y estéticas equivalentes a los realizados por las casas productoras de automóviles.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

QUICK PULLER
• 220 V Bifásico
MULTI 190 | MULTI 204
• 220 V Bifásico, Tanque de oxígeno o mezcla (no incluido)
HOT SPOT
• 110 V
PUNTO PLUS
• 220 V Bifásico • Toma de aire 120 psi

MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG
Wieländer+Schill
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

Líderes en reparación de aluminio y fibra de carbono

WSAP1091

Sistemas de extracción de polvo de aluminio y gases derivados de la soldadura cuya exposición resulta en enfermedades degenerativas en vías respiratorías.

En un recipiente compacto de una “trampa de chispa” alojado, las chispas se producen alrededor, enfría después de un principio puramente mecánico. sigue a 5 m de manera recta antes de que el material de aspiración entre en el tanque.

HYUNDAI JAGUAR Mercedes-Benz HONDA RENAULT PEUGEOT

INVERTA PULS IP6

SOLDADORA DE ALUMINIO INVERTER

- Trabaja con acero inoxidable
- Soldadura MIG sinérgica
- Soldadura MIG pulsada
- Automático “Hold-Función” para los parámetros de soldadura
- Almacenamiento de programas de soldadura individuales
- Interface (USB / Serie) para las actualizaciones de software

INVERTA SPOT GT

SOLDADORA POR PUNTOS

- Homologada para varias marcas incluidas las líneas de Volkswagen
- Ajuste de los parámetros de soldadura a través de símbolos simples
- Programas de soldadura para alta y mayor resistencia
- Hojas para la soldadura por puntos y compuestos adhesivos para galvanizado
- Los parámetros se ajustan y no hay necesidad de ajustes manuales

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
WSAP1091
• 110 V • Toma de aire de 120 psi
INVERTA PULS IP 6
• 220 V Trifásica • Conexión de Gas: 8 – 15 litros/ minuto
INVERTA SPOT GT
• 220 V Bifásica • Toma de aire: de 6 a 8 bar (87-116 psi)

Las marcas pertenecen a sus respectivos dueños aparecen en esta publicación sólo con fines ilustrativos.

ROLL OUT 2000

Sistema para
remover parabrisas

MB-XP800-05

Sistema completo de remache homologado. incluye extensión de 60+93 mm. Caja de herramientas RS-03 y RS-04. Adaptador de remache BR 20, BR50 y BRN 50.

VARIO DRILL

Despunteadora con arco **Jumbomatic WS90** diseñada para la resolución eficiente de los puntos de soldadura de carrocerías de vehículos.
Velocidad de 1300 r/min.
Trabajo min presión. 6-8 bar.

JUMBOMATIC WS90

WS-620000
Fresas de metal duro
Ø 6 x 44 mm

WS-620006
Fresas de metal duro
Ø 10 x 44 mm

WS-628000
Aceite de corte 125 ml

WS-620200
Fresa de metal duro 8,0 mm, 44mm

WS-620001
Fresa de metal duro 8,0 mm, 44mm

WPS 3000

Vibración: <2,5 m / s2
Ruido: 77,4 dB (A)
Consumo de aire: 0,3 m3 / Min.
La presión del aire max:. 6 bar

Sierra neumàtica
Potencia 300 W ~
Frecuencia de carrera: 130-200 Hz
Carrera: 10 mm

AP95-GT

Con el Airpuller puede hacer la reparación entera de las abolladuras del exterior en una fracción menor de tiempo que con otras herramientas.

WS-197002
Cuchillas 24 tpi, 10 piezas

WS-197003
Cuchillas 32 tpi, 10 piezas

WS-197001
Cuchillas 18 tpi, 10 piezas

WS-197004
Cuchillas 28 tpi paquete de 10 pcs.

WS-197000
Cuchillas 14 tpi paquete de 10 pcs.

TAURUS 4
Remachadora hidráulica
Presión de trabajo: 5-7 bar, la fuerza de ajuste: 20.000N a 5 bar. Carrera: 19 mm,

VFR-800
Medidor de espesor de pintura. Para recubrimientos en acero, aluminio, cobre, latón y acero no magnético.

RM-87100VW

Regleta de medición para VW número VAS 5159 Calibrado a +/- 1 mm de precisión, con escala central.

RM-87100BMW



AUTO-MESSFIX para BMW No. 81439424179. Calibrado a +/- 1 mm de precisión, con escala central.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
MB-XP800-05 | TAURUS 4 | AP95-GT | WP 3000 | VARIO DRILL
•Toma de aire 120 psi, regulada, filtrada y lubricada.

FLATLINER BUSINESS

El flatliner es el más innovador y eficiente sistema de reparación para lámina de acero y aluminio (opcional) disponible en el mercado actualmente. Fue diseñado para la reparación de daños de pequeños a medios de carrocería. La reparación es hecha totalmente por el exterior lo que hace el desmontaje o incluso el reemplazo de los paneles totalmente superfluo.

Áreas de reparación más pequeñas, períodos de pintado más cortos, desmontaje mínimo, ahorra hasta el 75% del tiempo en reparaciones de carrocerías. Es una estación de trabajo completa que ayudará a tu centro de reparación a realizar reparaciones más complicadas con resultados de alta calidad y más rentables.

Incluye:
Flatliner Laser con soporte magnético, Spotter, Trolley con pared, 2 barras de tiro, 3 martillos Innopuller, Bits derechos y retorcidos (100 de cada tipo), 6 varillas de diferentes tamaños, Bitgun y afilador de bits.

GLUE PULLER 2

La técnica de reparación con el Glue Puller es otro método para la gran parte de los técnicos modernos. Práctico para las áreas que no se pueden alcanzar con las herramientas convencionales y sin la necesidad de repintar.

PRO SET 25 PCS

Las barras BEA II y BEA III se utilizan principalmente para abolladuras en puertas y paneles de costados. Están disponibles en dos longitudes y diámetros diferentes. Cada uno de ellos tiene 3 puntas intercambiables: una cabeza giratoria, una cabeza de bola y una punta de bala.

LUZ LED

Facilita la visualización de daños en las carrocerías que no son visibles con la luz normal.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
GLUE PULLER 2 | LUZ LED
• 110 V
FLATLINER BUSINESS
• 220 V Bifásica

SET COMPLETO BEA SPS

Las barras BEA II y BEA III se utilizan principalmente para abolladuras en puertas y paneles de cuartos. Están disponibles en dos longitudes y diámetros diferentes. Cada uno de ellos tiene 3 puntas intercambiables: una cabeza giratoria, una cabeza de bola y una punta de bala.

PLASTIC FUSION PRO STATION

La estación completa de reparación de plástico con accesorios, combina todos los métodos de reparación necesarios para poder reparar termoplásticos y termofijos, la diferencia entre ambos es que los termofijos no pueden soldarse y solo pueden repararse con adhesivos, lo cual si es posible con este novedoso sistema.

T-HOTBOX PDR

Reparación de golpes pequeños por inducción de calor. La unidad puede ajustarse con precisión mediante el interruptor de entrada de potencia, garantizando así un calentamiento controlado. Evita volver a pintar las áreas afectadas.

HOTBOX PDR, permite además otras funciones como la de aflojar tuercas y tornillos, desmontar vidrios pegados como medallones y parabrisas, quitar vinilos etc.

Maximiza los espacios y ayuda a tener un ambiente de trabajo más limpio.

Ideal para reparaciones express.



Mejora el rendimiento del taller y reduce los tiempos de ciclo de trabajo.

ALU T-HOTBOX

Por medio de la inducción de calor para carrocerías de aluminio repara golpes pequeños. La unidad puede ajustarse con precisión mediante el interruptor de entrada de potencia, garantizando así un calentamiento controlado. Evita volver a pintar las áreas afectadas.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
T-HOTBOX PDR | ALU T-HOTBOX
PLASTIC FUSION PRO STATION
•220 V Bifásica

ROTALIFT & ITALIFT

SISTEMA DE GAS

	PRE CALENTAMEIENTO A 30°c	SELLADOR	EVAPORACIÓN	APLICACIÓN DE COLOR (3 MANOS)	TRAPO BARNIZ	TRANSPARENTE	HORNEO 70°C	TOTAL
TIEMPO	10min	5min	10min	80min	5min	15min		145 min
GAS	0.3 Lt	0.15 Lt	0.3 Lt	2.4 Lt	0.15 Lt	0.45 Lt		4.35 Lt
LUZ	15.2 Kw	7.6 Kw	15.2 Kw	121.6 Kw	7.6 Kw	22.8 Kw		220.4 Kw

RESULTADOS DE TIEMPO

145min = 3 AUTOS POR DIA

RESULTADOS GASTOS X CICLO

LAMPARAS $ 4.18, 4.3 Kw + **GAS** $ 56.90, 4.35 Lt + **MOTORES** $ 214.45, 220.4 Kw = $ 275.53

MAYOR TIEMPO DE ENCENDIDO EN MOTORES = MAYOR DESGASTE DE LOS FILTROS

RESULTADO DE GASTOS X 90 AUTOS = $ 24,797.80

SISTEMA DE PANELES ENDOTÉRMICOS

	PRE CALENTAMEIENTO A 30°c	SELLADOR	EVAPORACIÓN	APLICACIÓN DE COLOR (3 MANOS)	TRAPO BARNIZ	TRANSPARENTE	HORNEO 70°C	TOTAL
TIEMPO	0 min	5min	10min	80min	5min	15min	10min	125 min
PANELES	0 Kw	2.5 Kw	5 Kw	40 Kw	2.5 Kw	7.5 Kw	5 Kw	62.5 kw
LUZ	0 Kw	7.6 Kw	15.2 Kw	76 Kw	0 Kw	22.8 Kw	15.2 Kw	136.8 Kw

RESULTADOS DE TIEMPO

125min = 4 AUTOS POR DIA

RESULTADOS GASTOS X CICLO

LAMPARAS $ 3.79, 3.9 Kw + **PANELES** $ 60.81, 62.5 Kw + **MOTORES** $ 133.11, 136.8 Kw = $ 197.71

MENOR TIEMPO DE ENCENDIDO EN MOTORES = MENOR DESGASTE DE LOS FILTROS

RESULTADO DE GASTOS X 90 AUTOS = $ 17,794.22

PRECIO DEL KW/h.: $0.97
PRECIO (AGOSTO 2016) ESTADO DE MÉXICO

PRECIO DEL GAS L.P.: $13.08 Lt
PRECIO (AGOSTO 2016) ESTADO DE MÉXICO

DIFERENCIA **$ 7,003.58**

AHORRO ANUAL **$ 84,042.90**

Estos datos fueron recabados en la agencia de Nissan Sanje Mexico tomando dos cabinas, una Rotalift ENDOTERMICA y otra USI Italia con quemador (gas) donde se utilizó pintura Cromax Pro de Axalta.

Los nombres de marcas comerciales aquí empleados pertenecen a sus respectivos dueños, sólo tienen un fin informativo en esta publicación.

SEMI VERTICAL BURST

CABINA DE PINTURA

- Paneles de lana de roca
- Motor de inyección de 7.5 kw (motor turbina)
  Motor de extracción de 7.5 kw (motor turbina)
- Flujo de aire de 23 000 m3/h
- 10 unidades superiores 4 tubos de 36 W
- Indicador de saturación de filtros



FLUJO SEMIVERTICAL

DIMENSIONES

EXTERIORES
7.33 m (L)
4.07 m (A)
3.49 m (H)

INTERIORES
7.21 m (L)
3.96 m (A)
2.80 m (H)

Ductería y filtros
se venden por separado

PREGUNTA POR NUESTROS MODELOS CON HORNO

VERTICAL BURST

CABINA DE PINTURA

- Paneles de lana de roca
- Motor de extracción de 5.5 kw 7.5 hp
  (motor turbina con sistema inverter, 3 velocidades)
- Flujo de aire de 22 000 m3/h
- 12 unidades superiores * 3 tubos * 30 w
- Indicador de saturación de filtros



14773
BASAMENTO
COMPATIBLE CON
CABINAS PRISMA
(ACCESORIO OPCIONAL)
ALTURA 35 CM



FLUJO VERTICAL

DIMENSIONES

EXTERIORES
7.33 m (L)
4.07 m (A)
3.49 m (H)

INTERIORES
7.21 m (L)
3.96 m (A)
2.80 m (H)

Ductería y filtros
se venden por separado

EASY-P2 SINGLE

ZONA DE PREPARACIÓN
MOTOR 5.5 KW 7 HP

Zona de preparación de trabajo continuo con rejilla de extracción.

SE VENDE POR SEPARADO:
Tubería, estructura, iluminación y cortinas.

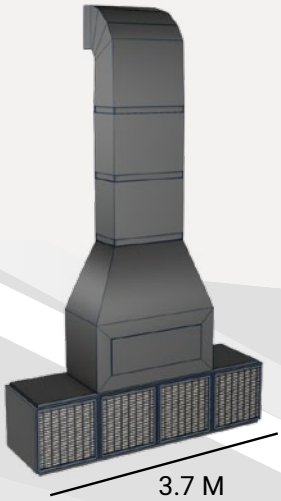

EASY-P2 DOBLE

ZONA DE PREPARACIÓN DOBLE
MOTOR 11 KW 14.7 HP

Zona de preparación de trabajo continuo con rejilla de extracción.

SE VENDE POR SEPARADO:
Tubería, estructura, iluminación y cortinas.

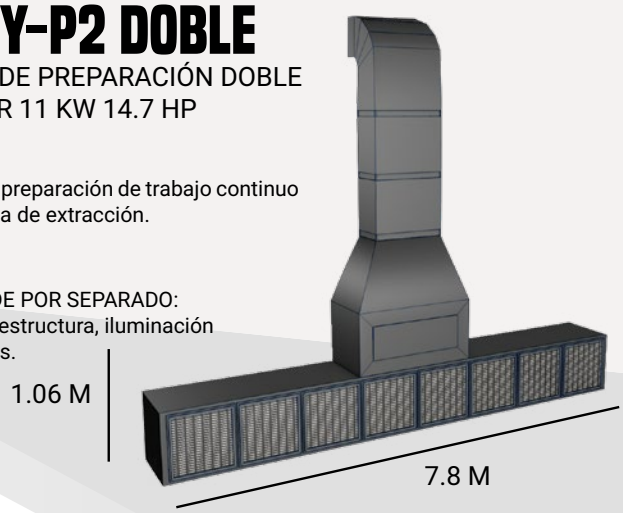

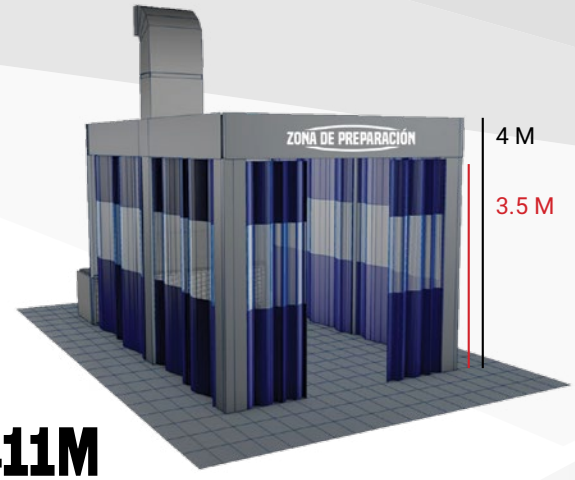

PS-411M

ZONA DE PREPARACIÓN
MOTOR 5.5 KW 7 HP
18,000 M3/H
MEDIDAS: 3.5 X 7.0 X 4 M.

Zona de preparación sin basamento sin plenum, con estructura para cortinas con rieles.

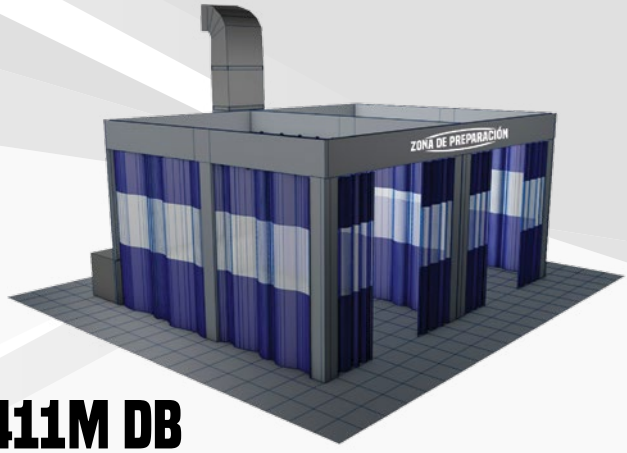

PS-411M DB

ZONA DE PREPARACIÓN DOBLE
MOTOR 11 KW 14.7 HP
25,410 M3/H
MEDIDAS: 8.0 X 7.0 X 3.5 M

Zona de preparación doble sin basamento sin plenum, con estructura para cortinas con rieles.

PS-511M

ZONA DE PREPARACIÓN
MOTOR 5.5 KW 7 HP
18,000 M3/H
MEDIDAS: 4.0 X 7.0 X 3.5 M.

Zona de preparación con extracción vertical y frontal con estructura para cortinas y rieles

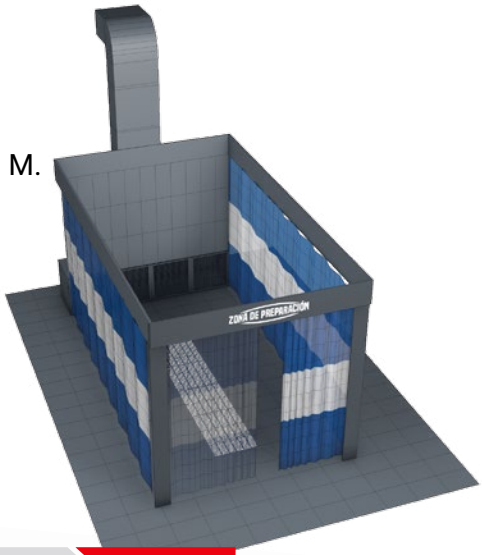

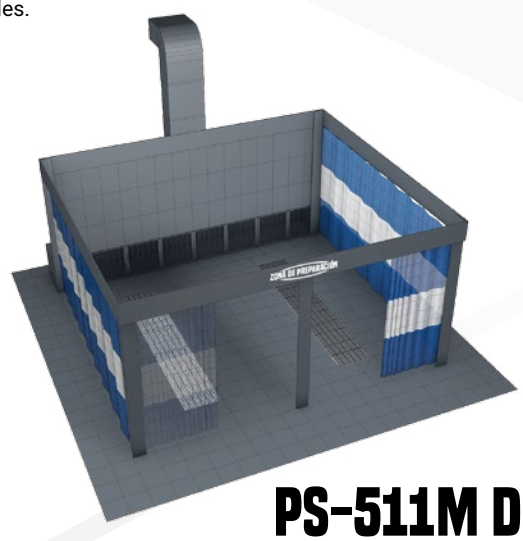

PS-511M DB

ZONA DE PREPARACIÓN DOBLE
MOTOR 11 KW 14.7 HP
25,410 M3/H
MEDIDAS: 8.0 X 7.0 X 3.5 M.

Zona de preparación doble con extracción vertical y frontal con estructura para cortinas y rieles

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
EASY-P2 SINGLE | EASY-P2 DOBLE | PS-411M | PS-411M DB | PS-511 M | PS-511 M DB
- 220 V Trifásica
- Toma de aire 120 psi

PS-611M

ZONA DE PREPARACIÓN
MOTOR 5.5 KW 7 HP
18,000 M3/H
MEDIDAS: 4.0 X 7.0 X 3.5 M.
ALTURA BASAMENTO 35 CM

Motor de 7 hp con turbo ventilador de 5.5 kw. Extracción a través del basamento de manera que el aire que va descendiendo es extraído por las rejillas en el piso.

Cortinas y rieles (incluidas).

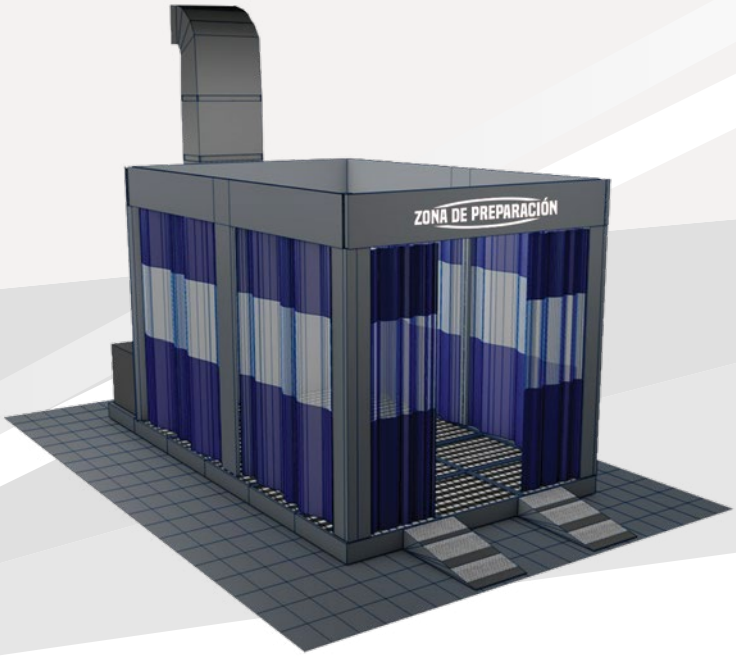

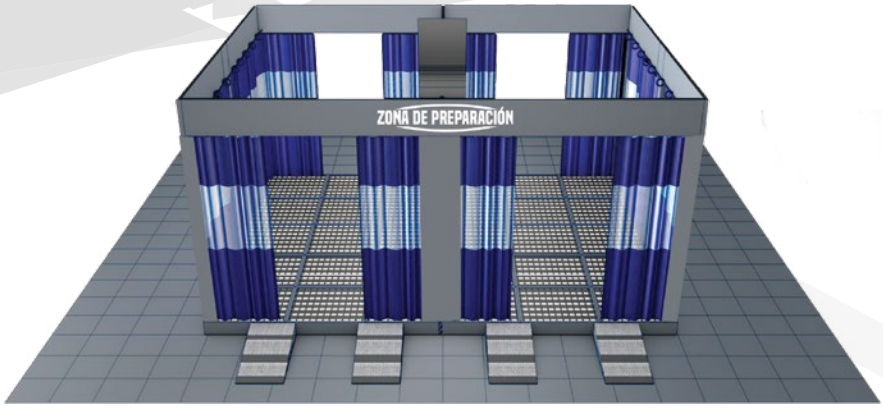

PS-611M DB

ZONA DE PREPARACIÓN DOBLE DE FLUJO CONTINUO
MOTOR 11 KW 14.7 HP
25,410 M3/H
MEDIDAS: 8.0 X 6.0 X 3.5 M.
ALTURA BASAMENTO 35 CM

Motor de 7 hp con turbo ventilador de 5.5 kw. Extracción a través del basamento de manera que el aire que va descendiendo es extraído por las rejillas en el piso.

Cortinas y rieles (incluidas).

PS-811M

ZONA DE PREPARACIÓN
MOTOR 7.5 KW 10 HP
18,000 M3/H
MEDIDAS: 4.0 X 7.0 X 3.5 M.
ALTURA BASAMENTO 35 CM

Con motores de inyección y extracción y filtros en el techo de manera que el aire que va descendiendo es extraído por las rejillas en el piso.

Extracción a través del basamento.

Cuenta con alumbrado de alta intensidad en el techo.

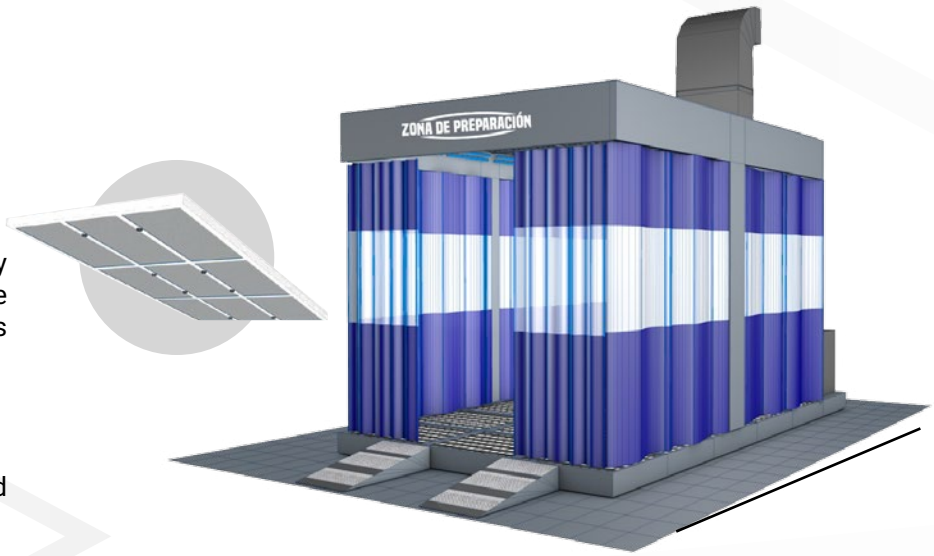

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
PS-611M | PS-611M DB | PS-811M
• 220 V Trifásica
• Toma de aire 120 psi

PS-811M DB

ZONA DE PREPARACIÓN
MOTOR 7.5 KW 10 HP
CORRIENTE NECESARIA: 5,5 KW.
18,000 M3/H
MEDIDAS: 8.0 X 7.0 X 3.5 M

Con motores de inyección y extracción y filtros en el techo de manera que el aire que va descendiendo es extraído por las rejillas en el piso.

Extracción a través del basamento.

Cuenta con alubrado de alta intencidad en el techo.

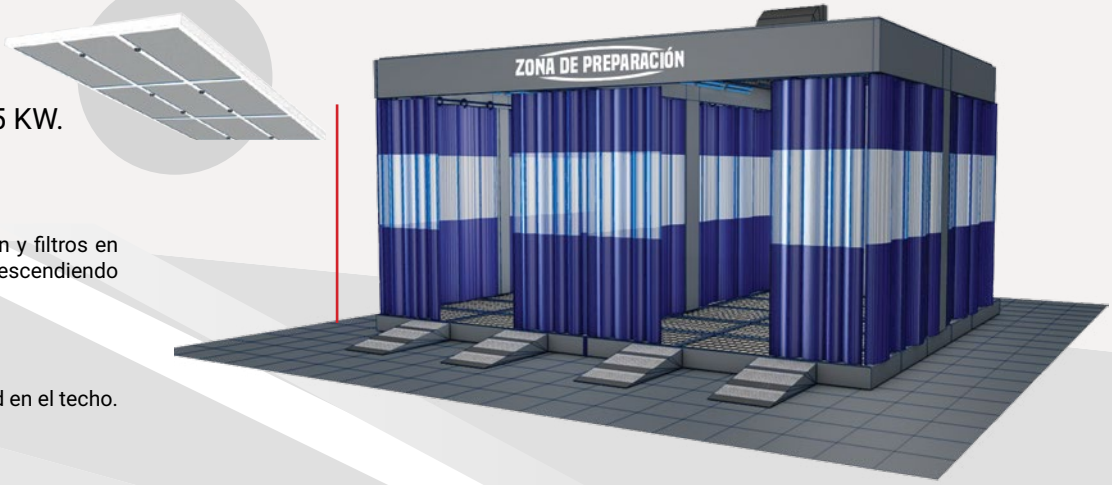

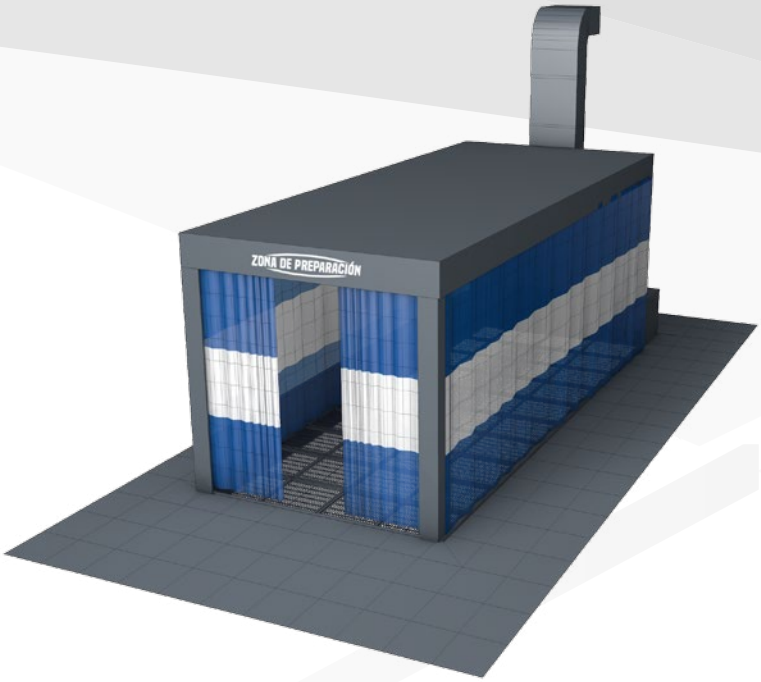

PS-911M

ZONA DE PREPARACIÓN SENCILLA PARA CAMIONES DE PASAJEROS
MOTOR 4 KW 5 HP
MEDIDAS: 5.0 X 11.0 X 3.5 M.

Zona de preparación sencilla para transporte de pasajeros con rejilla de absorción.

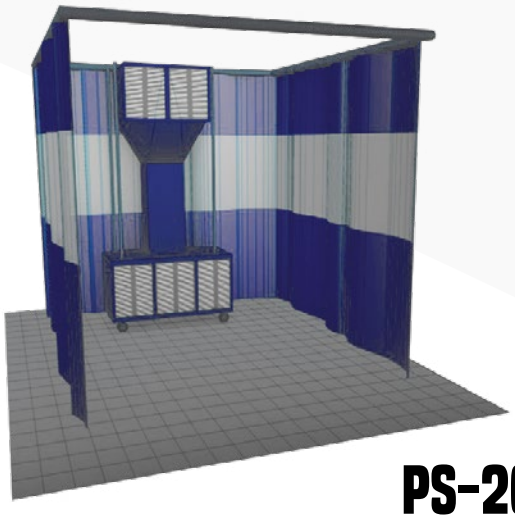

PS-200M

ZONA DE PREPARACIÓN MÓVIL
MOTOR 3.5 KW 4.5 HP
MEDIDAS: 3.05 X 3.7 X 3.5 M.

Zona de preparación móvil de trabajo continuo con estructura para cortinas.

4 ruedas que facilitan su movilidad

EASY P1

ZONA DE PREPARACIÓN MÓVIL
MOTOR 4 KW 5 HP

Zona de preparación móvil de trabajo continuo con rejilla de absorción.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
PS-811M DB | PS-911M | EASY P1 | PS-MÓVIL
- 220 V Trifásico
- Toma de aire 120 psi

CELETTE

CAR LIFE SOLUTIONS

CELETTE CREÓ EL PRIMER BANCO UNIVERSAL EN

1953

ÚNICO BANCO HOMOLOGADO PARA MERCEDES BENZ, MCLAREN Y ROLLS-ROYCE

HOMOLOGACIONES

Contamos con distintas soluciones para tu negocio

Las marcas aquí empleadas corresponden a sus respectivos dueños son empleadas en esta publicación sólo con fines ilustrativos

PUEDES USAR UNA RAMPA DE 2 POSTES PARA TOMAR LAS MEDIDAS Y DESPUÉS TRASLADARLAS AL BANCO DE ESTIRADO

SEVENNE

PUEDES USAR UNA RAMPA DE 2 POSTES PARA TOMAR LAS MEDIDAS Y DESPUÉS TRASLADARLAS AL BANCO DE ESTIRADO

SEVENNE XL

RHONE

GRIFFON VB

JIGS

Único en el mercado gracias a su novedoso sistema de sujeción que genera un plantilla en 3D del automóvil con el que se está trabajando.

NAJA

SISTEMA DE MEDICIÓN ELECTRÓNICO

Permite el control de las medidas de diferentes puntos de la carrocería, tanto en su parte inferior como en la parte superior. Por la naturaleza y estructura del sistema de medición se puede utilizar con cualquiera de los equipos de reparación y estirado del mercado

PUEDES USAR UNA RAMPA DE 2 POSTES PARA TOMAR LAS MEDIDAS Y DESPUÉS TRASLADARLAS AL BANCO DE ESTIRADO

MINIBENCH

BANCO DE ENDEREZADO
INCLUYE CARRO CON ACCESORIOS

Es un sistema profesional de enderezado del vehículo colisionado, con un elevador electrohidráulico y una torre o brazo de tiro con capacidad de 10 toneladas. La torre puede trabajar en los 360 grados del vehículo dando infinitas posibilidades de enderezado. El elevador electrohidráulico es de 4 toneladas y cuenta con carro con accesorios, seguros mecánicos y la base tiene un área suficiente para colocar vehículos pequeños y medianos. Incluye accesorios de tiro y mordazas universales para sujetar el vehículo.

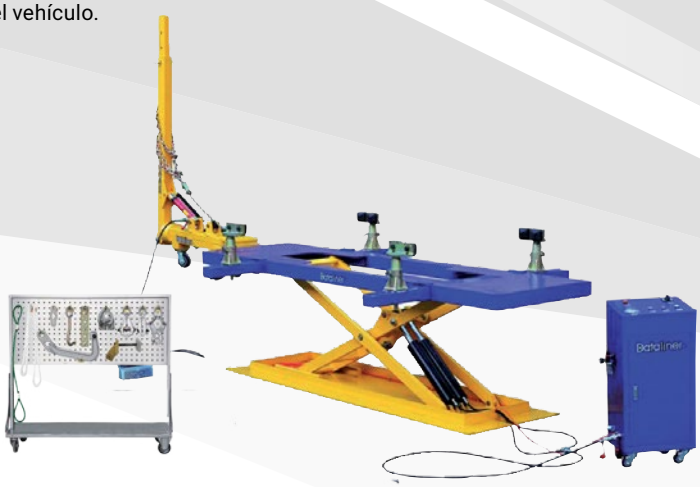

INTERBENCH

BANCO DE ENDEREZADO
INCLUYE CARRO CON ACCESORIOS

Es un sistema profesional que permite enderezar vehículos colisionados como automóviles y camionetas, cuenta con carro de accesorios, y una torre de tiro de 10 toneladas que giran los 360 grados, también cuenta con un winch y un gato neumático para colocar el coche en la bancada, este modelo es muy diferente a las demás por que sólo desciende de un lado. Cuenta con elevador de 4.5 toneladas con seguros mecánicos y accesorios de tiro, mordazas universales para sujetar el vehículo.

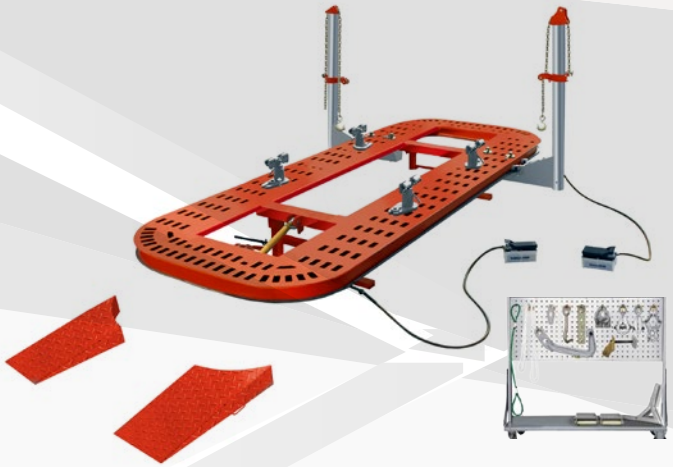

PW-50

Aspiradora de polvos con orbital y accesorios incluidos, motor silencioso, fabricada en acero inoxidable para una larga duración, gabinete con ruedas, cuenta con 2 tuberías de aspiración, 46 lt/s, con tanque de 50 litros

AVSD-40L

Aspiradora de polvos de aluminio con orbital y accesorios incluidos con una eficacia de 99.99% sobre 0.3 micras Fabricada en acero inoxidable, facil de transportar gracias a su gabinete con ruedas.

URS300

Recicladora de solventes modelo económico 2.5 gal.

NP-3000

SOPORTE TIPO TIJERA

Sirve para colocar las facias de los automóviles o láminas para poder pintarlas y dejarlas secar. Cuenta con protección de hule para que no sufra alguna raspadura mientras se está pintando o secando.

NP-4000

ROSTICERO

Soporte giratorio para pintado de piezas de 2 posiciones. Ideal para trabajar por ambos lados la misma pieza. Soportes deslizables y ajustables a lo largo y ancho.

SP-601

Plataforma móvil portapiezas medidas: 1.12 m x 1.25 m x 1.9 m

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

MINIBENCH
• 220 V Trifásica
• Toma de aire de 120 PSI, regulada y filtrada

INTERBENCH | AVSD-40L
• Toma de aire de 120 PSI, regulada y filtrada

PW-50A
• 220 V Bifásica

URS300
• 110 V

DO-10

Doser o “L” para enderezar vehículos con capacidad de 10 toneladas. Cuenta con cadena, barra tipo I y soporte con torres para sujetar el vehículo del bastidor. Este doser puede jalar en forma horizontal pero también puede girarse en 180 grados para poder jalar costados o zonas que dificultan la sujeción y tiro, es decir cuenta con posibilidades ilimitadas de tiro sin tener que contar con una bancada de enderezado.

Incluye accesorios adicionales para sujeción inferior y torres.

HJ-682

Con este equipo se pueden lavar dos pistolas de pintura simultáneamente en un minuto. Funciona con una bomba neumática de diafragma.

UM80W

Lavadora base agua, lavado manual, con opciones de montaje sobre pared. Entrega de 12 lt x min a 85 psi.

UG110

Lavadora base solvente, para una pistola no cuenta con armario. Entrega de 12 lt x min a 85 psi.

DLLS-1

Juego de 2 dollies para transportar autos

66304

Empapeladora para 4 rollos de papel de hasta 18” ,cinta adhesiva y diablo con ruedas.

MODELO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	ÁREA DE SECADO	TEMPERATURA
LP-339ST	Lámpara infrarrojo con sensor de distancia y sensor de temperatura, cuentan con temporizador automático y sistema de Flash-Up	220 V Bifásica	1 m x 1.2 m	60° a 100° C
LP-339	Lámpara infrarrojo sin sensor de distancia, cuenta con temporizador automático y sistema de Flash-Up.	220 V Bifásica	1 m x 1.2 m	60° a 100° C
LP-8DMS	Lámpara infrarrojo con sensor de distancia y sensor de temperatura. Elevador hidráulico con switch independiente para rotación de 360°. Altura de hasta 2.5m.	220 V Bifásica	2 m x 1.1 m	35° a 100° C
LP-8WM	Lámpara infrarrojo sin sensor de distancia ni sensor de temperatura. Elevador hidráulico con switch independiente para rotación de 360°. Altura de hasta 2.5m.	220 V Bifásica	2 m x 1.1 m	35° a 100° C
LP-2A	Lámpara infrarrojo sin sensor de distancia ni sensor de temperatura, para piezas pequeñas con panel superior movible.	220 V Bifásica	.8 m x .8 m	35° a 100° C
LP-1UV	Lámpara con luz UV. El uso de una fuente de luz UV con poderosos revestimientos de penetrabilidad. Lámpara rotable para permitir secado en diferentes ángulos y posiciones.	220 V Bifásica	.425 m x .35 m	

90079 | Aspirador / recibidor para camión

Aspirador neumático de aceite con tanque de 120 L con precámara graduada de 10 L y recibidor de aceite con un brazo tipo pantógrafo que permite captar fluidos en varias posiciones, incluye charola de 12.5 L.

90095 | Aspirador / recibidor

Aspirador neumático de aceite con tanque de 80 L con precámara graduada de 10 L con recibidor de aceite telescópico con charola de 12.5 L.

90096 | Aspirador

Aspirador neumático de aceite con tanque de 80 L con precámara graduada de 10 L.

90083 | Recibidor

Recibidor de aceite con tanque de 90 L y charola de 12.5 L. Cuenta con un sistema neumático para vaciar el tanque sin necesidad de voltearlo.

80400 | bomba

Bomba a barril manual para grasa de 16 kg. Sirve para suministrar grasa manualmente.

No requiere de instalación y es portátil.

50400 | Bomba

Bomba a barril manual para aceite de 16 kg. Sirve para suministrar aceite manualmente se usa generalmente para suministrar aceite a las cajas y transmisiones estándar de los vehículos. No requiere de instalación y es portátil.

KT-21920 | Engrasadora

Kit con carro, bomba, tambo y pistola de 50 kg. Es un equipo con bomba neumática para suministrar grasa a alta presión por medio de una pistola. También incluye tapa y disco aprieta grasa. Solo requiere conectarse a una línea neumática. (Tambo no incluido)

KT-21922 | Bomba

Kit con carro, bomba, y pistola de 200 kg. Es un equipo con bomba neumática para suministrar grasa a alta presión por medio de una pistola. También incluye tapa y disco aprieta grasa. Solo requiere conectarse a una línea neumática. (Tambo no incluido)

CAR-XP

CARRO DE SERVICIO EXPRESS

Guantes de nitrilo

Llave de impacto de 1/2 400 lb-ft

Matraca neumática de 3/8 de 45 ft-lb

Medidor de pastillas de frenos

Adaptadores para taladro

Desarmador/ taladro

Martillo de bola de 16 onzas y 33 mm de largo

Martillo de goma de 24 onzas y 340 mm de largo

Dado torx punta 35 y 45

Set de llaves combinadas estandar con engrane medidas (8,10, 12, 13, 14, 15, 17 y 19) 27 mm

Autoclé métrico de 3/8

Dados largos de impacto milimétrico de 6 puntas

Pinzas para abrazaderas

Extractor de 3 brazos de 6"

Abrazaderas para amortiguador de cofre

Pistola inflador de caratula

Desarmador largo

MORATECH 4800

RECICLADOR DE AIRE

Reciclador de aire acondicionado con gas R-1234yf.

Capacidad 10 litros, Rango de flujo 70l/min.

Dimensiones 530 x 530 x 950mm.
Semiautomatico

MORATECH 850

RECICLADOR DE AIRE

Reciclador de aire acondicionado con gas 134a.

Capacidad 10 litros, Rango de flujo 70l/min.

Dimensiones 530 x 530 x 950 mm.

510120

KIT DE LÁMPARA UV

Detecta fugas en el sistema de aire acondiconado.
15 Volts, 100 watts.

VTEQ 3000

LÍNEA DE INSPECCIÓN

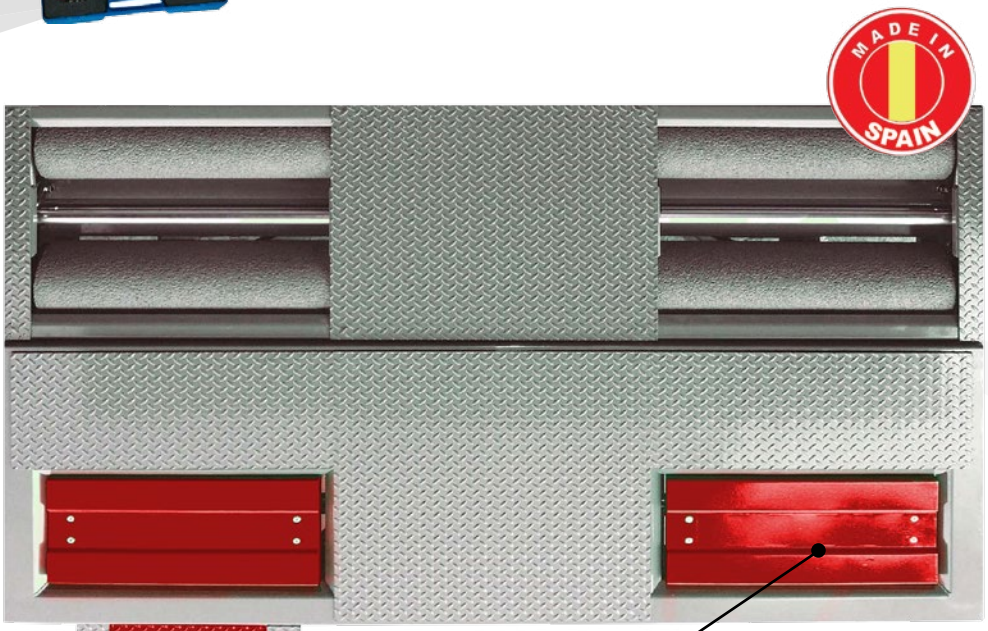

Dimensiones: 805 x 805 x 1850mm

Peso: 110 Kg

Sistema Operativo Original

Alimentación: 3x220 V

50/60 Hz

Cond. Trabajo: Tª -5 ÷ +40 ºC

Rel. Humedad <95%

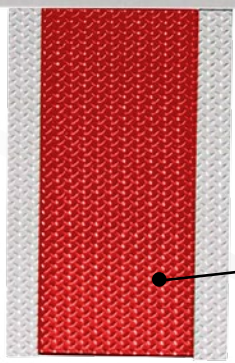

BANCO DE SUSPENSIONES: EUSA-3000

ALINEADOR AL PASO SLIP-3000

Unidad de Control VTEQ en mueble metálico incluyendo Monitor TFT 20”, Ordenador Completo con Sistema Operativo Windows Original, Teclado, Ratón, Impresora, Control Remoto IR, Dongle Usuario, Electrónica Ethernet VTEQ y Cableado 12m.

La estación “vteq-3000 “ para vehículos livianos permite un funcionamiento en linea muy rapido y preciso, mediante el cual usted podra diagnosticar inmediatamente problemas de suspensión, eficiencia de frenado, alineacion del vehiculo, deteccion de holguras(opcional),

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
MORATECH 4800 | MORATECH 850
• 220 V Bifásica

VTEQ 3000
• Obra civil (no incluida)
• Linea de aire 120 psi
• 220 V Trifásica 60 Hz

COLORES
CAR H 2.0

BAN-HCAR5

CAR-H 2.0

Banco de trabajo ligero y fácil de transportar, con ruedas y porta herramientas, cajones con cerradura, cuenta con un panel perforado para colocar herramientas, contenedores laterales, y contenedores superiores para piezas pequeñas, además, un soporte elevado donde puede colocar una laptop o dispositivos. Cambia la forma de hacer tus servicios.

BAN-HCAR5

Porta herramientas de 5 cajones con llave para almacenar numerosas piezas, se adapta perfectamente para colocar la herramienta. La parte superior está cubierta de neopreno para hacerlo más práctico y duradero.

BAN-H 2.0

Banco de trabajo para uso rudo con sistema de nivelación en las patas, y cubierta de neopreno la cual protege la superficie de trabajo, panel perforado para colocar herramientas de uso cotidiano, portaherramientas con tres cajones, además puede ser configurado anexando un carro portaherramientas móvil (BAN-HCAR5) para incrementar su desempeño. El BAN-HCAR5 cabe perfectamente en la parte debajo del banco, permitiendo usar el mismo espacio ya ocupado por el banco, pero obteniendo mayor almacenamiento.

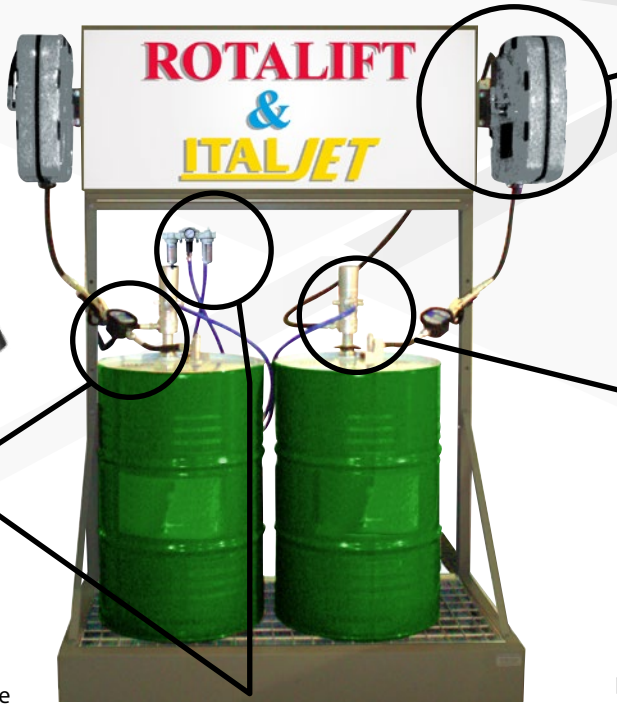

Carrete cerrado para suministrar lubricante con mecanismo retráctil, con manguera de alta presión.

35300A
Aceite | manguera de 1/2" de 10 m

35300G
Grasa | manguera de 1/4" de 10 m.

Bomba neumática para tambos de 200 L.

21350 Aceite | compresión de 5:1

21770 Grasa | compresión de 50:1

3330-185

Cuenta litros digital con pantalla programable. Simple, precisa y eficiente. Mantén el control de lo que surtes.

FRL-2314

Unidad de mantenimiento de 1/2", incluye manómetro.

EAB603

Equipo que permite checar el estado del líquido del anticongelante y de la batería.

20684

Disco aprieta grasa para tambos de 200 L.

28410

Pistola para engrasar con terminal flexible.

20850

Tapa para tambos de 200 L.

CAR-BSD

Carro de herramientas con cajón y ruedas.

50223R

Portaherramientas con 4 cajones con llave para almacenar de 150 hasta 250 piezas se adapta perfectamente para colocar la herramienta.

BAN-BWD

Banco de trabajo con tornillo de banco de 4", cuenta con 2 cajones con chapa.

TODO PARA TU TALLER

HERRAMIENTAS

PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA

BÚSCANOS

www.rotalift.com

Y SÍGUENOS

RotaliftMx

HERRAMIENTA PARA CAMIÓN

23800
Sentador de talón "Cyclone" para llanta de camión sin cámara (chita) con tanque de 5 gal.

10140
Gato hidráulico de aire de 22 toneladas.

51500
Compás para medir el ancho del rin.

71300
Carretilla para llanta de camión de 19.5" a 24.5" de diámetro.

71400
Porta talón para llanta de camión.

70150
Martillo deslizante.

TNT
Palanca para desmontar y montar llantas de camionetas y camiones.

T45
Palanca para desmontar llantas.

AT-88451-9
Llave de impacto de 1" 1,800 ft-Lb con yunque de 8".

DC-BG8
Esmeril de banco de ¾ hp de piedra de 8", 110 V

MECÁNICA

AT-5545
Llave de impacto de 3/4" 800 ft-Lb.

AT-5545K
Set de llave de impacto de 3/4" con dados 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36 y 38 mm. Llave hexagonal de 4 y 5 mm y micro lubricador.

AT-5539A
Llave de impacto de 1/2" 400 LB-ft.

AT-5539AK
Set de llave de impacto de 1/2" con dados 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 y 27 mm. Llave hexagonal de 4 mm. Extensión de impacto de 5" y micro lubricador.

AT-3341
Taladro de 3/8" de 1,800 RPM. Cuenta con lubricador.

AT-8877
Matraca neumática de 1/4" de 30 ft-lb.

AT-6753
Matraca neumática de 3/8" de 45 ft-lb.

AT-5568
Matraca neumática de 1/2" de 50 ft-b.

FRL-2312
Unidad mantenimiento 1/4".
FRL-2386
Unidad mantenimiento 3/4".
FRL-2398
Unidad mantenimiento 1".

RG-3323F&R
Filtro de 1/4" con regulador y manómetro de 1/4".

FR-2240AF
Filtro de aire de 1/2".
FR-2260AF
Filtro de aire de 3/4".

RG-22102A
Regulador de 1/4" con manómetro

AT-6890
Inflador y desinflador de llantas con calibrador.

AT-6833CL-6
Engrasadora neumática manual portátil.

AT-6845
Buffer para vulcanizar llantas con piedra de 2-1/2".

AT-7558
Pistola con medición de presión de carátula y con inflador para llantas.

AT-8790
Cortadora neumática tipo tijera para lámina.

AT-3470/J
Martillo con 4 cinceles. 4,500 golpes por minuto.

AT-4328
Despunteadora neumática de 1,800 RPM con punta 8 mm.

AT-6843A
Solapadora y perforadora neumática para lámina de hasta espesores de 8 mm.

AT-78241K
Set de cortadora neumática para instalar parabrisas, 12,000 pulsos por minuto con 3 cuchillas, 1 guía y 1 llave.

AT-6752
Cortadora de disco para metal, para discos de 3".

AT-9911
Sierra neumática con 2 sierras de 24 y 32 dientes con 10,000 pulsos por minuto.

OCN-30EH
Orbital neumático 10,000 RPM 3" sin succión.

OCN-30HE
Orbital neumático de 10,000 RPM 3" con succión, cuenta con tubo de succión y bolsa recolectora.

OFN-60EV
Orbital neumático 10,000 RPM 6" sin succión.

OFG-60EV
Orbital neumático 10,000 RPM 6" con succión, cuenta con tubo de succión y bolsa recolectora.

GB00322
Bolsa recolectora de polvo para orbital neumático.

GBA0200
Tubo de succión para orbital neumático.

AT-7230
Lijadora 6" 7,000 RPM. autosucción.

AT-7819
Lijadora lineal 2,500 RPM.

AT-6904
Pistola calafateadora neumática 9 oz.

AT-7769H
Esmeril neumático 5" 11,000 RPM.

AT-7790
Esmeril angular neumático 1/4" 20,000 RPM.

AT-7144K
Mini pulidor 3" con accesorios y borlas.

AT-7145K
Mini esmeril 3" con accesorios.

AT-7737L
Mototool neumático con entrada de 1/4" con piedras y accesorios.

FR-2524F
Filtro de aire de 1/2" para cabinas de pintura. Se requiere del FR-2524W para la purificación del 99%.

FR-2524W
Filtro de aire de 1/2" para cabinas de pintura 99% de purificación. Se requiere del FR-2524F para la purificación del 99%.

RG-2446R
Regulador de 1/2" con manómetro

AT-6090A
Pulidora de bandas (20x520 mm).

BLOW1
Pistola BLOWER para la aplicación de pintura base agua.

RIEL-BLOW2
Riel para 2 pistolas BLOWER.

AT-7658
Pulidor para borlas neumático 7" 2,500 RPM.

CC-2114HG
Pistola para base de agua de gravedad HVLP.

CC-2414RG
Pistola para base de agua de gravedad LVLP.

CC-4012G
Pistola para base de agua de gravedad LVLP.

CC-1401HG
Pistola para base de agua de gravedad HVLP.

CC-1202
Pistola para solvente de gravedad HVLP 1.4 mm de salida.

CC-1208
Pistola para solvente de vaso de HVLP 1.8 mm de salida.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

DC-SP20M
Prensa hidráulica de 20 ton. con manómetro.

DC-SC2F8RD/DC-SC3HD
Plumas hidráulicas de 2 y 3 ton, para sacar el motor del automóvil.

DC-JS3/DC-JS6/DC-JS12
Torres mecánicas para soportar autos de 3, 6 y 12 toneladas.

XH-0862
Gato telescópico, 2 secc. para soportar transmisiones, con capacidad de 1 tonelada.

DC-ARS
Banco giratorio ajustable.

DC-SP20
Prensa hidráulica de 20 ton. sin manómetro.

DC-AJUS
Banco ajustable fijo.

DC-ES1250
Tripié metálico con capacidad de 1,250 libras.

DC-PW20G
Tina lavapartes de 20 gal. o 75 L, con bomba neumática.

DC-PPJ10
Portopower con capacidad de 10 TON.

DC-FJ3
Gato de patín corto con capacidad de 3 toneladas.

DC-LY46
Gato de patín de 3.5 toneladas extra plano.

DC-5TDX/DC-10TDX
Gato de piso de 5 toneladas y 10 toneladas.

XG02
Gato telescópico de 2 secciones para soportar transmisiones, con capacidad de 1 tonelada.

DC-SP30
Prensa hidráulica de 30 ton. Con manómetro, con gato tipo botella.

XG03
Gato telescópico de 3 secciones para soportar transmisiones, con capacidad de 2.2 toneladas.

DC-0507Q
Gato de aire de botella de 5 toneladas.

DC-MC36
Camilla para mecánico con longitud diagonal de 90 cm.

BM16-848002

Rampa hidráulica para motocicletas tipo tijera (motocross, de carreras, turismo, etc.)incluye ruedas para su fácil transportación o puede fijarse al piso. Ascenso y descenso de fácil acción por medio de un pedal con freno de seguridad y sistema de sujeción frontal para la rueda delantera.
Min. Altura: 210mm
Max. Altura: 780mm

Ancho de pasarela: 175x50cm
El tamaño de la rampa: 45x50cm

BX003A | 29 pzas
Autoclé métrico de mando de 1/2" con dados y accesorios.

BX078 | 32 pzas
Autoclé métrico de mando de 1/4" con dados y accesorios.

BX002A | 29 pzas
métrico de 3/8" con dados y accesorios.

BX020 | 8 pzas
Llaves con mango tipo T hexagonal de bola métrico H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10.

BX021 | 8 pzas
Llaves con mango tipo T Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.

BX017S | 14 pzas standar
Set de dados 6 ptas cortos y largos estandar mando de 1/2": 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4"

BX017A | 16 pzas milimétrico
Set de dados 6 ptas cortos y largos metricos mando de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

BXP018 | 15 pzas
Set de dados cortos y largos métricos 6 puntas mando de 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 mm.

SK140-02MB | 26 pzas
Dados largos de impacto métricos, 6 puntas de mando de 1/2" de 10 a 24 mm.

BX029 | 26 pzas
Dados largos de impacto estándar, 6 puntas de mando de 1/2" de 7/16" a 1-1/4".

BXM43-US08 | 8 pzas
Dados de impacto universales, 6 puntas de mando de 1/2" de 13,14,15,16,17,19,21,22 mm.

VG426 | 4 pzas
Dados es izquierda o derecha mando de 1/2", 6, 8, 10 y 12 mm.

BX014A | 17 pzas
Set de botadores y cinceles.

WRTS-09MB | 9 pzas
Llave universal en T de 7,8,10,12,13,14 y 17 mm.

VVG002 | 14 pzas
Set de extractores exteriores mando de 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

UJ4302-001
Nudo universal de 1/2".

UJ2302-001
Nudo universal de 1/4".

UJ4300-001
Nudo de impacto universal de 1/2".

VE440 | 4 pzas
Dado largo para bujías profundamente arraigadas mando de 3/8" largo de 250 mm , 12 ptas.

RS1430-272
Matraca de 72 dientes reversible con mando 3/8" largo 202 mm.

RS1420-272
Matraca de 72 dientes reversible con mando 1/4" largo 147 mm.

RS1440-272.
Matraca de 72 dientes reversible con mando 1/2" largo 265 mm.

RS3110-048
Matraca flexible de 48 dientes reversible con mando 3/8" largo 300 mm.

WHK2521-009 | 9 pzas
Llaves Allen hexagonal métricas de bola extralargas 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm.

WHK2521T-009 | 9 pzas
Llaves Allen Torx seguridad extralargas T10,T15,T20,T27,T30, T40,T45,T50.

WHK2501-009 | 9 piezas
Llaves Allen hexagonal métricas extralargas 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm.

BX010 | 3pzasvvv
Set de 3 piezas pinzas de presión: nariz larga y recta.

VG406
Pinzas especiales para extraer y colocar bujías sin riesgos.

PR6580M-008
Pinzas para mecánico largo 8" (200mm).

VG405
Pinzas para quitar o poner abrazaderas de las mangueras en posiciones de difícil acceso.

WRP-008
Llave Stillson de 8"

AEN0004
Estetoscopio para mecánico.

VA412
Herramienta de panel de cuña, para quitar los paneles de las puertas y la madera o plástico en las salpicaderas.

VD013-13 | 5 pzas
Set de cuñas para remover paneles de las puertas y la madera o plástico en las salpicaderas.

ATB0019
Enderezador de inercia, chupones .

ATB0020
Enderezador de inercia doble.

HS-300H
Arco con segueta de uso rudo.

BX079 | 2 pzas
Martillo de maquinista de 17 onzas, martillo intercambiable y punzones.

HM7210-016
Martillo de bola de 16 onzas y 330 mm de largo.

MT-SR
Regla metálica de 300 mm de largo.

VVD002 | 20 pzas
Set para instalar y desintalar autoestereos: Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Skoda, VW, Porsche.

EXTENSIÓN
EX4040-075-1/2" largo 75mm
EX4040-125-1/2" largo 125mm
EX4040-250-1/2" largo 250mm
EX3040-250-3/8" largo 250mm
EX3040-075-3/8" largo 75mm

EXTENSIÓN
EX3040-150-3/8" largo 150mm
EX2040-050-1/4" largo 50mm
EX2040-100-1/4" largo 100mm
EX2040-150-1/4" largo 150mm

MT-SPGM
Calibrador de 24 hojas para cuerdas de 0.25 a 6 mm.

MT-MN2M
Calibrador de bujías tipo moneda.

MT-FG
Calibrador de 20 hojas de 0.05 mm a 1.0 mm.

HERRAMIENTA GENÉRICA

BX015 | 12 pzas
"Puntas con mando de 1/2""
- Dado Mando 1/2"" puntas hex. 5, 6, 7 y 8mm
- Dado Mando 1/2"" puntas Torx T40, T45, T55 y T70
- Dado Mando 1/2"" puntas Ribe M6, M8, M10 y M12".

BXM42TB-09 | 9 pzas
Puntas Torx con mando de 1/2" de T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.

SK3122-11AR | 11 pzas
Set de dados cortos 12 puntas métricos mando de 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19 mm.

SK4060-09ER | 9 pzas
Set de dados puntas de estrella cortos métricos mando de 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.

SK4060-11RL | 11 pzas
Set de dados cortos 6 ptas métricos mando de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm.

SK5060-13RL | 4 pzas
Set de 4 dados de 12 ptas cortos métricos mando de 3/4": 30, 32, 34 y 36 mm.

SKT4060-09R 9 pzas
Juego de dados con punta Ribe mando de 1/2" de T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 largo de 55 mm.

SKT4062-09R | 9 pzas
Juego de dados con punta Torx mando de 1/2" de T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.

ADAPTADOR
AD30-014-3/8" a 1/4"
AD30-012-3/8" a 1/2"

ADAPTADOR
AD42-034-1/2" a 3/4"
AD62-012- 3/4" a 1/2"

AD20-038
Adaptador de 1/4" a 3/8".

VVE059
Limpiador para terminales de batería.

SW4410-380
Maneral mando de 1/2" de 380 mm de largo.

SW6412-500
Maneral mando de 3/4" de 380 mm de largo.

TW2-PR200I
Torquímetro 1/4" de 40~200 in-lb.

TW4-PR350N
Torquímetro 1/2" de 70~350 Nm.

VE473
Medidor de torque angular escala de 360°.

SB32-400
Berbiquí con mando de 1/2".

BX008 | 8 pzas
Set de llaves angulares estriadas 75° de 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 y 20 x 22 mm.

BX006 | 16 pzas
Set de llaves combinadas métricas con engrane del número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 24 mm.

BX006A | 16 pzas
Set de llaves combinadas estándar con engrane de 5/16 a 1".

BX022A | 15 pzas
"Set de llaves combinadas flexibles milimétricas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
Adaptadores de 1/4", 3/8"y 1/2".



BX040 | 8 pzas
Desarmadores planos y de cruz.

BX005TA | 7 pzas
"Desarmadores Torx de T20, T25, T27,
T30, T40, T45, T50 mm".

BX025 | 4 pzas
"Pinzas de seguros
Exterior punta recta 180mm, exterior punta 90° 180mm, punta recta 180mm y punta 90° 180mm".

BX027 | 5 pzas
Set de limas con mango, cuadrada, redonda, plana, triangular y media caña.

VVE019 | 18 pzas
Prueba las fugas de líquido del radiador o del sistema de enfriamiento. Contiene bomba manual con manómetro y adaptadores para varias marcas.

VVD012 | 5 pzas
Set de 5 piezas de rascadores.

BX011 | 3 pzas
Set de llaves ajustables o perico de 150, 200 y 250 mm.

BX080 5 pzas
Set de espejo ajustable con mango magnético con lámpara en la punta, sierra y regla metálica.

VVE034 | 17 pzas
Set de dados con puntas especiales: hexagonal, cuadrados, triángulo y más.

VVD-PAC
Juego de desconectores (PAC MAN).

VVD011
Auto probador de circuitos con multifunciones con pantalla LCD, de 6 a 24 volts.

VE439
Probador chispa de bujía en linea.

VD427
Probador de circuitos de LED de 0 a 12 volts.

AEN0007-2
Pinzas para quitar o poner las abrazaderas de las mangueras en posiciones de difícil acceso.

HM7850-055
Martillo de goma de 37 onzas y 350 mm de largo.

MT50019
Flexómetro 5 metros.

66002
Charola metálica con dos imanes.

802T1| 3 piezas
Pinzas para desconectar las líneas o mangueras del combustible.

VVE058
Lámpara con temporizador y cubierta de aluminio.

SUSPENSIÓN | ALINEACIÓN

VVR007 | 5 pzas
Para extracción de rótulas por golpe.

VVR006 | 18 pzas
Extractor universal de brida y polea del volante.

AUD0044
Extractor de chaqueta.

AUD0041
Extractor de chaqueta.

AUD0010 | 5 pzas
Extractores de 3 brazos interiores y exteriores.

AUD0033
Extractor de rótulas, para desmontar las rótulas de la dirección y de la suspensión.

AUD0027
Extractor de rótulas, para desmontar las rótulas de la dirección y de la suspensión.

AUD0023
Extractor Pitman

VVS001
Extractor e instalador de baleros.

VVA001 | 24 pzas
Extractor de masa de ruedas.

AUD0009
Extractor universal de chaqueta.

AUD0083-2
Extractor de 3 brazos de 6".

VB005-35 | 2 pzas
Set de niveles magnéticos para camber.

VB009-03 | 2 pzas
Set de sujetador de volante y opresor de pedal.

AUD0007
Extractor e instalador de baleros.

VB004-23 | 8 pzas
Vieletero
Medidas: 1-1/4", 1-5/16", 1-7/16", 14 mm y 33.6 mm.

LUBRICACIÓN

VVE-003
Llave para filtro tipo copa con mando de 3/8" para todo tipo de auto.

VE410
Llave para filtros de aceite de 3 patas autoajustable. Para usarse en filtros de 80 a 120 mm.

VE412
Llave para filtro de aceite reversible mando de 1/2" de 60 a 80 mm.

VE412
Pinzas para quitar filtros de aceite ajustable de 90° abertura de 2-1/4" a 4-3/4".

1471C
Pinzas para contrapesos de balanceo.

AEN0003
Llave para filtros con mango giratorio de 60 a 73 mm.

OF-WS
Llave para filtros de lona de 25 a 160 mm.

AFINACIÓN | MOTOR

AEN0028 | 7 pzas
Set de dados para sensores.

VVE042
Compresómetro para vehículos con cuerdas en las bujías. Prueba condiciones de válvulas, anillos de pistones, camisas y gaskets.

ATA0002 | 11 pzas
Probador de válvulas IAC.

ATA0004
Set de medición y prueba de los inyectores de gasolina para autos japoneses, americanos y europeos.

ATA0004-1
Set de medición y prueba de los inyectores de gasolina para autos europeos.

VVE041 | 32 pzas
Set de prueba de presión de aceite. Ayuda a probar la presión de las cajas de engranes y bombas. Contiene manómetro con manguera y adaptadores.

VVE043 | 5 pzas
Probador de fugas de compresión (fugas en cilindro).

VVE057
Kit para sincronización de poleas / Clio.

FRENOS

MT-VC
Vernier de 6" de 150 mm de largo.

AUD0015 | 13 pzas
Set universal para cilindros de calipers.

ABB0034
Ajustador de frenos.

VVB001 | 18 pzas
Set universal para oprimir cilindros de calipers VW, FORD, HONDA, FIAT, ALFA ROMEO, NISSAN, AUDI, RENAULT, OPEL, BMW Y MINI COOPER

VB003-11
Herramienta especial adaptada para frenos hidráulicos.

PAQUETE MECÁNICA

TODO LO QUE NECESITAS PARA MONTAR TU TALLER

1) [2] Rampas dos postes AVANZADA
2) [3] Carretes de leds GR605152L2
3) [3] Carretes de aire L602253
4) [2] Banco de trabajo BAN-H 2.0
5) [2] Unidades de mantenimiento FRL-2314
6) [1] Rampa 4 postes F4.5D-4
7) [1] Unidad de mantenimiento FRL-2312
8) [1] Alineadora EVOLUTION II
9) [2] Regulador de Voltaje REGV
10) [1] NBREAK 127 V 8 A
11) [1] Desmontador PC240
12) [1] PLUS91N Brazo auxiliar para desmontador
13) [1] Balanceadora LIBRAK 234HD
14) [1] Torno de rectificado TURBO TECH
15) [1] Boya de frenos BYO-5110V
16) [1] Lavadora de frenos 52460
17) [1] Compresor de aire FORZA5
18) [1]Filtro de aire 2260AF
19) [1] Arrancador de 5hp ARR5HP
20) [1] Opresor de resortes OP-1
21) [1] Porta herramientas BAN-HCAR5R
22) [2] Torres 3ton DC-SJ3
23) [2] Torres 6ton DC-SJ6
24) [1] Gato de patin 3 ton DC-FJ3
25) [3] Pistolas de impacto AT-5545K
26) [1] Camilla para mecánico DC-MC36
27) [1] Prensa 20 ton c/m DC-SP20M

PAQUETE HOJALATERÍA

TODO LO QUE NECESITAS PARA MONTAR TU TALLER

1) [1] Cabina de pintura VENTUS
2) [1] Ductería de entrada/salida para cabina de pintura TNT-CA
3) [2] Filtro de aire de 1/2" para cabinas de pintura FR-2524F
4) [2] Filtro de aire de 1/2" para cabinas de pintura FR-2524W
5) [2] Regulador de 1/2" con manómetro
6) [1] Zona de preparación PS-411M
7) [1] Ductería de salida para zona de preparación TNT-ZP
8) [1] Aspiradora de polvos PW-50A
9) [1] Lavadora de pistolas HJ-682
10) [1] Recicladora de solventes URS-300
11) [1] Empapeladora 66304
12) [1] Soporte tipo tijera NP-3000
13) [1] Lámpara infrarrojo LP-339
14) [1] Dollies DLLS-1
15) [1] Bancada INTERBENCH
16) [1] Cortadora de plasma CUT32
17) [1] Spotter y punteadora SPOT65R
18) [1] Soldadora Multi 190
19) [1] Rampa de dos postes R-I4TE
20) [1] Unidad mantenimiento FRL-2314
21) [1] Carrete de aire L602253
22) [3] Carretes de leds GR605152L2
23) [1] Banco de trabajo BAN-H 2.0
24) [1] Compresor de aire 10hp FORZA10
25) [1] Arrancador de 10hp ARR10HP
26) [1] Filtro de aire FR-2260AF
27) [1] Porta herramientas 50218RC
28) [1] Portopower 10 ton
29) [1] AT-9911 Sierra neumática
30) [1] AT-6843A Solapadora
31) [1] AT-7658 Pulidora de borlas
32) [1] AT-6890A Pulidora de bandas
33) [1] AT-5545K Pistola de impacto
34) [1] Rosticero NP-4000

REPARACIÓN EXPRESS

Contamos con la distribución de equipos para la reparación de

BETAG INNOVATION
efficient repair solutions

que es el mas innovador sistema de reparación

- Bajo costo de reparación
- Tiempo de estadía corto
- Clientes muy satisfechos
- Mayor lealtad a la marca
- Alta retención de clientes

- Aumento de eficiencia
- Mejora el mercado local
- Mayor participación del mercado
- ... mejora el servicio al cliente

- Fortalecer la integridad de la marca
- Mayor fidelidad a la marca y número de ventas de automóviles

- B&P más rentable
- Clientes muy satisfechos
- Mayor participación "postventa" por vehículo