

Rotalift
SOLUCIONES AUTOMOTRICES

SOLUCIONES PARA EL TALLER DE MECÁNICA Y COLISIÓN

rotalift.com



ÁREA METROPOLITANA

55 58452270
55 58459776
55 58634984



PUEBLA

222 4839814
222 5744414



MONTERREY

81 11675890



GUADALAJARA

33 13683938



MÉRIDA

999 3164410

SOLUCIONES AUTOMOTRICES

Te acompañamos antes, durante y después de la venta

ASESORÍA

Nuestros asesores le orientarán sobre los equipos con los que contamos para su taller de mecánica o de carrocería y pintura de acuerdo a sus necesidades.

3D RENDER

Le ofrecemos un render en 3D basado en el layout previamente aprobado por usted, el cual le permitirá ver con mayor realidad la inversión a realizar.

FICHAS TÉCNICAS

Le asesoramos con la información técnica impresa o digital de todos los requerimientos para la instalación de cada equipo en su taller de mecánica o de carrocería y pintura.

SERVICIO DE POST VENTA

Contamos con personal entrenado para realizar la capacitación, mantenimiento y reparación de todos nuestros equipos. Asimismo le garantizamos 5 años como mínimo en existencia de refacciones.

DIAGNÓSTICO PARA BALANCE DE TALLER

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Le presentamos un resultado sobre la viabilidad de su negocio o inversión determinado por diversos factores que le permitan tomar la mejor decisión.

LAYOUTS

Desarrollamos un layout con opciones para los espacios productivos de su taller de mecánica o carrocería y pintura en base a un proceso y flujo administrativo aumentando la rentabilidad de su negocio.

TABLA DE CARGAS

Le proporcionamos un listado con los requerimientos eléctricos y neumáticos para tener claramente el consumo eléctrico y neumático de su taller.

CÁLCULO DE TUBERÍA NEUMÁTICA

Diseñamos la tubería neumática ideal para su taller, calculando operarios, salidas y compresores necesarios para un óptimo abastecimiento.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

Reparación PDR, daño leve, daño medio metal y aluminio, y soldadura metal y aluminio



CONTAMOS CON ÁREA DE REPINTADO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO AXALTA, AKZONOBEL Y 3M

SOLUCIONES DE ESPACIO

PARA EDIFICIOS,
PLAZAS
COMERCIALES Y
AGENCIAS
AUTOMOTRICES




Contamos con elevadores de 1 a 4 niveles y hasta 10 metros de altura

El elevador es la solución ideal para el acceso a estacionamientos de todo tipo, ya que permite utilizar el espacio de manera más eficiente que las rampas tradicionales.

Tenemos una solución que se adapta a tus necesidades en todo momento.

CAPACIDAD DE CARGA
2500 

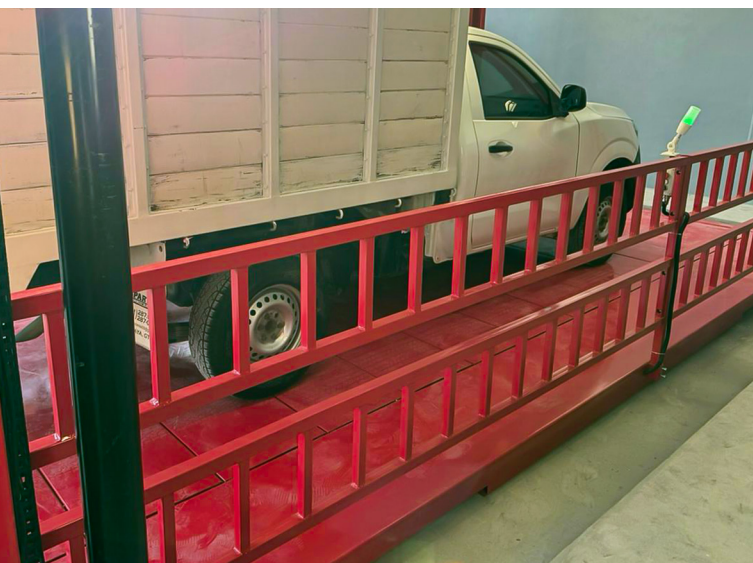

CONOCE MÁS SOLUCIONES PARA OPTIMIZAR
ESPACIOS EN LA PÁGINA **16**

COLORES
DISPONIBLES



RA-R-I4TEA


RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE
2 POSTES

LA MEJOR RAMPA EN MÉXICO



66002

Charola magnética para
herramienta.
(Accesorio opcional)



Postes rotados para
dar mayor apertura
a las puertas del
vehículo



Barra de protección que evita
que el vehículo colisione en la
parte superior del travesaño

Límite de altura que corta la energía al
1.8 mts. de altura y evita el esfuerzo
innecesario de los pistones.



El control eléctrico permite la elevación y
descenso de la rampa oprimiendo un sólo
botón, además cuenta con llave para accionar
o desactivar la rampa.

Goma protectora que evita daños
en las puertas.

CARRETES NO INCLUIDOS


CARACTERÍSTICAS	ALTURA (M)	CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ANCHO ENTRE POSTES (M)	CORRIENTE
RA-R-I4TEA	3.92	4.5	4500	10070	2.92	220 V



Tacones de neopreno para proteger
la parte inferior del auto durante las
maniobras de elevación.
Incluye extensiones que ayudan a sujetar
camionetas con estribos.



Brazos asimétricos de 3 secciones al
frente y 2 secciones atrás permiten
colocar los autos con los brazos más
retraídos, dejando un mayor espacio
para abrir las puertas.



Desde 10.9 cm hasta 24.5cm



COLORES
DISPONIBLES



RA-TRAKTOR

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE
2 POSTES

Equipo con capacidad de 4 toneladas para autos y camionetas, permite el servicio a los vehículos de forma ágil y sencilla en el taller.


CARRETES NO INCLUIDOS

MIRA EL VIDEO



IDEAL PARA SITIOS CON POCA ALTURA

Gracias a su diseño sin travesaño permite que una camioneta o un auto con cajas o copetes altos puedan ser manejadas en esta rampa en su máxima altura.



Liberación de
seguridad de un solo
punto.

CARACTERÍSTICAS	ALTURA (M)	CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ANCHO ENTRE POSTES (M)	CORRIENTE
RA-TRAKTOR	2.82	4	4000	8951	2.66	220V




Tacones de neopreno que ayudan a sujetar el vehículo con mayor seguridad, protegiendo las áreas bajas del automóvil.

Los aumentos ayudan a sujetar camionetas con estribos.



Gomas protectoras que evita que las puertas sean lastimadas con el poste de la rampa.

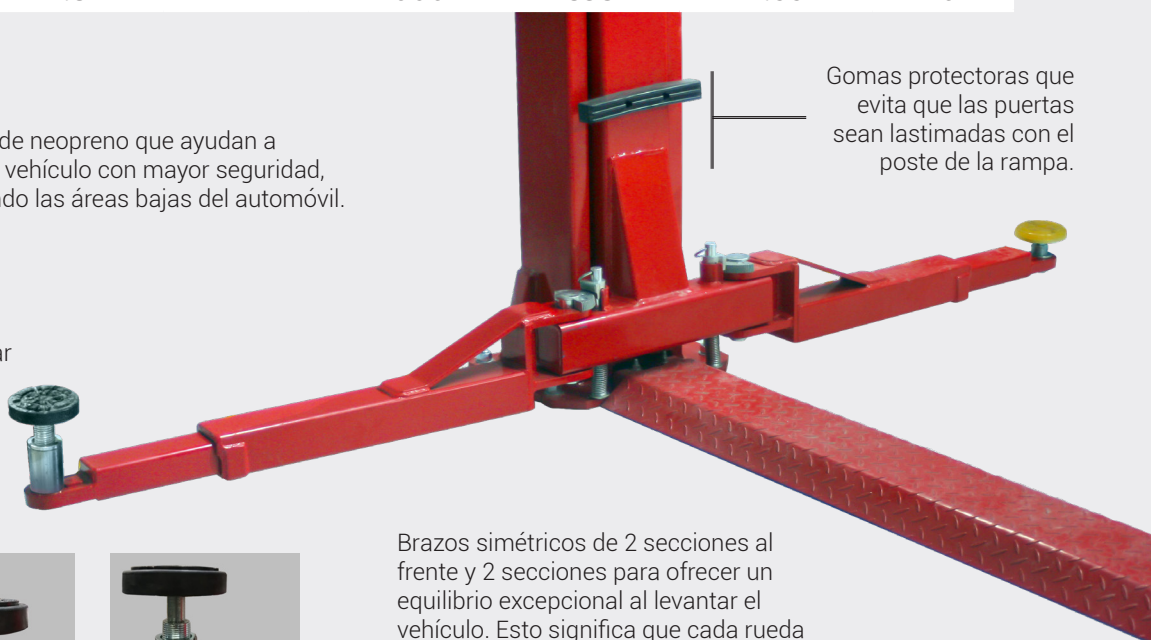

Brazos simétricos de 2 secciones al frente y 2 secciones para ofrecer un equilibrio excepcional al levantar el vehículo. Esto significa que cada rueda se eleva de manera uniforme.


COLORES
DISPONIBLES



RA-RANDORIR

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 2 POSTES

Sus brazos asimétricos de 3 secciones al frente y 2 secciones atrás permiten colocar los autos con los brazos más retraídos, dejando un mayor espacio para abrir las puertas.



Liberación de seguridad de un solo punto.



Sistema de protección que evita que el vehículo choque en la parte superior del travesaño.



CARRETES NO INCLUIDOS

ALTURA (M)	CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ANCHO ENTRE POSTES (M)	CORRIENTE
3.63	4	4000	8951	2.76	220V



Gomas protectoras que evita que las puertas sean lastimadas con el poste de la rampa.

Tacones de neopreno que ayudan a sujetar el vehículo con mayor seguridad, protegiendo las áreas bajas del automóvil.




Los aumentos ayudan a sujetar camionetas con estribos.



CA-GR605152L2

Carrete cerrado de plástico con cable eléctrico para 127 volts y con portalámpara de leds. (No incluido)



CA-L602253

Carrete metálico de aire abierto de uso rudo con manguera de PVC de 3/8" NTP para aire 300 PSI. (No incluido)



COLORES
DISPONIBLES



RA-R-16TEA

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA
DE 2 POSTES

COLORES
DISPONIBLES



RA-R-18TEA

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA
DE 2 POSTES

Sistema de protección que evita
que el vehículo choque en la parte
superior del travesaño.



Limit switch que corta la energía al
1.8 m de altura y evita el esfuerzo
innecesario de los pistones



ADAPTADORES SPRINTER | CRAFTER

Adaptadores especialmente
diseñados para trabajar con
camionetas Sprinter y Crafter
(sólo incluidos para el
modelo R-18TE)



El control eléctrico permite
la elevación y descenso de
la rampa oprimiendo un
sólo botón, además cuenta
con llave para accionar o
desactivar la rampa.




CARRETES NO INCLUIDOS

Gomas protectoras que evita que
las puertas sean lastimadas con el
poste de la rampa.

Tacones de neopreno que ayudan a
sujetar el vehículo con mayor seguridad,
protegiendo las áreas bajas del automóvil.




Los aumentos ayudan a sujetar camionetas con estribos.

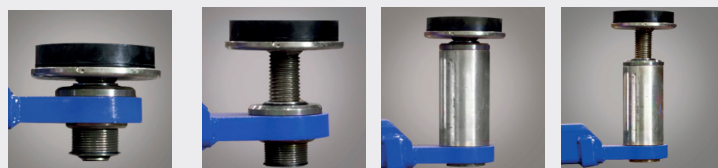

CARACTERÍSTICAS	ALTURA (M)	CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ANCHO ENTRE POSTES (M)	CORRIENTE
RA-R-16TEA	4.55	6	6000	13227	2.96	220 V
RA-R-18TEA	5.50	8	8000	17903	3.16	220 V

COLORES
DISPONIBLES



RA-AVANZADA

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA
DE 2 POSTES

- ✓ 2 cilindros de accionamiento directo
- ✓ Sincronización por cable de acero
- ✓ Sistema de seguridad de trinquete



FRL-2314

Unidad de control de aire de 1/2". Ayuda a eliminar el agua y regular el aire y a su vez lubricar toda la herramienta neumática. (No incluida)




Sistema de protección que evita que el vehículo choque en la parte superior del travesaño.

CARRETES NO INCLUIDOS

ALTURA (M)	CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ANCHO ENTRE POSTES (M)	CORRIENTE
3.75	4.5	4500	10070	2.856	220V

Gomas protectoras que evita que las puertas sean lastimadas con el poste de la rampa.

Tacones de neopreno que ayudan a sujetar el vehículo con mayor seguridad, protegiendo las áreas bajas del automóvil.

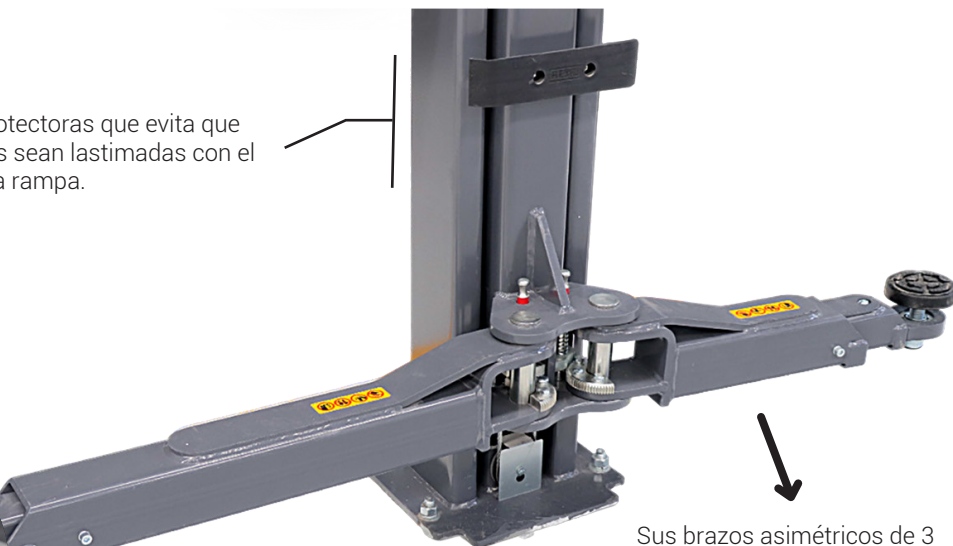

Sus brazos asimétricos de 3 secciones al frente y 2 secciones atrás permiten colocar los autos con los brazos más retraídos, dejando un mayor espacio para abrir las puertas.

SOLUCIONES PARA AUTOS ELÉCTRICOS



RA-R-IELECTRIC

RAMPA DE 2 POSTES PARA AUTOS ELÉCTRICOS

Solución para levantar autos eléctricos, mantiene al vehículo seguro, facilitando las operaciones de mantenimiento. Con una capacidad de 5 toneladas se puede trabajar con distintos tamaños de vehículos, (turismo medios y grandes, furgonetas).

- ✓ Entrada suave en el vehículo sin diseño de barbilla de entrada.
- ✓ Maximice la seguridad con el dispositivo de bloqueo del brazo tipo de engranaje.
- ✓ Método de desbloqueo de solenoide y eléctrico adoptado.



Plataforma para montaje y desmontaje de baterías (No incluida).

CARACTERÍSTICAS	ALTURA (M)	CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ANCHO ENTRE POSTES (M)	CORRIENTE
RA-R-IELECTRIC	3.75	5	5000	11189	2.95	220V



La posición de los brazos permite el espacio adecuado para el montaje y desmontaje de baterías.



Los tacones son de neopreno para proteger las partes sensibles del automovil, los aumentos ayudan a variar la altura de trabajo permitiendo tener más opciones y así poder trabajar con camionetas con estribos.

PLATAFORMAS

RA-PWR-TRAIN-12R

Plataforma para montaje y desmontaje de baterías de autos eléctricos

CAPACIDAD DE HASTA 1200 KG

Es útil montar y desmontar paquetes de baterías para vehículos eléctricos y motor, caja de cambios, eje motriz, combustible, componentes de tanque, suspensión, soporte y chasis para vehículos tradicionales.

Una extensión de 325 mm de longitud. Se adapta a cargas de gran tamaño.



**PLATAFORMA
EXTENDIBLE**



RA-TWR-BG1200

Plataforma elevadora para montar y desmontar transmisiones

CAPACIDAD DE HASTA 1200 KG

- Altura Maxima:1800mm
- Largo de Plataforma:1350mm
- Ancho de Plataforma :790mm
- Altura Inicial: 1300mm



Sistema de drenado



Tanque de inmersión de seguridad para baterías de autos eléctricos

RT-75-TUBBYD

Contiene el módulo de batería para sumergirlo en agua o fluido de enfriamiento cuando se detecta una falla de la batería, incendio o riesgo de reactivación de la batería

- Enfria rápidamente el paquete de baterías, impide la propagación de calor, limitando el daño al entorno.
- Contiene los residuos tóxicos, contaminantes resultantes de una batería dañada/lítio en incendio
- CAPACIDAD DE CARGA: 1.6 TON

Dimensiones exteriores

Alto: 100cm
Ancho: 170 cm
Largo: 270 cm

Dimensiones interiores

Alto: 40 cm
Ancho: 155 cm
Largo: 256 cm



RT-BOXP

Armario de resguardo para la manta antiincendios. Diseñado para apoyar la disponibilidad y conservación en espacios de trabajo.

RECOVER-E-BAG

Manta antiincendios. Corta el suministro de oxígeno y retiene la radiación térmica para reducir la temperatura rápidamente.



Evita que las llamas se propaguen a vehículos o áreas cercanas. Reduce dramáticamente la emisión de humo y gases tóxicos en el área.

RT-18E0019

Estante de almacenamiento de baterías para vehículos eléctricos

Dimensiones: 2400 * 1600 * 1700 mm
Todas las conexiones están aisladas;

El estante de almacenamiento está equipado con un seguro para evitar que la batería se deslice y cause peligro. Tratamiento antiestático en aerosol para evitar que el marco sufra daños por descarga electrostática de alto voltaje de la batería.



RT-91C0184

Mesa de reparación de baterías

Aplicación: Reparación de baterías de vehículos eléctricos
Dimensiones: 2200 x 1500 x 1000 mm
Carga: 1000 kg








¿CONOCES LAS HERRAMIENTAS INSULADAS?



Protegen al usuario contra descargas eléctricas

Están diseñadas para trabajar con los sistemas de alto voltaje de autos eléctricos e híbridos. Recubiertas con materiales no conductores, como goma o plástico pueden resistir altos voltajes, generalmente hasta 1000 voltios o más.

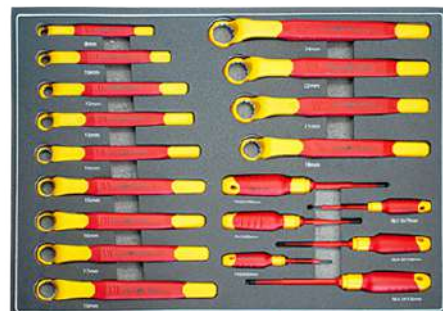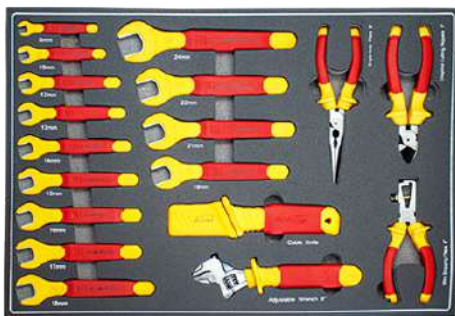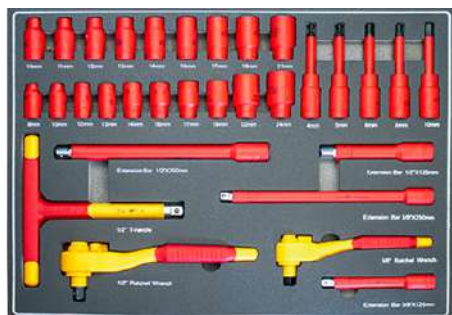

Set de 42 piezas de herramienta insulada

TPT-GCZ-042A

Ideal para mantenimiento electrónico y electrotécnico. Organizadas en un maletín para su fácil transporte



LÍDERES EN EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

En Rotalift impulsamos el futuro de la movilidad. Somos líderes en equipos especializados para el mantenimiento de autos eléctricos e híbridos, ofreciendo soluciones innovadoras que garantizan seguridad, eficiencia y precisión en cada servicio. Equipamos tu taller con la tecnología necesaria para atender la nueva generación de vehículos.



SEGURIDAD



MIRA EL VIDEO

NW-PROTC3

Casco de Seguridad con Protector facial ajustable de alta calidad.



MIRA EL VIDEO

NW-PROTC10

Guantes de algodón para trabajos eléctricos.



MIRA EL VIDEO

NW-PROT21

Bota dieléctrica de hule.



MIRA EL VIDEO

NW-PROTC20

Equipo de protección dieléctrico, Casco de seguridad con protector ajustable de alta calidad.



RT-IF013

Guantes de carnaza largo. Tamaño estándar. Carnaza de res (vacuno) al grueso 1.3/1.5 mm de espesor.



MIRA EL VIDEO

NW-PROTC7

Guantes aislantes para soportar una descarga de 1000 v en color rojo.

RAMPAS DE TIJERA

COLORES
DISPONIBLES



RA-RISIIGNEWA ELECTROHIDRÁULICA DE TIJERA

Caja de controles automatizada para mayor seguridad, sistema de seguros neumáticos que mejoran el sistema tradicional de los seguros mecánicos de otras rampas, lo que le permite subir o bajar la rampa apretando un solo botón.



COLORES
DISPONIBLES



RA-RISIIGNEWR ELECTROHIDRÁULICA DE TIJERA

Sistema de cilindros dobles en cada plataforma (pistón maestro y esclavo) que aseguran el levantamiento uniforme de la rampa. Caja de controles automatizada para mayor seguridad, sistema de seguros neumáticos, lo que permite subir o bajar la rampa apretando un solo botón.

COLORES
DISPONIBLES



RA-Z1R ELEVADOR TIPO FRENERA

Incluye 4 tacones
de neopreno



COLORES
DISPONIBLES



RA-Z2R ELEVADOR TIPO FRENERA



PLATAFORMA
EXTENSIBLE
← -- →




CARACTERÍSTICAS	CAP. (TON)	CAP. (KG)	CAP. (LB)	ALTURA DE ELEVACIÓN (M)	CORRIENTE
RA-RISIIGNEWA	3.2	3200	7161	2.13	220 V
RA-RISIIGNEW	3.5	3500	7832	2.13	220 V

FRENERAS COMPACTAS Y FUERTES

Los elevadores electrohídricos tipo frenera, son recomendados para hacer más rápido el trabajo de frenos y de cambio de llantas..

CARACTERÍSTICAS	CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ALTURA DE ELEVACIÓN (M)	CORRIENTE
RA-Z1R	3	3000	6713	.62	220V
RA-Z2R	2.8	2800	6266	1.2	220V

RAMPAS DE 4 POSTES




La parte superior de las rampas de acceso es de placa antiderrapante



Cuenta con platos delanteros de 14" modelo PT-14, que se pueden colocar en 2 posiciones para diferentes longitudes entre ejes.



Incluye Rolling Jack modelo RJC-3T con capacidad de 3 toneladas para poder alinear.

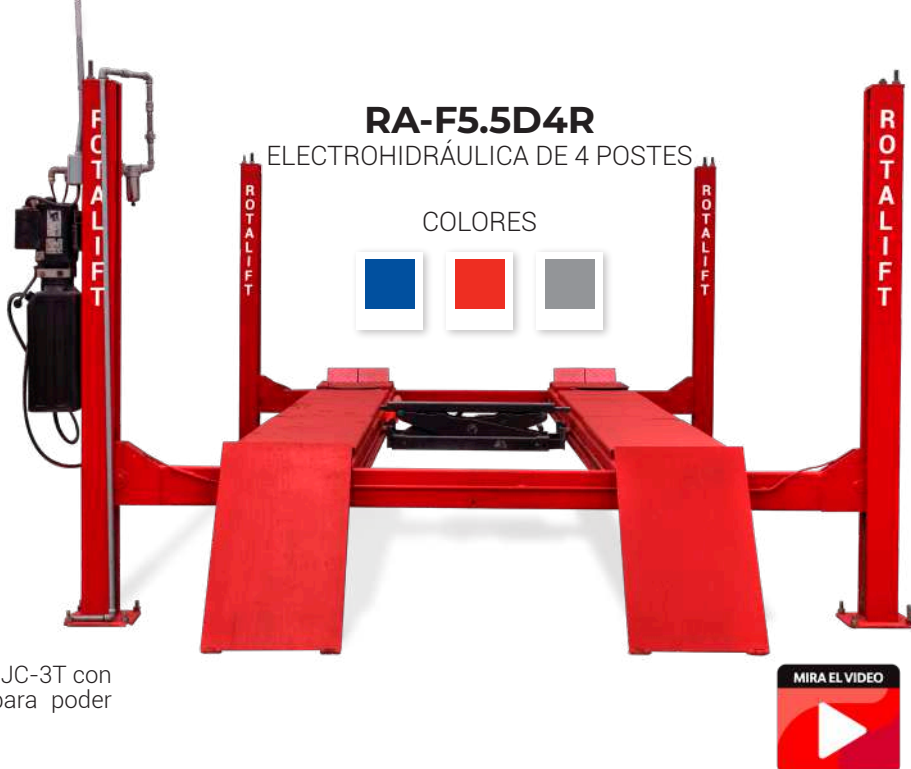

RA-F5.5D4R

ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES

COLORES



CARACTERÍSTICAS	CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ANCHO TOTAL (M)	LARGO CON RAMPAS (M)	LARGO SIN RAMPAS (M)	PASARELA	CORRIENTE
RA-F5.5D4R	5	5000	11189	3.28	5.53	4.66	.53	220 V
RA-R-I14.5XG	6.5	6500	14546	3.35	7.20	6.28	.53	220 V



Cuenta hasta con 4 pistas adaptables para cubrir un mayor margen de autos con distintas distancias entre ejes.



Cuenta con platos delanteros de 14" modelo PT-14, que se pueden colocar en 2 posiciones para diferentes longitudes entre ejes.



Incluye Rolling Jack modelo RJC-3T con capacidad de 3 toneladas para poder alinear.



FRL-2312
Unidad de mantenimiento
(No incluida)



RA-R-I14.5XG
ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES

COLORES





Unidad de Control

Interfaz para operar el elevador, con operación simple.

RA-RI-SAIN3.5 RAMPA DE PIT

El elevador enterrado electrohidráulico tipo cassette

Optimice sus espacio. Con un tamaño reducido, su taller puede maximizar las áreas de servicio.

Los brazos delanteros y traseros de 3 secciones brindan acceso a los puntos de elevación de una amplia gama de automóviles, maximizando el potencial de ingresos.

Su control es fácil de manejar, permitiendo una operación rápida y simple.



Fosa

Estructura que aloja los componentes bajo tierra, protegiéndolos y permitiendo la integración al suelo.

- ✓ Libera área de trabajo y circulación, ideal para talleres con espacio reducido o para zonas de alto tránsito.
- ✓ Permite trabajar cómodamente en llantas, suspensión, frenos y chasis sin obstáculos.
- ✓ Compatibles con vehículos de diferentes tamaños Desde autos compactos hasta SUVs o camionetas.

CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	ALTURA DE LEVANTE (M)	ALTURA DEL PISO AL PUNTO MÁS ALTO DEL BRAZO (M)	CORRIENTE
3.5	35000	11189	1.85	.2025	220 V



ALTURA DE LEVANTE
1.85 m

Con un tamaño reducido, su taller puede maximizar las áreas de servicio.



DIAGNOSTICA PROBLEMAS EN LA EFICIENCIA DEL FRENADO



EC-VTEQ3010F FRENÓMETRO DE RODILLOS

Para vehículos ligeros, incluye consola completa VTEQ3000: Electrónica Ethernet VTEQ, ordenador con Windows OS, monitor 22" TFT, teclado, ratón, arrancadores sueves, motores y control remoto. Bancada frenómetro de rodillos vehículos ligeros.

RA-RIPX12G

RAMPA ELECTROHIDRÁULICA TIPO
TIJERA PARA INSPECCIÓN

Rampa de tijera de inspección rápida (electrohidráulica) que puede ser instalada sobre o dentro del piso, ideal para servicio express o en zonas de diagnóstico y de recepción (activa), cuenta con unidad de potencia (toma de fuerza) y un pistón en cada una de sus tijeras, seguros neumáticos que evitan el descenso no deseado cuando el vehículo este sobre las pistas, dando una visión completa de las partes bajas del vehículo.




CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	LARGO TOTAL (M)	ALTURA DE ELEVACIÓN (M)	PASARELA (M)	CORRIENTE
5.5	5500	12205	5.33	2.15	.66	220V

RA-RIPSCORPON5R


RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE TIJERA
PARA ALINEACIÓN

COLORES

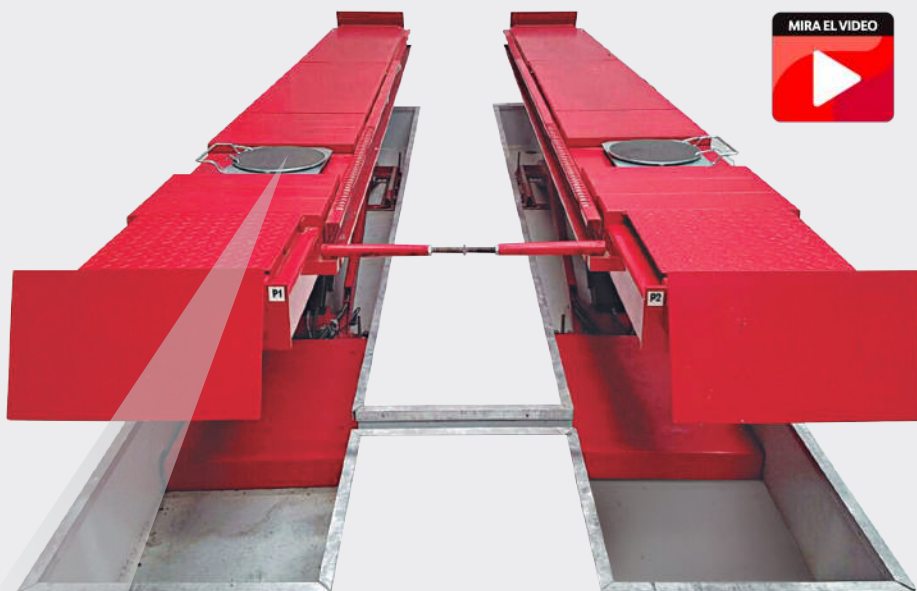

Platos delanteros y pistas traseras para alineación, además de tener seguros neumáticos..

Ideal para optimizar el espacio ya que pueden ocultarse a ras del piso, además permiten trabajar con autos deportivos de bajo perfil evitando que el chasis choque con la rampa.



RIPSCORPON5.P
Con sistema detector de holguras (opcional)



SISTEMA ESCORPIÓN


No requiere de ROLLING JACK ya que cuenta con segundo sistema de elevación automático (escorpión) que permite un manejo seguro y fácil en toda su estructura..

Control de mando a distancia



CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	LARGO TOTAL (M)	ALTURA DE ELEVACIÓN (M)	PASARELA (M)	CORRIENTE
5.5	5500	12205	5.52	2.16	.62	220V

DIAGNOSTICA PROBLEMAS DE SUSPENSIÓN, EFICIENCIA DE FRENADO Y ALINEACIÓN

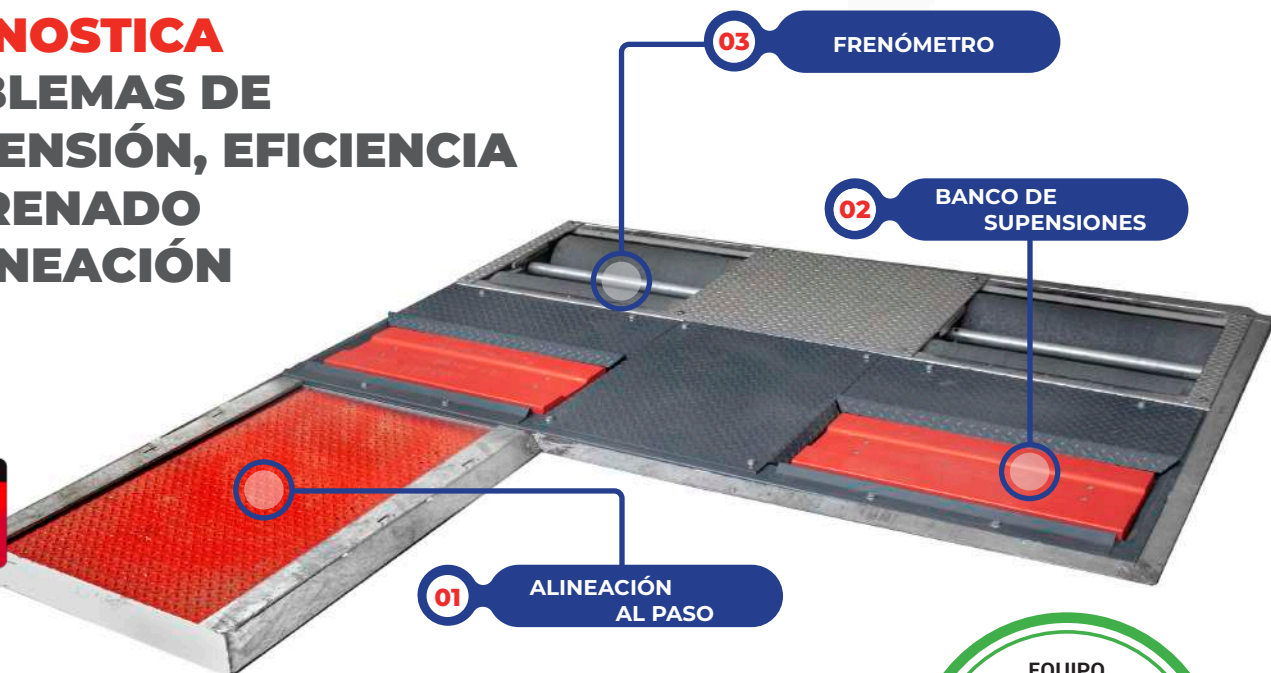

EQUIPO
HOMOLOGADO
POR EL GOBIERNO DE
LA CDMX PARA LAS
INSPECCIONES
FÍSICO-MECÁNICAS

SEDEMA/DGGCA/1240/2017



Obtén en diagnóstico desde tu área de recepción sin necesidad de subir el vehículo a la rampa.



Estimación inmediata. Se genera un reporte en pocos minutos en promedio en la inspección por cada auto.



Proyecto que incrementa la venta de partes de suspensión desde la recepción.


EC-VTEQ3010 LÍNEA DE INSPECCIÓN



Estación para vehículos livianos permite un funcionamiento en línea muy rápido y preciso, mediante el cual usted podrá diagnosticar inmediatamente problemas de suspensión, eficiencia de frenado, alineación del vehículo, detección de holguras (opcional).

Monitor TFT 20", ordenador completo con sistema operativo Windows Original, teclado, mouse e impresora.

Dimensiones: 805 x 805 x 1850mm
Peso: 110 Kg
Sistema Operativo Original
Alimentación: 3x220 V 60 Hz



ALINEACIÓN AL PASO

Verifica el estado de la alineación del vehículo.



BANCO DE SUSPENSIÓN

Verifica el estado de la suspensión.




FRENÓMETRO

Verifica la eficiencia del frenado.

Detector de ruido de chasis rotatorio

SIMULA LAS CONDICIONES DE LA CARRETERA EN TIEMPO REAL

Puede detectar de manera efectiva y rápida el sonido y la vibración anormal de los automóviles en un tipo de carreteras con baches. Trabajo estable y seguro, materiales sólidos y bajo nivel de ruido.

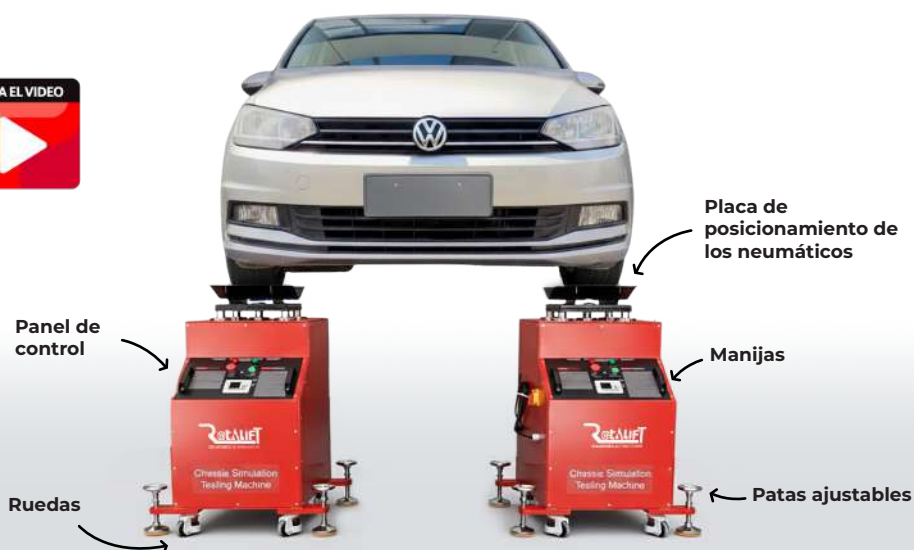

Soportes traseros

Plataforma de conducción: 80cm x 80cm x 120cm (2 piezas)

Marco de soporte secundario: 80 cm x 65 cm x 120 cm (2 piezas)

Voltaje: 220 V 60 Hz

Capacidad: 3500 kg

El equipo es impulsado por un motor de alta potencia, que hace que la plataforma se mueva. Sube y baja, y la velocidad se puede ajustar infinitamente.



OPTIMIZA TU ESPACIO

RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO

RA-RIPARK-3

RAMPA DE ESTACIONAMIENTO
ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES

Con una potencia de 2.2 Kw/3 HP. Estructura conformada de 4 columnas de 100 x 100 mm cada una. Sistema de seguridad en 4 puntos con seguros mecánicos. Peso máximo de vehículo admitido 2000 Kg. Dimensiones totales de 6* 2.5 * 5.25 m (H*W*L) y altura entre niveles de 2.1m.



RA-RIPARK-3A

RAMPA DE ESTACIONAMIENTO
ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES

Con una potencia de 2.2 Kw/3 HP Estructura conformada de 2 columnas de 100 x 100 mm cada una, para dar seguimiento a bloques de estacionamiento. Compatible con modelo RIPARK-3. Peso máximo de vehículo admitido 2000 Kg. Dimensiones totales de 6 * 2.5 * 5.25 m (H*W*L) y altura entre niveles de 2.1m."

COLORES



CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	NIVELES	CORRIENTE
2	2000	4476	3	220 V



RA-RIP-PARK1

RAMPA DE ESTACIONAMIENTO DE
4 POSTES ELECTROHIDRÁULICA

Rampa de estacionamiento electrohráulica de 2 niveles. Con una potencia de 2.2 Kw. con chicotes trenzados de acero, seguros neumáticos en distintas posiciones, charola central para evitar escurrimientos al vehículo en la parte inferior. Estructura conformada de 4 columnas ideal para hogares y edificios de oficinas.

CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (LB)	LARGO (M)	ANCHO	CORRIENTE
2.3	2300	5070	4.759	2.653	220V





BA-BALANCETECH

BALANCEADORA DE LLANTAS

Permite dar servicio a las llantas tanto de pasajeros como de vehículos comerciales ligeros.

El proceso de calibración es fácil y rápido. Las teclas de función del operador están etiquetadas con íconos simples y fáciles de leer para ayudar a los operadores a identificar y controlar todas las funciones de balanceo.

ANCHO MÁXIMO	DIÁMETRO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	CORRIENTE
20"	10"-28"	70 KG	110 V



LUZ LED PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DURANTE EL MONTAJE DE LOS PLOMOS



MEDIDOR DE DISTANCIA FÁCIL DE USAR, AHORRA TIEMPO Y MINIMIZA ERRORES



FRENO DE PEDAL PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE EL MONTAJE DE LOS PLOMOS



MONTAJE Y DESMONTAJE ÁGIL, GRACIAS A LA MARIPOSA DE ACCIÓN RÁPIDA



LÁSER PARA INDICAR SIN FALLA LA POSICIÓN DEL PLOMO



51500

Compás para medir el ancho del rin.



AT-7558

Pistola con medición de presión de carátula y con inflador para llantas.



1471C

Pinzas para contrapesos de balanceo.



AT-6890

Inflador y desinflador de llantas con calibrador.



T45

Palanca para desmontar llantas.



AT-6845

Buffer para vulcanizar llantas con piedra de 2-1/2".



DE-TIRESWITCH DESMONTADORA DE LLANTAS

Desmontador para llantas con brazo oscilante, plataforma giratoria con diseño hexagonal, ideal para desmontar y montar llantas de autos y camionetas.

ANCHO MÁXIMO	DIÁMETRO MÁXIMO	SUJECCIÓN	CORRIENTE
15"	1080 MM	INT. 12" – 24" EXT. 10" – 22"	110 V



LOS 2 BRAZOS AUXILIARES SE CONTROLAN DE FORMA INDEPENDIENTE, FACILITAN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS LLANTAS, TRABAJA CON LLANTAS EXIGENTES COMO LAS DE PERFIL BAJO.



INFLADOR DE NEUMÁTICOS CON PANTALLA DIGITAL



POTENTE FUNCIÓN DE TURBOINFLADO



DESTALONADOR DE LLANTAS



PLATO HEXAGONAL



BA-MF-BALAS310

BALANCEADORA DE LLANTAS

Balanceadora de llantas con software de balanceo italiano, programa para ocupar el peso detrás de los radios y lograr un mejor aspecto estético de la llanta.

- Dinámica sobre ambos flancos de la llanta
- 7 programas ALU (5 ALU estáticos + 2 ALU P)
- Dinámica Moto
- ALU Moto
- Estática
- OPT flash
- Peso Escondido (Hidden Weight) en ALU P
- División Peso (Split Weight) en programas moto
- Programa "Planos Móviles" en ALU P
- Visualización del desequilibrio en gramos u onzas.

- 1 Plataforma porta-pesos ergonómica y espaciosa para contrapesos y accesorios de trabajo, realizada con material de alta resistencia.
- 2 Conos incluidos con la balanceadora para satisfacer distintas necesidades.
- 3 Medición automática de la distancia de la llanta.
- 4 Con bloqueo de rueda manual gracias a la mariposa de acción rápida.
- 5 Capota de protección que evita que los elementos incrustados en la llanta se proyecten hacia el operador durante las operaciones de balanceo.

ANCHO MÁXIMO	DIÁMETRO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	CORRIENTE
23.5"	11" A 28"	75 KG	110 V

BA-LIBRAK-350

BALANCEADORA DE LLANTAS

Balanceadora electrónica de llantas italiana con pantalla TFT a color, equipada con medidor interno para detección automática de distancia y diámetro, brazo externo para medición automática del ancho de llanta e incluye conos compatibles con coches y SUVs.

- Programa automático AluS, AluS1, AluS2, Start, Start1, Start2, Dinamic
- Peso Escondido (Hidden Weight)

- 1 Plataforma porta-pesos ergonómica para contrapesos y accesorios de trabajo, realizada con material de alta resistencia.
- 2 Conos incluidos con la balanceadora para compatibles con autos y SUVs.
- 3 Medición automática de la distancia y diametro de la llanta.
- 4 Con bloqueo de rueda manual gracias a la mariposa de acción rápida.
- 5 Capota de protección que evita que los elementos incrustados en la llanta se proyecten hacia el operador durante las operaciones de balanceo.



ANCHO MÁXIMO	DIÁMETRO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	CORRIENTE
22"	26" A 30"	65 KG	110 V



BA-TIANT

BALANCEADORA DE CAMIÓN

Forma fuerte y potente, excelente rendimiento para el balanceo de neumáticos de camiones y autobuses, panel de operación más grande, instrucciones de operación claras. Comience rápidamente

ANCHO MÁXIMO	DIÁMETRO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	CORRIENTE	AIRE
1.5" -20"	10" A 24"	200 KG	220 V	120 PSI



BA-LIBRAK-240HTLCD

BALANCEADORA DE CAMIÓN

Balanceadora de llantas de gran versatilidad para balancear llantas con precisión con funciones específicas para el equilibrado estático, dinámico y ALU (para llantas de alineación). diámetro de la llanta 10" - 30", anchura de la llanta

DIÁMETRO	ANCHO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	CORRIENTE
10" - 30"	22"	200 KG	220 V

TORNO PARA RECTIFICAR DISCOS Y TAMBORES DE CAMIÓN

TO-NITRO-TRUCK



AL-TRIGON725-TRUCK

ALINEADORA INALÁMBRICA PARA CAMIÓN

Los medidores utilizan el sistema de medición CCD y cuentan con 8 sensores para la medición perimétrica de los ángulos, de las medidas adicionales y del eje de empuje real del vehículo. La puesta a nivel de los medidores es electrónica.

GARRAS	CORRIENTE	REQUERIMIENTOS
17,5" ÷ 25"	110 V	Regulador de voltaje (no incluido) No Break (no incluido)



DE-HILT

DESMONTADOR DE CAMIÓN

Desmontador electro-hidráulico para camiones de uso rudo para llantas de 14" hasta 26", con sistema semiautomático, diámetro máximo de la rueda de 1600 mm, ancho de la llanta 1000 mm. Cuenta con motor hidráulico de 1.5 KW.

DIÁMETRO	ANCHO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	CORRIENTE
10" - 24"	1.5" A 20"	200 KG	220 V

- ✓ Velocidad del motor: 30 / 54 / 80 RPM
- ✓ Potencia del motor: 1.5 KW
- ✓ Diámetro máximo de rotor: 550 mm
- ✓ Diámetro de tambor: 270-700 mm



PREGUNTA A TU ASESOR POR NUESTROS EQUIPOS HOMOLOGADOS



BRAZO AUXILIAR

Montajes más rápidos

RODILLO DESTALONADOR

Para rines de aluminio, ultra deportivos y run flat



BLOQUEO MECÁNICO

Evita el uso de garras para la sujeción



MEMO.DSFI

DESMONTADOR DE LLANTAS

Butler es conocido internacionalmente por la tecnología de su **sistema leverless (Sin palanca)** que introduce el concepto de "Sistema efecto cero estrés": gracias al material sintético resistente a los arañazos patentado, el sistema de Butler permite todas operaciones de destalonamiento, desmontaje y montaje sin riesgo de dañar el talón y la llanta, asegura al operador un trabajo en condiciones de seguridad y tranquilidad total.

SUJECCIÓN	ANCHO MÁXIMO	DIÁMETRO MÁXIMO	CORRIENTE
10" -26"	15"	45"	220 V



AL-SPEED6080WS-LGTH

ALINEADORA INALÁMBRICA 8 CCD

La alineadora viene con software en español o inglés, pantalla LCD, impresora y base de datos con autos europeos, asiáticos y americanos, tropicalizada al parque vehicular nacional, garras con compensación hasta 24" y es totalmente inalámbrica con la más alta tecnología bluetooth.

El proceso de medición se realiza electrónicamente, por sensores CCD, obteniendo valores de avance e inclinación de la barra de suspensión de elevada precisión.

Transmisión datos entre cabezales por infrarrojos. Transmisión datos entre cabezales delanteros y consola Bluetooth. Máxima versatilidad entre varios puntos de trabajo gracias a la total ausencia de cables y de estructuras fijas.

CORRIENTE

110 V

REQUERIMIENTOS

Regulador de voltaje (no incluido)
No Break (no incluido)



La conexión vía bluetooth entre el captor y la máquina nunca se pierde.



Baterías de hasta 25 horas de duración



4 sensores inalámbricos con control remoto cada uno, programa completamente amigable y equipo de fácil manejo usando 5 botones




VENDE MÁS LLANTAS A TRAVÉS DE LA CONFIANZA

Diagnostica el desgaste de la llanta con nuestro medidor de profundidad de la banda de rodadura

TTM113

En **pocos minutos se genera un reporte** a través del cual se puede recomendar el cambio del neumático o neumáticos en mal estado. Priorizando un manejo seguro.

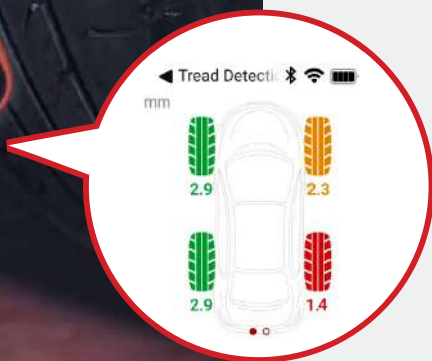

AL-MF-TRIGON-SUPERNOVO 3D

ALINEADORA INALÁMBRICA 3D


AL-MF-TRIGON-NOVO 3D

ALINEADORA INALÁMBRICA 3D

Con 2 cámaras de sistema de lectura rápido. Compatible con proadas. Sensores de 10" hasta 22", 26" con adaptador. sistema operativo windows 10. banco de datos de medidas de chasis. base de datos para cambiar información de los vehículos. cámara movable para trabajar desde el suelo y hasta 2 metros de altura.

- ✓ **Función de seguimiento automático del nivel de elevación (No disponible en el modelo AL-MF-TRIGON-NOVO 3D)**
- ✓ **Visualización de datos de 0,01°.**
- ✓ **Intuitivo, 2 teclas de operación con facilidad de acceso**
- ✓ **Fácil acceso a todos valores de ajuste**
- ✓ **Garras de 10" a 22", 26" (con adaptador)**
- ✓ **Componentes de alta calidad y diseño moderno**
- ✓ **Software fácil de usar para alineación precisa y rápida.**

Cámara HI-Q de alta resolución de última generación para visión artificial.
Resolución de 2592 × 1944
10,000,000 Pixel

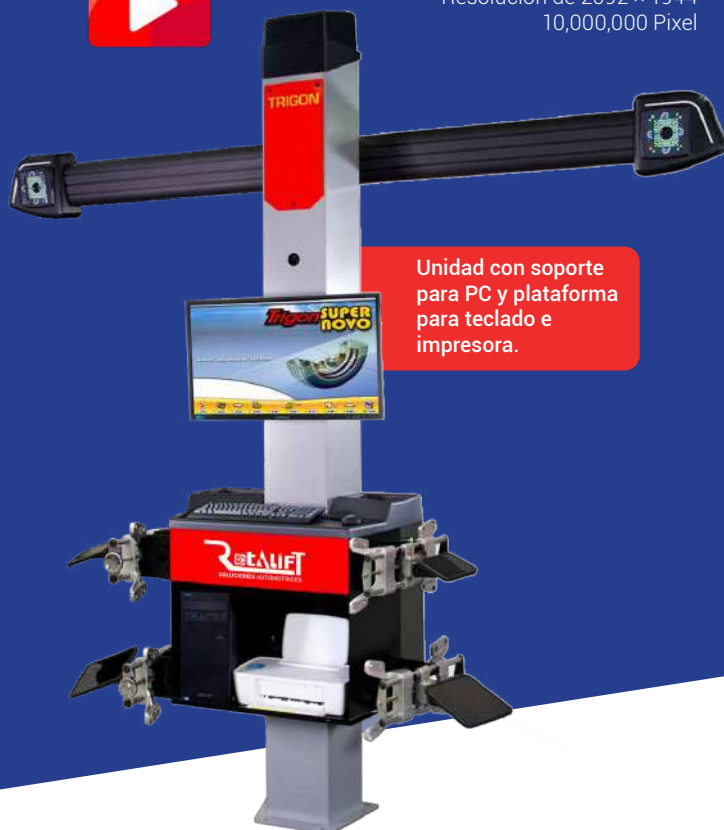


Unidad con soporte para PC y plataforma para teclado e impresora.




OBJETIVO LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN

Extraíble del soporte y compatible con todos los soportes Mondolfo Ferro..
Filtro infrarrojo frontal para alta protección contra los reflejos solares.



Garras de 10" a 22", 26" (con adaptador)

RANGOS DE MEDICIÓN	
Convergencia total	± 20°
Media punta	± 10°
Camber	± 10°
Caster	± 30°
King pin	± 30°
Retroceder	± 22°
Ángulo de empuje	± 10°
Diferencia de dirección °	± 20°
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	
Alimentación	110 V 50-60 Hz 1ph

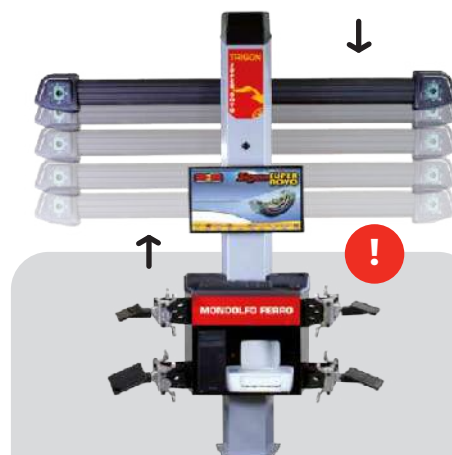

AL-MF-TRIGON-SUPERNOVO 3D
Función de seguimiento automático del nivel de elevación



BENEFICIOS DEL NITRÓGENO

- Mantiene por mas tiempo la presión correcta de inflado de los neumáticos.
- Existe una mayor estabilidad en la presión de inflado a diferentes temperaturas.
- Extiende la vida útil de la llanta.
- Protege las cuerdas de acero contra la oxidación.



EN-FS-6000N

ESTACIÓN GENERADORA
DE NITRÓGENO
95-99.5 % DE PUREZA
85 L/MIN

Estación de vacío y generación de NITRÓGENO para autos, camionetas y motocicletas. Produce Nitrógeno con un flujo de 85 litros por minuto a una presión de 101 PSI como máximo garantizando un llenado continuo.



1053N2

COMPRUEBA QUE ESTÁS INFLANDO
CON LA PUREZA NECESARIA

Medidor de presión y de
pureza del nitrógeno.



MPLL

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
DE LLANTAS

- Medidor completamente digital
- Incluye baterías
- Pantalla LCD.
- Programable en pulgadas y milímetros .
- Adecuado para medir la profundidad de la ranura del dibujo..



OR-OP-ITA

OPRESOR DE
RESORTES NEUMÁTICO

Permite fácilmente quitar el resorte del amortiguador reduciendo el trabajo del operador, cuenta con guarda protectora que reduce el riesgo de que el resorte salga disparado hacia el operador, fácil de manejar, reduce el tiempo de trabajo invertido.



Guardas protectoras para
evitar accidentes al retirar
el amortiguador.



OR-OP-1

OPRESOR DE RESORTES

Opresor de resortes para
suspensiones tipo McPherson.

Hecho en una sola pieza y con husillo
de cuerda acme que le da mayor
duración.



COMPRESORES

Los compresores de pistón son un tipo de compresor que utiliza uno o más pistones para comprimir el gas dentro de un cilindro y almacenarlo a alta presión. Estos compresores son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones debido a su capacidad para alcanzar altas presiones y su versatilidad.



MIRA EL VIDEO



CO-FORZA-5 COMPRESOR DE 2 ETAPAS

CO-FORZA-10 COMPRESOR DE 2 ETAPAS FORZA 5 | FORZA 10

220 V Trifásico • Arrancador y filtro de aire según especificación


Tenemos un modelo para las necesidades de cada taller, para ello es importante considerar el consumo en base a los equipos existentes en el taller para evitar un flujo de aire deficiente.

RT-FORZA 3V COMPRESOR DE 1 ETAPA

220 V Bifásico • Arrancador y filtro de aire según especificación



MODELO	KW	VOLTAJE	TANQUE	BAR/PSI	FASES	HP	LT/MIN	CFM	M3/H
RT-FORZA 3V	2.2 Kw	220 v	500 lt	9 Bar/135 PSI	2 Ph	3 HP	254 l/min	30 CFM	50 m3/h
CO-FORZA-5GAS	3.72 Kw	220 v	500 lt	10 Bar/145 PSI	2 Ph	5 HP	1000 l/min	30 CFM	36.4 m3/h
CO-FORZA-5	3.72 Kw	220 v	500 lt	10 Bar/145 PSI	3 Ph	5 HP	1500 l/min	40 CFM	36.4 m3/h
CO FORZA 10	7.5 Kw	220 v	500 lt	10 Bar/145 PSI	3 Ph	10 HP	1800 l/min	72 CFM	74.8 m3/h

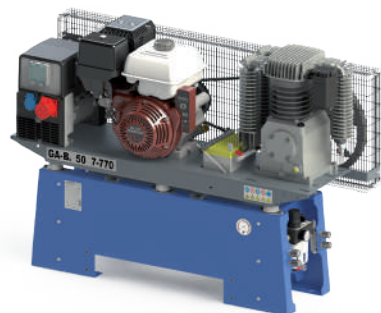

CO-FORZA-5GAS COMPRESOR A GASOLINA

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

FORZA 3V
•220 V Bifásico • Arrancador y filtro de aire según especificación

FORZA 5 | FORZA 10
•220 V Trifásico • Arrancador y filtro de aire según especificación



RG-3323F&R

Filtro de 1/4" con regulador y manómetro de 1/4".



RG-22102A

Regulador de 1/4" con manómetro



FR-2240AF

Filtro de aire de 1/2".

FR-2260AF

Filtro el aire de 3/4" para una red neumática con flujo máximo de 3100 l/min



PRLI-H0002

Arrancador a tensión plena 3re51, 5hp., 220v., bobina 220v., 11-16, siemens.

PRLI-H0063

Arrancador de motores 10 HP 220V 2040 Siemens, potencia: 10 HP 220 V c.a. / 20 HP 440 V c.a., rango Aj. 23 - 28 A, grado Prot: IP-65., control: 220 V



COMPRESORES DE TORNILLO

CO-CT7.5HP CO-CT10HP
CO-CT15HP CO-CT20HP

Compresores italianos de tornillo en versión CT10HP, CT15HP y CT20HP, son equipos silenciosos y generan una presión constante de salida de 13 bar y/o 185 PSI. Cuenta con tanque de almacenamiento de 500 lts.

Carcasa insonorizada con revestimiento interior, cuenta con un filtro de aceite, secador y separador que simplifican operaciones de mantenimiento, así como un tablero de control eléctrico con centro de carga de 220 V trifásico.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

En los compresores de tornillo podemos regular el tiempo de marcha en vacío, (funcionamiento del compresor sin que haya producción de aire): ahorra arranques del motor, por consiguiente sus picos de consumo eléctrico, **abaratando así el coste de luz.**

El compresor de tornillo nos permite **largos periodos de funcionamiento sin descanso** ya que poseen un sistema de refrigeración de aceite de aire que enfría el aire en la salida, ayuda considerablemente en la posterior condensación de agua

COMPARATIVA DE COMPRESORES

MODELO	KW	VOLTAJE	TANQUE	BAR/PSI	FASES	HP	LT/MIN	CFM	M3/H
CO-CT-10HP	7.5 Kw	220 v	500 lt	10 Bar/145 PSI	3 Ph	10 HP	1000 l/min	30 CFM	50 m3/h
CO-CT-15HP	11 Kw	220 v	500 lt	10 Bar/145 PSI	3 Ph	15 HP	1500 l/min	40 CFM	70 m3/h
CO-CT-20HP	15 Kw	220 v	500 lt	10 Bar/145 PSI	3 Ph	20 HP	1800 l/min	72 CFM	120 m3/h

AI-HP-GE

Analizador de inyectores con equipo de limpieza de ultrasonido e iluminación led. Se pueden analizar 6 inyectores a la vez o en partes.

Cuenta con diversos programas de análisis como goteo o fuga en alta y baja simulando las revoluciones del motor, 3 programas automáticos con parámetros manuales introducidos por el usuario, prueba de aspersión o de abanico entre otros.



BAN-VA-1

Juego de cuatro bancos con platos para alineación. Soportan autos y camionetas ligeras, cada rueda del vehículo es soportada por cada uno de los bancos y de esta manera es posible alinear hasta cuatro planos.



BRAZO GIRATORIO DE LAVADO (SWIVEL 360) SS-6012L

Es más conveniente, fácil y eficiente de mover al lavar el coche.



- 1** Ideal para talleres, fábricas y autolavados. Incluye manguera, pistola, lanza y boquilla.

HIDROLAVADORAS

MODELO	POTENCIA	PRESIÓN	CORRIENTE
HL-HI5COM1	5HP	2500 PSI	220V
HL-HI7.5COM1	7.5HP	3000 PSI	220V
HL-HI10COM1	10HP	4000 PSI	220V

2 ASPIRADORA PARA AUTOLAVADO SS-WF-2023

Pensada para ahorro de espacio, se monta en la pared, al ser fabricada en plástico evita la corrosión.

3 FOAM-II ESPUMADORA NEUMÁTICA

Espumadora neumática industrial, gracias a su diseño permite usar un depósito externo (tambo, tinaco etc.) mejorando la autonomía de trabajo por más tiempo, compacta y fácil de instalar. Cuenta con manguera de 10 m y pistola.

- Disminuye el tiempo de lavado
- Ahorro de shampoo

REQUERIMIENTOS

- Toma de aire de 120 PSI

4 ES-50155 ESPUMADORA NEUMÁTICA

Espumadora neumática que requiere una toma de aire a 120 psi constantes además de un recipiente con shampoo y que permite al operador rociar el vehículo de una manera uniforme y maximizando el ahorro del shampoo.

- Disminuye el tiempo de lavado
- Ahorro de shampoo

REQUERIMIENTOS

- Toma de aire de 120 PSI



El sistema de alta depresión permite obtener un excelente resultado de limpieza y un tiempo de secado muy corto al limpiar la superficie sin penetrar tanto en los tejidos.



LV-SW-15 LAVADORA DE VESTIDURAS

Máquina de inyección-extracción para la limpieza profesional de tapicerías y interiores de vehículos. Pese a sus dimensiones, El especial sistema de aspiración de Alta Presión mejora el resultado de limpieza y permite un secado muy rápido.

CAPACIDAD

CORRIENTE

14 LITROS

220 V

mpos

gua con



CARRO PARA DETALLADO AUTOMOTRIZ BAN-MINIEXD

Diseñado para zonas de lavado, detallado o preparación, gracias a sus materiales que **evitan la oxidación o corrosión por la humedad**. Incluye tres paneles para almacenamiento, un pasamanos, un cubo, una cesta, dos placas perforadas y 20 ganchos



LV-WSSW LAVADORA DE VAPOR

Ahorra hasta un 90 % de agua en el lavado de autos. Trabaja a una temperatura de 60 °C, sin necesidad de utilizar líquidos de limpieza, no daña la pintura. La tecnología de mezcla de agua y vapor logra un poderoso impulso con menos agua.

Autolavado y máquina de vapor combinados, con multifunciones de lavado de coche, lavado de motor e interiores.

CORRIENTE

220 V

SECADORES PARA AUTO LAVADO HWS-LAT-595-75 HWS-SUP-595-75

Sistema de secado de alto rendimiento diseñado específicamente para auto lavados y estaciones de detallado automotriz. Su función principal es eliminar el agua de la carrocería de forma rápida y eficiente mediante un flujo de aire de gran volumen. Gracias a sus secadores superiores y laterales.

Su carcasa es robusta, diseñada para resistir ambientes húmedos y corrosivos.



RECTIFICA DISCOS Y TAMBORES EN MENOS DE 1 MINUTO

TO-TURBO-TECH

TORNO PARA RECTIFICADO DE
DISCOS Y TAMBORES

En comparación a los demás que rectifican cada disco en
aproximadamente 6 minutos.

Utiliza los insertos originales para el equipo modelo TU109232.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

• 110 V



**Quick Chuck para sujetar discos y tambores sin masa
de forma más rápida y más accesorios incluidos.**

MÁXIMO DIÁMETRO EN DISCOS	7" - 24"
MÁXIMO DIÁMETRO EN TAMBOR	6" - 28"
MÁXIMA PROFUNDIDAD EN DISCOS	2 7/8"
MÁXIMA PROFUNDIDAD EN TAMBOR	9"
MÁXIMO DE ESPESOR EN DISCOS	1/8" hasta 3-1/2"
VELOCIDAD DE AVANCE DEL CORTADOR	Infinitamente variable
VELOCIDAD DE LA FLECHA	Variable 20-315 RPM
CANTIDAD DE VELOCIDADES DE LA FLECHA	Infinitamente variable



**Motor de velocidad variable,
con una perilla ajustas el
avance del carro y con otra la
velocidad de giro del motor.**




TO-NITRO2

TORNO PARA RECTIFICADO DE
DISCOS Y TAMBORES

Su diseño ideal ayuda a cambiar rápidamente de disco de frenos
a tambores, con una placa de extensión que incrementará al
máximo diámetro permitido de 22"/588mm.

**3 NIVELES DE
VELOCIDAD
EN FLECHA
70, 80 y 188 rpm**

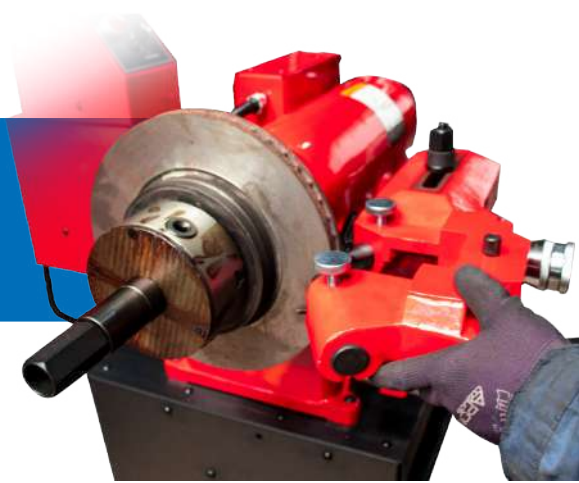

TO-TRML2002

TORNO DE RECTIFICADO DE DISCOS MÓVIL

Cumple con las especificaciones de prueba internacionales más estrictas para equipos de taller. La configuración se ha desarrollado y fabricado de acuerdo con la norma ISO 9001-2008. Está aprobada por 20 fabricantes automotrices. La marca de seguridad de la CE, así como la aprobación oficial de muchas otras autoridades internacionales independientes.

CARACTERÍSTICAS:

- Tasa de velocidad variable continua
- Fácil ajuste de altura
- Diseño holandés durable
- Mayor estabilidad debido a las cuatro ruedas
- Montaje rápido del torno del disco

REQUERIMIENTOS

- 110 V



SERVICIO A FRENOS




LN-52460 LAVADORA DE FRENOS

Tina de lavado de herramientas y piezas. Tanque de 70 litros. Incluye un cepillo de plástico y pistola para secado mediante aire comprimido.

REQUERIMIENTOS

- Toma de aire de 120 psi



BYO-5110 BOYA DE FRENOS

Boya neumática para purgar el sistema de frenos, con capacidad de 5 L, incluye adaptadores para el depósito del líquido de frenos.

REQUERIMIENTOS

- Toma de aire de 120 psi



FRE283

Comprobador de líquido de frenos para determinar rápida y sencilla la calidad del líquido, resistente a roturas de ácido con 4 niveles de luces led que indican con precisión el contenido de agua en el líquido de frenos

REQUERIMIENTOS

- Pila de 9 volts



53427

Probador y vacuómetro de líquido de frenos.



MEDFRVW

Medidor de desgaste de las pastillas de frenos y/o balatas.



RT-1103HP

Estante de neumáticos movable. Tamaño total: 92 x 46 x 130 cm



AT-5539AK

SET DE LLAVE DE IMPACTO

Set de llave de impacto de 1/2" con dados 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 y 27 mm. Llave hexagonal de 4 mm. Extensión de impacto de 5" y micro lubricador.



AT-5545K

SET DE LLAVE DE IMPACTO

Set de llave de impacto de 3/4" con dados 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36 y 38 mm. Llave hexagonal de 4 y 5 mm y micro lubricador.



AT-5545

LLAVE DE IMPACTO

Llave de impacto de 3/4" 800 ft-Lb.



AT-5539A

LLAVE DE IMPACTO

Llave de impacto de 1/2" 400 LB-ft.



AT-3341

TALADRO REVERSIBLE

Taladro de 3/8" de 1,800 RPM. Cuenta con lubricador.



AT-6753

MATRACA NEUMÁTICA

Matraca neumática de 3/8" de 45 ft-lb.



AT-5568

MATRACA NEUMÁTICA

Matraca neumática de 1/2" de 50 ft-lb.

AC-X549HYB

RECICLADOR DE AIRE DUAL

Compatible con refrigerantes R134a y R1234yf

Recuperación, vacío, recarga y detección de fugas de R134a y los refrigerantes 1234yf, son completamente automáticos.

Compatible con coche eléctrico, vehículo de gasolina e híbrido; Limpieza automática del sistema interno para evitar la mezcla de diferentes refrigerantes y aceites para compresores.

- Pantalla táctil de 3,7 pulgadas;
- 4.≥95% de eficiencia de recuperación;
- Botellas de aceite selladas que evitan que el aceite contaminarse con el aire y la humedad.

Balanzas electrónicas para el peso, medición de refrigerante, aceite PAG, aceite POE, aceite usado. Tanque R134a, Tanque R1234yf, aceite PAG, aceite POE, aceite usado; Beneficiarse del programa de recuperación profunda, recuperación la eficiencia es de hasta el 95%.

Hasta 60000 bases de datos de servicio de aire acondicionado para vehículos.



R134A Y R1234YF



Recupera el gas, lo limpia y carga el faltante.



COMPATIBLE CON VEHÍCULOS



A GASOLINA



ELÉCTRICOS E
HÍBRIDOS



DETECTA FUGAS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

OFRECE UN SERVICIO COMPLETO

Kit de lámpara UV. Detecta fugas en el sistema de aire acondicionado, compatible con gas 1234YF.

- Dos niveles de sensibilidad: Alto (aproximadamente 50 a 1000 ppm) y bajo (aproximadamente 1000 a 10 000 ppm).
- Cinco indicadores LED rojos (indicación visual) y alarmas audibles de 85 dB que aumentan su intensidad según la concentración de gas.

DC-OXY-CARB DESCARBONIZADORA DE MOTORES



GASOLINA

DIESEL

Limpieza profunda y duradera del sistema de combustión, suficiente para asegurar que el nivel de gases contaminantes sea bajo y acreditar la verificación vehicular en la gran mayoría de los casos.

El alto poder calorífico del gas oxihidrógeno inyectado en el motor, hace que la temperatura de combustión aumente rápidamente, provocando una pirólisis controlada que despegue, quema, descompone y elimina todos los depósitos de carbono acumulados en tan sólo 45 minutos (motores a gasolina)

CORRIENTE

220 V



LIMPIA

- BUJÍAS
- INYECTORES
- PISTONES
- VÁLVULA EGR
- TURBO
- FAP



¿CÓMO FUNCIONA?



=

HHO +



=



La electrolisis genera oxihidrógeno

El oxihidrógeno eleva la temperatura de combustión eliminando los residuos dentro de la cámara

Los residuos son expulsados por el escape



BXB010

Set de 122pzas de herramienta de mandos de 1/4" y 3/8"



TPT-GCAI130T0

Set de 130 herramientas para hojalatero.

1 BT-BAN-BWDG

Banco de trabajo de 2 cajones con chapa para almacenar piezas o herramienta. La parte superior es resistente para el trabajo del día a día.

2 CR-YCAR-BSO

Carro de herramientas con 3 entropaños. Mantén las herramientas a la mano y en orden.

3 RT-DC-BG8

Esmeril de banco de 3/4 HP de piedra de 8", 110 V.

4 SAV-SERIES

Tornillo de banco de 4"





RE-90083
RECIBIDOR

Recibidor de aceite, con tanque de 90 L de capacidad y presión de drenaje de aceite de 0,5 bar. De fácil deslizamiento.

CAMBIO DE ANTICONGELANTE, ACEITE Y ENGRASADO



AS-90096
ASPIRADOR

Aspirador de aceite 90 lt útil para el drenado de aceite de los motores.

90079

ASPIRADOR / RECIBIDOR
PARA CAMIÓN



Aspirador neumático de aceite con tanque de 120 L con precámara graduada de 10 L y recibidor de aceite con un brazo tipo pantógrafo que permite captar fluidos en varias posiciones, incluye charola de 12.5 L.



KT-21920
ENGRASADORA

Kit con carro, bomba y pistola de 50 kg. Es un equipo con bomba neumática para suministrar grasa a alta presión por medio de una pistola. También incluye tapa y disco aprieta grasa. Solo requiere conectarse a una línea neumática. (Tambo no incluido)



KT-21922
BOMBA

Kit con carro, bomba, y pistola de 200 kg. Es un equipo con bomba neumática para suministrar grasa a alta presión por medio de una pistola. También incluye tapa y disco aprieta grasa. Solo requiere conectarse a una línea neumática. (Tambo no incluido)



BG-80400
BOMBA

Bomba a barril manual para grasa de 16 kg. Sirve para suministrar grasa manualmente.

No requiere de instalación y es portátil.



BA-50400
BOMBA

Bomba a barril manual para aceite de 16 kg. Sirve para suministrar aceite manualmente se usa generalmente para suministrar aceite a las cajas y transmisiones estándar de los vehículos. No requiere de instalación y es portátil.





IA-TK-COOL-200

INTERCAMBIADOR DE ANTRICONGELANTE

Intercambiador de anticongelante neumático con capacidad de 15 litros para anticongelante usado y 15 litros para anticongelante nuevo, de fácil operación debido al diseño de su válvula manual.

Todo el proceso de trabajo es visible debido a sus tanques de fibra de vidrio totalmente transparente. **Incluye adaptadores de cobertura completa permitiendo tener compatibilidad con más del 90% de los vehículos en el mercado.**



ACCESORIOS



EAB603

Herramienta para detectar el estado del anticongelante en el sistema de enfriamiento, así como para preparar la solvencia exacta del anticongelante.



ACEITE 21350

Bomba neumática para tambores de 200 L.

Aceite | compresión de 5:1
Bomba de aceite para tambor de 200 lts permite el surtimiento de aceite sin derrames y pérdidas.



35300A

Carrete cerrado para suministrar lubricante con mecanismo retráctil, con manguera de alta presión.

Aceite | manguera de 1/2" de 10 m.



20850

Tapa para tambores de aceite de 200 L.



3330-185

Cuenta litros digital con pantalla programable. Simple, precisa y eficiente. Mantén el control de lo que surtes.



3331-022

Pistola digital con paro automático, incluye extensión rígida con boquilla sin goteo.

GRASA



21770

Bomba neumática para tampos de 200 L.

Grasa | compresión de 50:1
Bomba neumática de grasa para tambo de 200 lts.



35300G

Carrete cerrado para suministrar lubricante con mecanismo retráctil, con manguera de alta presión.

Grasa | manguera de 1/4" de 10 m.



20684

Disco aprieta grasa para tampos de 200 L.



28410

Pistola para engrasar con terminal flexible.



AT-6833CL-6

Engrasadora neumática manual portátil.

ANTICONGELANTE



3330-185

Cuenta litros digital con pantalla programable. Simple, precisa y eficiente. Mantén el control de lo que surtes.

38605

BOMBA DE ACEITE

Bombas de aceite accionadas por aire de corta y mediana distancia con manguera de succión de 42 mm y radio de compresión 5:1, para aceite de motor, aceite hidráulico de aceite sintético, líquidos anticongelantes, aceite ATF y productos afines. Apta para aceite hasta 240SAE.



35300H

CARRETE AUTOMÁTICO

Carretes automáticos (para aceites y anticongelante) con manguera de 15 m, aptos para trasvasar fluidos a presión de 20/135bar, con manguera de entrada de F1/2" G y manguera de salida de M1/2" G. Adecuados para aceite de motor, aceite hidráulico de aceite sintético, líquidos anticongelantes, aceite ATF y productos afines. La estructura de acero galvanizado en caliente está moldeada y recubierta con polvo de poliéster electrostática resistente a los rayos UV.



DISEÑADOS PARA SU USO CON



ANTICONGELANTE



ACEITE



GRASA

Cada carrete debe usarse para un líquido diferente.



DISEÑADOS PARA SU USO CON



ANTICONGELANTE



ACEITE



GRASA

Cada carrete debe usarse para un líquido diferente.





70150

Martillo deslizante.

Coloque la cuña del martillo deslizante en el área del talón del neumático cerca de la pestaña de la rueda. Levante el "deslizamiento" y golpéelo hacia abajo para soltar el talón del neumático de la pestaña de la rueda.



TNT

Palanca para desmontar y montar llantas de camionetas y camiones.



23800

Sentador de talón "Cyclone" para llanta de camión sin cámara (chita) con tanque de 5 gal. Este producto facilita el asentado de talones de neumáticos.



71400

Porta talón para llanta de camión.



GA-10140

Gato hidráulico de aire de 22 toneladas.

El diseño neumático rediseñado permite que el gato ascienda con aire y descienda con aire. No más descenso manual del gato.

Ruedas traseras proporcionan estabilidad y una fácil maniobrabilidad

71300

Carretilla para llanta de camión de 19.5" a 24.5" de diámetro.



JC-400

Jaula para llantas de camión con capacidad para llantas de 12.00-24.00. Ideal durante el proceso de inflado ya que ayuda a evitar accidentes".





PT-16

Set de 2 platos mecánicos para alineación de 16" de diámetro ideal para camiones y hechos de fundición para una larga vida útil, cuenta con escala de giro.




AT-88451-9

Llave de impacto de 1" 1,800 ft-Lb con yunque de 8".



TM-DC-JS12

Torres mecánicas de 12 toneladas. Las torres mecánicas son dispositivos diseñados para sostener y estabilizar automóviles, son esenciales para evitar accidentes.

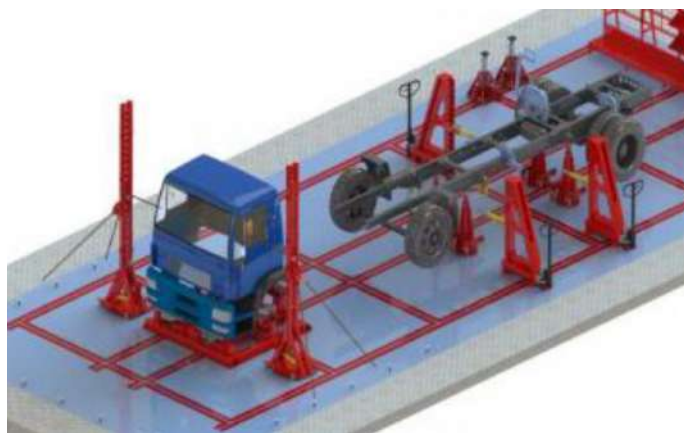

BE-KIT-GOLLIAT

KIT GOLLIAT EQUIPO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES

Sistema de reparación de carrocerías para camiones a base de rieles (no incluidos). El kit incluye Anchoring Pads para la fijación de la torre para reparar la cabina de camión, 3 torres de tiro ideales para la reparación horizontal (cada torre equipada con un cilindro de 25 ton), dos torres jack que en conjunto con el kit de seguros para chasis se vuelven el elemento ideal para reparaciones de tipo vertical. Set de tres pinzas C de diferentes capacidades (una pinza de 10 ton, 1 pinza de 25 ton y una pinza de 50 ton) ideales para enderezar, remachar y sustituir los casquillos. Rieles no incluidos



CP-CUT-TRUCK

CORTADORA DE PLASMA

Cortadora de plasma Inveter para lámina ideal para trabajar en camiones y autos ya que no daña las computadoras. Su capacidad de corte máxima es de 25 mm. Cuenta con diferentes escalas de poder para su fácil manejo, máximo 90 amperes. Antorcha con longitud de cable de 5m



IC-AL-T15000

INDUCTOR DE CALOR

El inductor de calor es una máquina para calentar materiales ferrosos con buena potencia y eficiencia, creando el calor directamente dentro del metal a una profundidad de 6 mm. Lleva a una temperatura al rojo vivo (alrededor de 1000 grados) un área de 40 x 40 x 16 mm en 3 segundos.



FRL-2386

Unidad mantenimiento 3/4".



FRL-2398

Unidad mantenimiento 1".



ROLLING DE FOSA ELECTROHIDRÁULICO DC-XJ15

CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	ALTURA DE ELEVACIÓN
15	15000	800 MM



RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 4 POSTES RA-RI-26.5XA

Rampa de 4 postes sin Rolling Jack para realizar la inspección y reparación de camiones.

CAP. (TON)	CAPACIDAD (KG)	LARGO TOTAL (M)	LARGO SIN RAMPAS	PASARELA (M)	CORRIENTE
12	12000	7.85	6.01	.67	220V



JUEGO DE 4 COLUMNAS PARA ELEVAR CAMIONES RA-4TOWER-5.0T | RA-4TOWER-7.5T

Torre con capacidad de 5 ton que funciona de apoyo en la reparación de vehículos de carga pesada que se encuentren elevados, con máximo de altura de 1800mm y mínima altura de 1350mm.

MODELO	CAP. POR POSTE (TON)	CAPACIDAD TOTAL (TON)	ALTURA DE ELEVACIÓN (M)
RA-4TOWER-5.0T	5	20	1.55
RA-4TOWER-7.5T	7.5	30	1.55



Se vende por separado.
Codigo: RA-T5TON

CABINAS DE PINTURA



CP-SPRAY-ECO CABINA DE PINTURA SEMIVERTICAL

Con 1 motor de extracción. Cuenta con una puerta frontal de tres secciones y con medidas de 3 m (A) * 2.6 m (H) y una puerta de servicio lateral



Alimentación eléctrica
220V/ 60Hz/ Trifásica



Motor Eléctrico
7 Kw




Presión de aire
825 Pa




Velocidad de aire
0.25 m/s



Iluminación
800 Lux

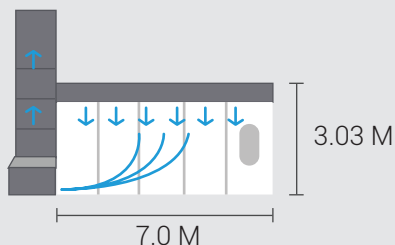

FLUJO SEMIVERTICAL

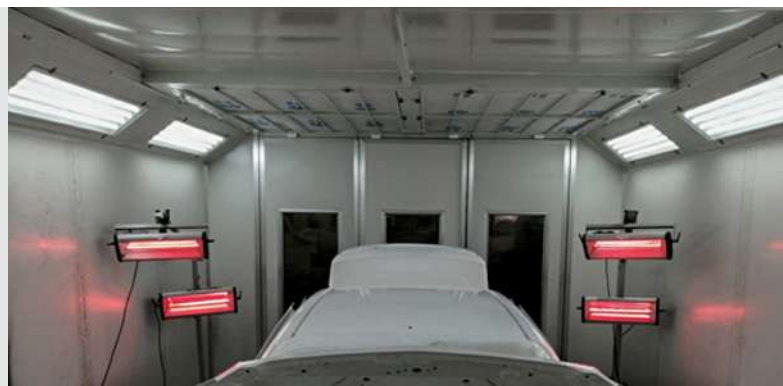

CONOCE NUESTRAS VERSIONES CON HORNO Y TECNOLOGÍA DE PANELES ENDOTÉRMICOS

CP-SPRAY-ECO + HEAT- SYS-SPRAYECO CABINA DE PINTURA SEMIVERTICAL CON QUEMADOR A GAS

Cabina de pintura de flujo semi vertical con quemador de gas que otorga un espacio ideal para los trabajos de pintura. Cuenta con una puerta frontal de tres secciones y con medidas de 3 m (A) * 2.6 m (H) y una puerta de servicio lateral

CARACTERÍSTICAS

Alimentación eléctrica	220V/ 60Hz/ Trifásica
Sistema de iluminación	8 sets * 4 pcs= 32, 16.5W lámparas LED; 1000 luxes
Quemador de gas	10000Kcal/h marca Riello FS10
Tablero de mando	Interruptor de pulverización, cocción, iluminación. Alarma de fallo y paro de emergencia
Motor de extracción de aire	
Medidas	Externas 7*4*3.03 m (L*W*H)



CP-SPRAY-ECO + PE-14772

CABINA DE PINTURA SEMIVERTICAL CON PANELES ENDOTÉRMICOS



CARACTERÍSTICAS

Alimentación eléctrica	220V/ 60Hz/ Trifásica
Consumo total	30 Kw
Temperatura en fase de aplicación de pintura	40°C
Temperatura en fase de secado	170 °C
Cantidad de paneles	5 Paneles(A x H): 2380x890 mm 5 Paneles (A x H): 2380x490 mm
Control de temperatura	1 Sonda PT100
Medicion de Temperatura	Termometro infrarrojo digital
Medidas	Externas 7*4*3.03 m (L*W*H)

PE-14772

KIT DE 10 PANELES ENDOTERMICOS

COMPÁTIBLES CON LA MAYORÍA DE CABINAS DE PINTURA NUEVAS Y ANTIGUAS



Reducción de costos por eficiencia energética




Equipo ecológico, sin emisiones



Requieren un mínimo de mantenimiento

Mejor que los sistema de gas tradicional. Amigable con el medio ambiente, mientras ahorra energia gracias a su eficiencia.


Compatible con pinturas base agua y base solvente.

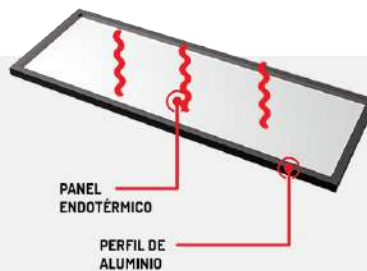

La energía térmica es generada por innovadores paneles endotérmicos que irradian el calor directamente a la pieza, lo que mejora la eficiencia energética.

ZONAS DE PREPARACIÓN

MANTÉN TU BREA DE TRABAJO
LIBRE DE IMPUREZAS PRODUCTO
DEL LIJADO

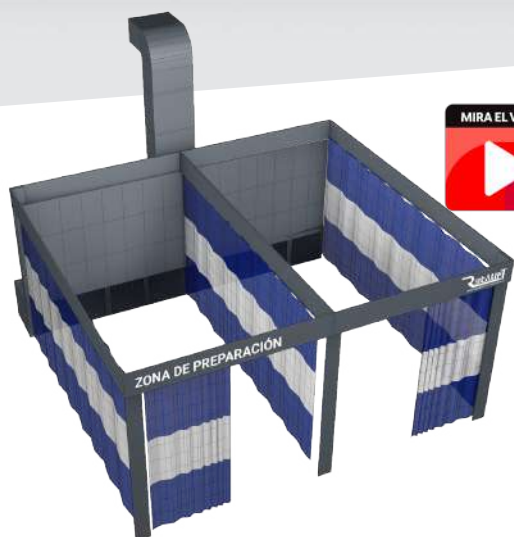


ZP-PS-411MDB

ZONA DE PREPARACIÓN
DOBLE

MOTOR	VELOCIDAD DEL AIRE	MEDIDAS EXTERIORES
MOTOR 11 KW 14.7 HP	25,410 M3/H	4 X 7.10 X 8.10 M

Zona de preparación doble sin basamento sin plenum, con estructura para cortinas con rieles.

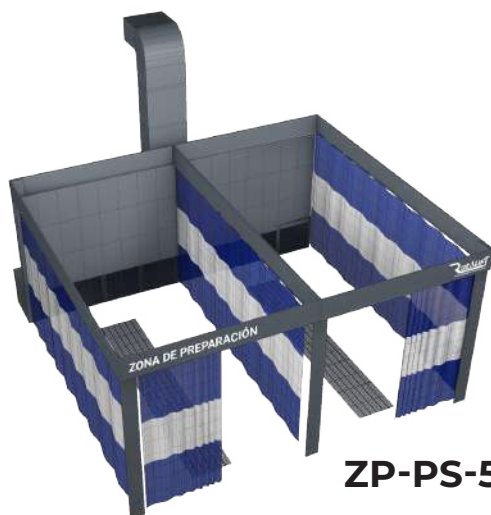


ZP-PS-511MDB

ZONA DE PREPARACIÓN
DOBLE

MOTOR	VELOCIDAD DEL AIRE	MEDIDAS EXTERIORES
MOTOR 11 KW 14.7 HP	25,410 M3/H/H	4 X 7.10 X 8.10 M

Zona de preparación doble con extracción vertical y frontal con estructura para cortinas y rieles.

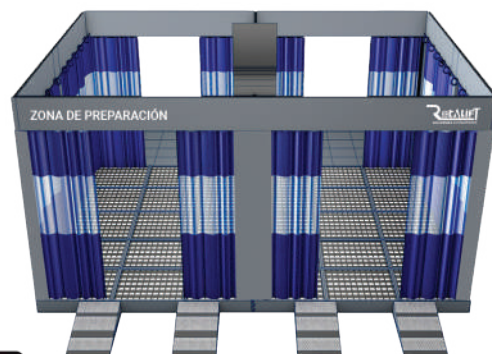

ZP-PS-611MDB

ZONA DE PREPARACIÓN
DOBLE



MOTOR	VELOCIDAD DEL AIRE	MEDIDAS EXTERIORES
MOTOR 11 KW 14.7 HP	25,410 M3/H/H	3.5 X 7.0 X 8.0 M

Zona de preparación doble de flujo continuo. Motor de 14.7 hp con turbo ventilador de 11 kw. Extracción a través del basamento de manera que el aire que va descendiendo es extraído por las rejillas en el piso. Cortinas y rieles (incluidas).



CC-MIX-ROOM

Cuarto de colorística standard con motor de extracción de aire de 0.55 Kw, con volumen de aire de 2,500 m3/h. Luces ubicadas en techo conformadas de 2 sets de 4 lámparas de leds con iluminación total de 800 luxes. Control de mando con llave y botón de parada de emergencia.

MOTOR: 2.5 KW

2500 M3/H

MEDIDAS EXTERIORES: 3.55 x 3.10 x 2.7M

VOLTAJE: 220V/3PH/60HZ



GC-PAINT-BOOTH

MOTOR: .37 KW

MEDIDAS: 3.5 X 11.0 X 5.0 M.

VOL. 1105 M3/H | A : 0.90

HP. 1/40 | VOLTS: 127 | HZ: 60

Gabinete para pruebas colorísticas el cual cuenta con gabinete de acero inoxidable, ventilador y axial. Iluminación incluida.



HI-HOT-BOOTH

PODER: 2 X 300W

MEDIDAS: 425 X 330 X 406 MM

CORRIENTE ELÉCTRICA: 3.5 A

Horno infrarrojo de pruebas para pintura base agua y base solvente. Especializados en hornear muestras de prueba de color. Tubos de lámpara infrarroja de onda corta, hornea piezas pequeñas o muestras de color no necesitan ingresar a la sala de pintura, ahorrando costos.

Su construcción incluye dos tubos de calentamiento por infrarrojos de 300 watts y temporizador automático, permite la configuración del tiempo de cocción



RT-S19-921

Lavaojos portátil

Lavaojos de autocontenida con capacidad de 14 galones.



RT-LAV-01

Lavaojos con regadera de emergencia, para isla de mecánica o laboratorio de pintura. Útil para protección del personal en caso de derrame de productos químicos.



RECICLADORA DE SOLVENTES 2.5 GAL. RS-URS300



El reciclador de solventes es el favorito de los talleres de pintura y carrocería. Proporciona a un taller solvente reciclado limpio todos los días. Los disolventes típicos incluyen diluyente de pintura, disolvente para lavado de armas y acetona. Con un reciclador de solventes Uni-ram, la huella ambiental de un taller se reduce y el taller ahorra dinero. Los costos de compra de solventes y transporte de desechos fuera del sitio disminuyen aproximadamente un 90%.

- ✓ Purifica el solvente sucio a través de la destilación.
- ✓ Destilación por vaporización y condensación.



REDUCE LOS COSTOS DE COMPRA Y ELIMINACIÓN DE SOLVENTES EN UN 90%.



La tapa apunta a los chorros de las esquinas.

Extensión de boquilla

Ubicación para copa convencional

Ubicación para tapa de copa convencional

LAVADORA BASE SOLVENTE LS-UG110

Lavadora base solvente, para una pistola no cuenta con armario. Entrega de 12 lt x min a 85 PSI.

- ✓ Presión de aire mínima: 85 PSI a 2 CFM – solo aire limpio y seco; Regulador de presión incorporado (ajustado a 85 PSI).
- ✓ Limpia pintura base disolvente procedente de pistolas y vasos: gravedad, sifón, presión.



LAVADORA BASE AGUA LA-UM80W

Lavadora base agua, lavado manual, con opciones de montaje sobre pared. Entrega de 12 lt x min a 85 psi. Purifica el solvente sucio a través de la destilación

- ✓ Utiliza agua a alta presión para limpiar el canal de pintura en menos de 30 segundos, con solo presionar un botón.
- ✓ El cepillo de flujo elimina la pintura de la parte exterior de la pistola.
- ✓ Ideal para limpiar PPS y otros adaptadores de taza desechables.



CL-COAG

Coladera para separar los residuos de pintura cuando se hace limpieza a una lavadora de pistolas base agua, utilizada con Coag-Kleen



LB400B-10

Bolsa para recicladora de solventes URS300, resistentes al calor y productos químicos.



COAG-KLEEN

Granos foliculos para la limpieza de lavadoras de pistolas base agua elimina los sólidos de la pintura de desecho absorbidos del agua que se ha utilizado para limpiar las pistolas de pulverización.



AQUA-CLEAN

Aqua Clean ayuda a tener un mejor limpieza para la maquina limpiadora de pistolas transmitidas por las pistolas de pintura; disolver la botella en 20 litros de agua

LÁMPARA PARA IGUALACIÓN DE COLORES

LT-FLYCOLOR

Simulador de luz solar que proporciona soluciones de iluminación confiables para trabajos profesionales de reparación de automóviles y contraste de color en la industria de la pintura. Cuenta con 3 diferentes temperaturas de color.

Con imán en la parte posterior e inferior, base ajustable a 180°. Alimentación eléctrica 110V/60Hz/1Ph.

Salida de luz: **500 lúmenes**

Duración de la batería: **3-4 horas.**

Batería Recargable **Li-Ion: 3.7V / 2600 mAh, 9.62.**

Cable de conexión para electricidad 110 V.



COMPACTADORA DE BOTES

AF-FT-CRUSH

Antes de poder desechar una lata o bote de pintura esta se tiene que compactar de acuerdo con la EPA (agencia de protección ambiental).

Esta poderosa unidad accionada con aire a presión es capaz de reducir las latas de pintura a 20% - 25% de su tamaño original y conseguir la eliminación de 95% del líquido.

• Requiere toma de aire 120 psi, regulada, filtrada y lubricada.



BLOWER. BLOW1

Pistola BLOWER (venturi) para la aplicación de pintura base agua.

• Requiere toma de aire 120 psi

RIEL PARA 2 PISTOLAS BLOWER

RIEL-BLOW2

Requiere toma de aire 120 psi



REPARACIONES SIN NECESIDAD DE REPINTADO

VARILLAS

Son herramientas diseñadas para la reparación de abolladuras desde el interior de la carrocería y permiten acceder fácilmente a zonas del vehículo poco accesibles.



80%

De los autos tienen daños leves en la carrocería. Repáralos en poco tiempo.

ADHESIVOS

Los adhesivos empleados con el Glue Puller son perfectos para trabajar desde el exterior cuando las características del panel o del daño producido desaconsejan o impiden el empleo de varillas.

BT-7510



90%

De los daños leves pueden ser reparados con este sistema.


**INCREMENTA
TUS GANANCIAS**
**REPARANDO MÁS EN
MENOS TIEMPO**

REPARA ABOLLADURAS EN ALUMINIO

BT-3710

Elimina golpes pequeños en la lámina del automóvil en autos con carrocería de aluminio. **Mantén el estado original de la pintura en autos de alta gama.**



REPARA
ABOLLADURAS

EN ACERO

T-HOTBOX MAGIC WAND SET

Elimina golpes pequeños en la lámina del automóvil como los ocasionados por el granizo o golpes sin daño en la pintura.





BT-4400

Speedline es perfecto para la reparación de paneles pequeños a medianos con el proceso de adhesivos.



BT-4550

El sistema incluye un puente de 80 cm de longitud y una variedad de machos de roscar.

BT-7565

Juego de elevadores de borde para reparar orillas de puertas.



BIG-PULLER

Está diseñado para realizar reparaciones de tracción en carrocerías. La fuerza de tracción se controla mediante un cabrestante manual con correa y freno automático.

Su ventosa especial le confiere un anclaje superior y una estabilidad impecable.



Anclaje fuerte al piso a través de ventosas neumáticas





REPARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO SIN DESMONTAR

BT-8050

Las 25 piezas del set ofrecen una amplia gama de herramientas en diferentes tamaños y formas. Es una excelente herramienta para reparar los daños causados por el estacionamiento y el granizo.



BT-9000

Kit de reparación para cofre y cajuela

Imprescindible para los técnicos de PDR, desde principiantes hasta profesionales.



BT-8000

Set de 9 varillas para reparación de hojalatería usadas comúnmente para accidentes ocasionados con el vehículo estático. Es un conjunto ideal para principiantes. 9 herramientas PDR básicas Lapiz para rebajar golpes (7540) Cuña para ventana (8101) Protector de ventana (8102) Cadena (9901) Estuche (9900)




Resalta los daños para que puedas visualizarlos mejor y hacer una reparación óptima en menor tiempo



BT-8420

La MotionLED es una luz PDR portátil que ofrece múltiples ventajas, convirtiéndola en una herramienta esencial para cualquier técnico que se dedique a la reparación de abolladuras.

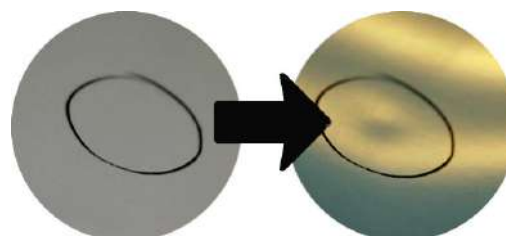

REPARACIÓN DE PLÁSTICOS RÍGIDOS O FLEXIBLES

RP-BT-PLASTIC-FULL

AUMENTA LAS REPARACIONES



- Aumenta el salvamento de piezas.
- Acabado profesional.
- Reparaciones tan fuertes como la original.
- Reduce el tiempo de espera por falta de refacciones.

Gana hasta el 40% del valor de la pieza reparada.



BT-10554

Ruedas para remodelar deformaciones como abolladuras o golpes en piezas de plástico.



BT-10800

Set para remaches de plástico, que incluye una pinza para remaches, 6 limas de distintas formas y tamaños, 5 tipos de remaches distintos y una llave allen.



SISTEMA PARA REPARACIÓN DE CARROCERÍAS

50% más rápido

en comparación con un spotter común en trabajos sobre aluminio.



SOLUCIÓN PARA METAL Y ACERO

Sistema de reparación de hojalatería exprés para daños leves y medios.

RH-BT-SLIMLINER-A2.0



SOLUCIÓN PARA ALUMINIO

Sistema básico de reparación carrocerías de aluminio.

RH-BT-6126



70%

Del costo de una reparación corresponde a la refacción, y sólo el 30% a la mano de obra.



AUMENTA TUS GANANCIAS reparando las piezas en lugar de sustituirlas.



La **estación de reparación** de plásticos es ideal para las reparaciones básicas exprés



RP-PLASTIC-BASIC


La unidad es el núcleo de nuestro concepto de reparación de fusión plástica, esta unidad está integrada de la siguiente forma: unidad Plastic Fusion Welder.05, un plastic mixer, unas pinzas para plásticos, 1 paquete de tiras negras para soldar plástico ABS, 1 paquete de tiras negras para soldar plástico FLAT y un carrito para poder facilitar su desplazamiento al área requerida.



Es fácil reparar piezas como faros, espejos y facias.



Repara termoplásticos (>90% de este tipo de plásticos están presentes en la carrocería del automóvil).



Aumenta tus ingresos reduciendo la compra de refacciones y aumentando el salvamento de piezas


SLIM Xlight

100% HECHO EN ITALIA

Con un rendimiento excepcional

en anchura de abanico, la atomización, la preparación y el consumo del producto

Walcom®

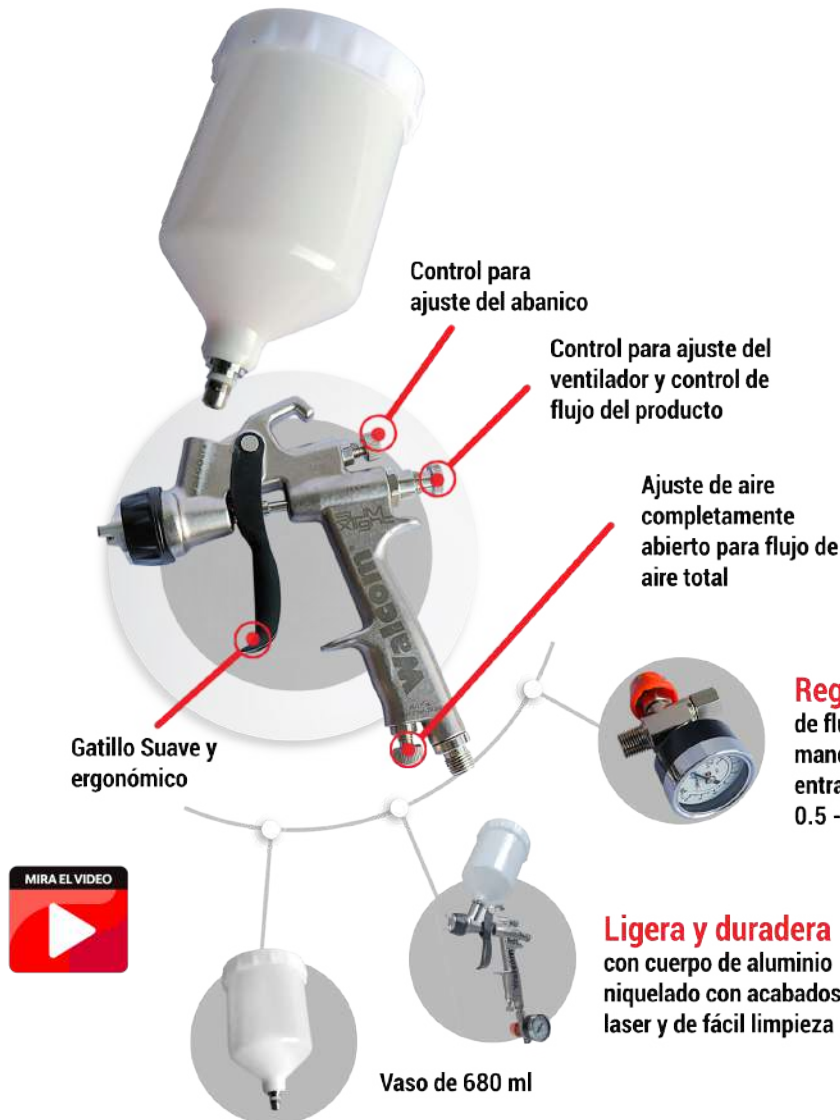

Regulador de flujo de aire con manómetro. Presión de entrada de aire Rango de 0.5 -2.5 bar.

Ligera y duradera con cuerpo de aluminio niquelado con acabados laser y de fácil limpieza



Las pistolas para pintar marca WALCOM, son una marca exclusiva italiana que ofrecen la mejor calidad en la aplicación de pintura, este modelo XLIGHT combina la fiabilidad del histórico modelo SLIM con nuevas soluciones técnicas/tecnológicas que lo hacen más atractivo, ligero, fiable y eficaz.

AERSLIM-833010

Pistola XLIGHT HVLP para retoques o reparaciones pequeñas con boquilla de 1.0.

AERSLIM-833013

Pistola XLIGHT HVLP para aplicación de pintura base agua con boquilla de 1.3

AERSLIM-833014

Pistola XLIGHT XSLIM HVLP para aplicación de pintura base solvente con boquilla de 1.4.

AERSLIM-833018

Pistola XLIGHT HVLP para aplicación de pintura aparejo o primer relleno con boquilla de 1.8.



RT-420.046HP

Cepillos para limpieza de pistolas de pintura.

El juego incluye:

Cepillo de tubo de recogida de 12 mm (L=305 mm),
Cepillo para cavidades corporales de 12 mm (L=235 mm),
Brocha para cavidades corporales de 10 mm (L=155 mm),
Brocha HVLP de 8 mm (L=160 mm),
Cepillo de detalle de un solo extremo,
Brocha de cerdas de nylon,
5PCS Cepillo miniatura (Ø 2, 2,5, 3, 4, 5 mm),
6 agujas de precisión (Ø 0,5, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 mm)



WA-90105W

Regulador de flujo de aire con manómetro.



Control para ajuste del abanico

Control para ajuste del ventilador y control de flujo del producto

Gatillo suave y ergonómico



GENESI
CARBONIO
360
100% HECHO EN ITALIA
Walcom®



Regulador digital

Presión de entrada de aire. Rango de uso 0,5 - 2,5 bar

Boquilla de acero inoxidable con difusor de aire

Control para ajuste del ventilador

Control de flujo del producto en función de la pintura y velocidad

TECNOLOGÍA HTE

EFICIENCIA DE ALTA TRANSFERENCIA

La primera pistola de fibra de carbono del mercado, la más ligera de la historia, con una eficiencia de transferencia excepcional y una calidad de atomización que desafía a cualquier competidor. Una revolución en la industria, un núcleo de aluminio con una capa de fibra de carbono, el material compuesto de rendimiento más avanzado y sofisticado.

GENESI CARBONIO 360 LIGHT HTE BASE

Ideal para producto base de solvente y agua

CARB-HTE-973013

Para aplicación de pintura base agua con boquilla de 1.3. Vaso 680 cc

CARB-HTE-973014

Para aplicación de pintura base solvente con boquilla de 1.4 . Vaso 680 cc

CARB-HTE-973017

Para aplicación de pintura aparejo o primer relleno de 1.7. Vaso 680 cc



EGO CARBONIO 190

Ideal para reparaciones pequeñas y gráficos


CARB-GEO-703010

Para pequeños detalles, ligera, fácil de manejar, excelente rendimiento, peso de 190 gr. Boquilla 1.0 de doble atomización patentada que proporciona altos niveles de rendimiento incluso cuando trabajando a baja presión (0,7 bar) con UHS transparente. Vaso de 180 cc





80% Repara hasta el
medio y fuerte
que ingresa a un taller

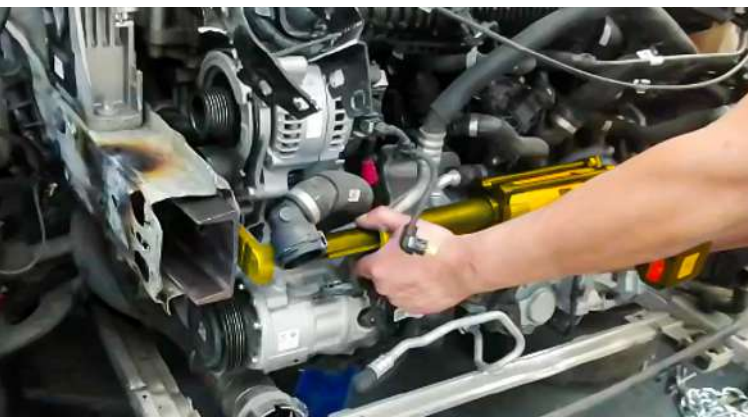

ep-kt-elecpw

SISTEMA DE TRACCIÓN Y EMPUJE
PARA REPARACIÓN RÁPIDA
"ELECTRO POWER"


Con una capacidad de hasta 5 toneladas puede ser utilizado en espacios estrechos ya que no necesita cable eléctrico o manguera.

CAPACIDAD	5 TON
BATERIA	14.4V, 12 ciclos de tracción y empuje de máx. potencia




OPCIONES

EXTENSIÓN



PRENSADO



TRACCIÓN




EMPUJE



APLICACIONES

Reparaciones semiestructurales

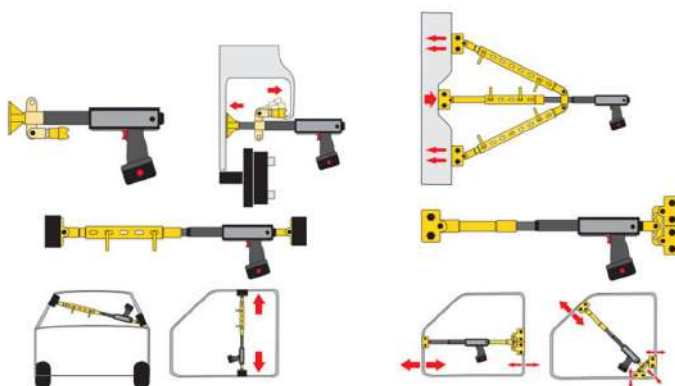

Repara daños de
**difícil acceso con
accesorios adicionales**



KET.M

Body spooner para electropower



KT-ELEC1

Esparcidor mecánico
para Electro Power



MD-KT-ELEC2

Minidozer (L)
para Electro Power.



¿Qué son los aceros de ultra alta resistencia?

Los aceros de ultra alta resistencia son aleaciones de gran dureza y gran resistencia a los impactos empleadas en distintas áreas de la carrocería de los autos actuales para mejorar la seguridad.



Debido a sus particularidades, en caso de un accidente, se requieren de herramientas especializadas para su reparación.

El uso de equipo inadecuado o malos procedimientos pueden llevar a la pérdida de las propiedades por los cuales son empleados, generando un riesgo para el usuario final en un posible nuevo accidente.



Es una marca con reconocimiento a nivel mundial que colabora con los principales fabricantes de automóviles de lujo para desarrollar herramientas innovadoras y soluciones de reparación.

Ofrece una gama de soluciones que permiten trabajar de forma adecuada con las distintas piezas de la carrocería, ya sean de aluminio, fibra de carbono, acero o aceros de ultra alta resistencia.





CORTADORA NEUMÁTICA

MEC600

Permite graduar la profundidad del corte para separar láminas de carrocería rápida y eficazmente **SIN CORTAR LA LÁMINA DEL FONDO.**



Posiciones de ángulo variables y ajuste rápido. No hay chispas durante el corte.



Con los equipos de corte tradicional no es posible controlar la profundidad del corte. **Producen muchas chispas.**

CORTA ACERO, ALUMINIO, FIBRA DE CARBONO, MADERA Y PLÁSTICO



WPS4000


Sierra neumática para **aceros de alta resistencia y fibras de carbono.**

WPS2000

Sierra neumática para **aluminio, plásticos y madera.**


WPS3000

Sierra neumática para **aluminio, plásticos y madera.**

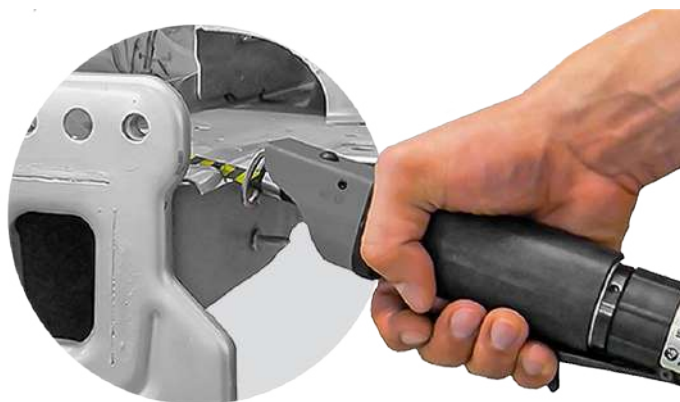

CONSULTA UN ASESOR

sobre los distintos tipos de sierras disponibles para cada modelo



REMUEVE PUNTOS DE SOLDADURA

DESPUNTEADORA DE-WS90-VD

Permite separar la chapa de la carrocería, ejecutando trabajos rápidos y precisos. **Incorpora un sistema el cual nos permite ajustar la profundidad y la velocidad de corte con mucha exactitud.**

WS-608018

Arco Jumbomatic WS90

WS-601001

Despunteadora Vario Drill WS90 con Variomatic





COLOCA Y EXTRAEE REMACHES AUTOERFORANTES



Presenta una técnica innovadora para la reparación profesional de carrocerías, ideal para colocar remaches en estructuras de chasis duros y ultra duros.



CONSULTA A UN ASESOR PARA EL MODELO ADECUADO SEGÚN EL FABRICANTE

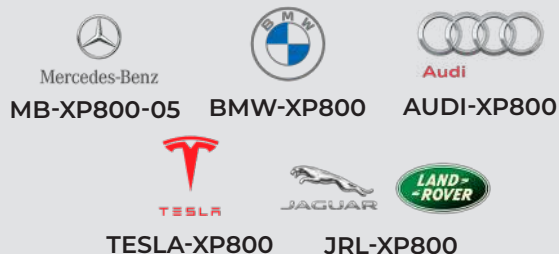

COLOCA REMACHES ESTRUCTURALES

WS-703510

En las carrocerías de auto que utilizan piezas de aluminio, el remachado es un método de unión ampliamente empleado, tanto en la fabricación como en la reparación.

Cuenta con aprobaciones de diversos fabricantes de automóviles como:



Capaz de generar fuerzas de alta presión de hasta 80 kN.

Se requiere un taladro eléctrico para su uso (no incluido).

CONSULTA UN ASESOR

Sobre la matriz necesaria para trabajar con cada marca de vehículos



TAURUS-4

REMACHADORA NEUMÁTICA

Presión de trabajo: 5-7 bar, la fuerza de ajuste: 20.000N a 5 bar. Carrera: 19 mm.



POWERBIRD

REMACHADORA NEUMÁTICA

Remaches ciegos. aluminio y acero hasta 6mm - fuerza de tracción 1.200N / mm².



AT-6615

REMACHADORA NEUMÁTICA TIPO POP

Tipo POP 3/16" tipo POP, con capacidad de hacer remaches de 3/32" (2.4mm); 1/8" (3.2mm); 5/32" (4.0mm); 3/16" (4.8mm), una fuerza de tracción de 1,586 lbs.



R8TPP-UNIVM

SISTEMA ITALIANO DE REMACHADO ELECTROHIDRÁULICO A BATERÍA

PARA REMACHES AUTOPERFORANTES

Los remaches autoperforantes son de los sistemas de unión más utilizados por los mayores fabricantes de automóviles (AUDI, BMW, JAGUAR, FERRARI, FORD, TESLA, RENAULT, etc...).

Esta remachadora ha sido diseñada para ser ligera, compacta y tener una estructura robusta, con un empuje de 8 toneladas.




SOLDADURA DE ESPARRAGOS DE ACEROS RESISTENTES AL CALOR. EXCLUSIVO PARA BMW

WS-343001

SISTEMA DESABOLLADOR AP95-TRANS

Permite desabollar desde el exterior y en un espacio de tiempo mucho más corto que con los métodos tradicionales:



REPARA ABOLLADURAS EN LA CARROCERÍA DE ALUMINIO

WS-361000

Se puede utilizar para la reparación de abolladuras leves, rayones longitudinales y daños por granizo.

¿GRIETAS EN EL PARABRISAS? ¡REPÁRALAS!



SISTEMA DE REPARACIÓN DE CRISTALES

WS-842060

Un sistema de reparación de parabrisas que le ofrece la más alta calidad y reparaciones rápidas a bajo costo. **El kit se suministra con resina para aprox. 200-250 reparaciones.** El tiempo de reparación es normalmente de unos 5-10 minutos.



ROLL OUT 2000

Un sistema perfecto y completo para desmontar los cristales del coche sin dañar el salpicadero ni las molduras.



ATB0020

VENTOSA PARA
PARABRISAS

AT-78241K

Set de cortadora neumática para instalar parabrisas, 12,000 pulsos por minuto con 3 cuchillas, 1 guía y 1 llave.



SOLDADORA DE ALUMINIO INVERTER Y PULSADA

INVERTA PULS IP6

¿Qué es el MIG pulsado y que beneficios tiene?

El **MIG pulsado** es una técnica avanzada de soldadura que alterna entre corrientes altas y bajas.

- ✓ Proporciona un mayor control en la transferencia del material de aporte
- ✓ Ideal para acero inoxidable y aluminio.
- ✓ Útil para soldar metales delgados y reducir salpicaduras.
- ✓ Los pulsos altos aumentan la temperatura, mientras que los pulsos bajos permiten enfriar y solidificar el material.

Ofrece un resultado con un acabado de mejor calidad y un arco mucho más estable.



WSINVP-GR WSINVP-MB



VAS-6741



MIRA EL VIDEO



WSGT-HYUN

VAS 6545A

INVERTASH




WSGT13-MB

WSGT-FORD



WSGT-BMW



SOLDADORA POR PUNTOS

INVERTA SPOT GT

- ✓ Los parámetros presión-amperaje-tiempo se gestionan y regulan de forma perfecta y automática.



MIRA EL VIDEO





SOLDADORA

CP-MIG-15

Soldadora compacta tipo MIG/MAG. Ideal para reparaciones ligeras y de carrocería DYI. Tiene un rodillo de alimentación con diámetro de $\Phi 0.6/0.8 \Phi 25/7.5\text{mm}$.

Gracias a sus ruedas incluidas se vuelve de fácil transporte y con un compartimento en la parte trasera para la botella de gas. Viene con un cable de alimentación eléctrica con longitud de 3m.



Corriente de soldadura	35 - 210 A
Alimentación	220 V
Alambre de acero	0.8 - 1.0
Alambre de acero inoxidable	0.8
Aluminio	0.8
Ciclo de trabajo	100A 15% 70A 30% 40A 100%



Spotter de ultima tecnología con accesorios

SP-SPOT2

INCLUYE MARTILLO DESLIZANTE Y CARRITO



Voltaje	220 V
Poder	10 KVA
Corriente máxima	2100 A
Ciclo de trabajo	2100 A 5%
Dimensiones	300x194x182 mm



**2 EQUIPOS
EN 1**



SPOTTER Y PUNTEADORA

SP-SPOT6

Alimentación	220 V / 60Hz / 2 ph
Corriente de soldadura	1200 A
Potencia Máx.	40 KVA
Potencia Nominal	8.75 KVA
Peso	49 KG
Medidas	25 X 61 X 45.6



PLASTIC-MIXER

Kit para soldar plásticos por medio de grapas. Repara piezas dañadas como facias o espejos.

110 V



SG-HOT-SPOT

Kit soldador de plásticos por medio de grapas para la reparación de piezas dañadas. Soldar plástico será rápido y sencillo.

110 V



SOLDADORA POR HILO

SD-MULTI-190

Soldadura multifunción MIG-MAG-TIG-MMA de tecnología inverter, TIG electrodo. La más práctica y compacta del mundo, con un peso de 8 kg y una potencia de 190 A a 220 V, solda hierro, acero inoxidable, aluminio, CuSi y CuAl. Se puede soldar con todos los tipos de electrodos.

Gracias a su diseño compacto permite un crecimiento modular para integrar hasta tres equipos, cada uno con una antorcha para un tipo de soldadura, acero, aluminio y CuSi. Incrementando la velocidad de las operaciones al evitar el cambio de bobinas y antorchas.

Ciclo de trabajo 35% por 65% de descanso



MMA TIG MIG
INVERTER
220 V BIFÁSICO

INTEGRA HASTA
3 EQUIPOS



SOLDADORA POR HILO MULTIFUNCIÓN SD-MULTI-1

INVERTER SINÉRGICA MMA TIG MIG
DOBLE PULSADA PULSADA
220 V BIFÁSICO

Con 1 antorcha TO1530, MIG-TIG - MMA - flujo, inverter, sinérgica, pulsada. Bifásica / 220V / 60Hz, 200 A, cable de Masa CM16/25 y 1 reductor de presión. Preparada para bobinas de diámetro de 200mm.

Programas sinérgicos para el acero, aluminio y soldadura. No incluye carrito.



CAR-190B

Carro transportador para los modelos de soldadora SD-MULTI-190, SD-MULTI-1 y SD-MULTI-2

SOLDADORA POR HILO MULTIFUNCIÓN DE 2 ANTORCHAS

SD-MULTI-2

MIG-TIG-MMA-flujo, inverter, sinérgica, bifásica 220V / 60Hz, 200 A, cable de Masa CM16 / 25 y 1 reductor de presión.

Con la capacidad de 2 antorchas puede soldarse aluminio y metal sin necesidad de cambiar antorcha ni bobina.

Preparada para bobinas de $\varnothing$ 200 mm
Programas sinérgicos para el acero,
No incluye Carrito

MMA TIG MIG
INVERTER
SINÉRGICA
PULSADA
220 V BIFÁSICO



Barras de tiro recomendadas para spotter de aluminio



BT-5301

Barra de tiro de 80 para Sistema de reparación de hojalatería



BARRA 100 CARBON

Número de parte: 3001000

Pinza recomendada para spotter de aluminio

PULLER 80010006

Pinza extractora para acero y aluminio, completos con cabezales RID, TAV y TAM.



CAR-3B

Carro transportador para spotter



SPOTTER PARA ALUMINIO SP-ALSPOTTER

220 V BIFÁSICO



CONSUMIBLES PARA ALUMINIO



PG1

Punta de contacto para cable de 1.0 mm para soldadora multi 1 (1 Opzas)



UC12

Boquilla de gas cónica para antorcha para soldadora multi 190



PG8

Punta de contacto para cable de 0,8 mm para soldadora multi 1 (10 pzas)



PRIMAFIL RSS/5

Bobina de Cobre Silicio de 5Kg 0 mm 0.8, CuSi3.



LANCIA-15

Lanza para antorcha TO 1530 de soldadora multi 190



980123

Bobina de Aluminio Silicio de 5Kg 0 mm 1.0, AlSi.



AT-7709

Lijadora de bandas neumatica 1 O x 330 mm Ideal para el acabado y rebabar.



CONSUMIBLES PARA SP-ALSPOTTER



E61

Electrodo para RA y RAR.



300123

Arandelas ranuradas.
Paquete de 100 pzas



300124

Arandelas ranuradas
retorcidas.
Paquete de 100 pzas



80010014

Pasador de 180 mm para
acoplamiento RA, RAR y
AN 4.



P4S

Tornillo en aluminio al silicio
AlSi12, da mm 4x16. Conf.
100 piezas



AN4

Anillo saca tornillos de M4
paquete de 20pzas



RT-TERMDIG

Termómetro infrarrojo de doble
láser para medir temperatura

RECOMENDACIONES DE EQUIPOS ADICIONALES PARA TRABAJAR CON ALUMINIO



RT-PCALOR

Pistola de calor
Ayuda a templar la pieza de aluminio.



KT-ALU-TD

Tases y dales diseñados
especialmente para trabajo en
aluminio, están recubiertos de un
material plástico para evitar la
contaminación del aluminio



60010407

MG610 MULTIGANCHO
Ayuda a realizar tiros más
amplios en las reparaciones



SOPLETE DE BUTANO

Pistola de calor
Ayuda a templar la pieza de aluminio.



MWM-ICE

Refrigerante Ice Shock
Se emplea después de calentar la
pieza con el soplete para generar un
shock térmico. Así también para evitar el
sobrecalentamiento de la pieza. Emplealo
antes de retirar tornillos o arandelas.



RT-WL099

Deben evitarse el uso de herramientas
neumáticas para evitar sobrecalentar la
pieza. Se recomienda el uso del arco para
lima de hojalatero 14" para
remover tornillos o rebajar bordes.



CAR-SPB
(Carro no incluido)



SOLDADORA POR PUNTOS

SP-SPOT-85R

Punteadora con potencia de soldadura de 8.500 Amps, refrigeración por aire, SP-SPOT85R instalación de enfriamiento a circuito cerrado. La máquina es controlada de un sofisticado sistema de control digital por microprocesador, MICRO DIGITAL 4 que reconoce el utillaje conectado y autodetermina los parametros relativos de soldadura.

Pinza de soldadura compacta y ligera con mando neumatico, con fuerza de cierre en los electrodos de 190 daN. Cable de soldadura con sección de 150 mm². y largo 2.200 mm. Soldadura a pinza con posibilidad de emplear una amplia gama de brazos oportunamente estudiados para diversas aplicaciones.

220 V BIFÁSICO

120 PSI



CAR-3B

Carro transportador para spotter Easy Car y cortadora de plasma Cut 40.



CORTADORA DE PLASMA

CR-CUT-40



Cortadora de Plasma inverter, bifásica 220V /60 Hz, espesor de corte 10mm, completo de antorcha TO 400 P, pinza de masa con cable y reductor de presión de aire, Garantiza un corte por plasma preciso y de manejo muy sencillo, apto para todos los trabajos de corte de alta velocidad en chapas finas.

220 V BIFÁSICO

120 PSI

SOLDADORA SISTEMA DE TIRO

SD-MULTIARC-202

Soldadora. Combina la tecnología de una soldadora MIG sinérgica, inverter para todo tipo de metal con su carro transportador y base para el tanque del gas.

Junto con un sistema de tiro con accesorios y barra de fibra de carbono para aluminio. Con la impresionante y más moderna tecnología de arco que permite soldar arandelas y todo tipo de herramientas para la extracción de golpes.

220 V BIFÁSICO



SPOTTER CP-EASY-CAR-30

Spotter italiano de acero de 2800 amp, refrigerado por aire. Control de soldadura electrónico del tipo MICRO DIGITAL 1, sincrónico con tiempos de soldadura, caldas y ajuste de la corriente de soldadura. Soldadura a tracción de todos los elementos, clavos, tuercas, remaches, arandelas, tornillos, etc.

220 V BIFÁSICO



ZONA PARA ALUMINIO

PS-ALU-STATION

Zona para aluminio, sin basamento y sin plenum, incluye estructura y rieles para cortinas (hechas de PVC especial anti flama y antichispa). Cuenta con sistema de iluminación en la parte superior de la estructura con un total de 1200 LUX. No incluye sistema de extraccion.



VOLTAJE	MEDIDAS EXTERIORES
220 V 60 HZ 3 PH	7.00 X 4.00 X 3.15 M.



imagen ilustrativa de equipo sugerido



LÁMPARAS DE LED
10 grupos ubicados a 45°, 18 W cada una.

CORTINAS ANTIFLAMA Y ANTICHISPA
Hechas en material especial diseñado para resistir a las chispas de la soldadura.

PACDIMA08

El sistema de jigs universal de Carbench funciona como una plantilla tridimensional que es montada sobre el banco de enderezado y funge como referencia basada en los valores de fábrica del automóvil, lo que permite la reparación de autos colisionados.



MIRA EL VIDEO



BANCO DE TIRO MÓVIL

TRITONMOV

Es adecuado para cualquier tipo de reparación de coches y vehículos comerciales pequeños.



Sistema de tracción fácil y rápido con capacidad de 10 toneladas, aplicable en cualquier punto del marco, con rotación vertical y horizontal +/- 90°.

SISTEMA DE MEDICIÓN ELECTRÓNICO.


CONTACT-EVOLUTION

Permite al operador medir rápidamente un vehículo para diagnosticar e identificar correctamente los daños sin levantar el vehículo o colocarlo en un banco de enderezado.

Todas las funciones se llevan a cabo con solo un botón.



Cualquier fase de diagnóstico y reparación se puede guardar e imprimir.

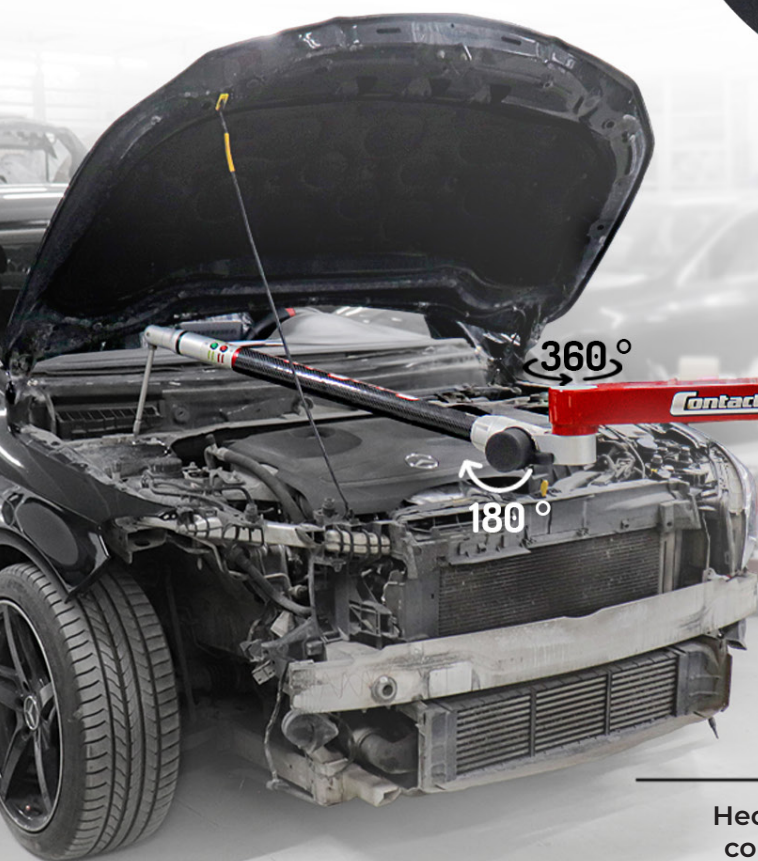

MIRA EL VIDEO



Hecho de una combinación de aluminio y carbono.



COMUNICACIÓN Wi Fi



TALKING SYSTEM

BANCO DE ENDEREZADO

BE-INTERBENCH

Un banco de enderezado duradero y fiable es indispensable en el trabajo de hojalatería, el volver a sus condiciones originales un auto colisionado es un arduo trabajo que requiere tiempo y precisión.

Interbench es un sistema profesional que permite enderezar vehículos colisionados como automóviles y camionetas, cuenta con carro de accesorios, y una torre de tiro de 10 toneladas que giran los 360 grados,

También cuenta con un winch y un gato neumático para colocar el coche en la bancada, este modelo es muy diferente a las demás por que sólo desciende de un lado.




Cuenta con elevador de 4.5 toneladas con seguros mecánicos y accesorios de tiro, mordazas universales para sujetar el vehículo. Incluye mordazas para sujetar autos, SUV y UV.

BANCO DE ENDEREZADO BE-MINIBENCH

Es un sistema profesional de enderezado del vehículo colisionado, con un elevador electrohidráulico y una torre o brazo de tiro con capacidad de 10 toneladas. La torre puede trabajar en los 360 grados del vehículo dando infinitas posibilidades de enderezado.

El elevador electrohidráulico es de 2.5 toneladas y cuenta con carro con accesorios, seguros mecánicos y la base tiene un área suficiente para colocar vehículos pequeños y medianos. Incluye accesorios de tiro y mordazas universales para sujetar el vehículo. Incluye mordazas para sujetar autos, SUV y UV. Mordazas para chasis opcionales.

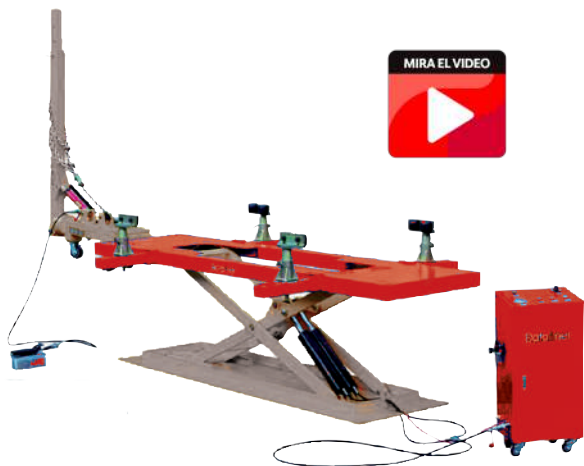

DC-06

SET DE 4 MORDAZAS PARA CHASIS Y BASTIDOR

Compatible con banco de estrado MINIBENCH con una apertura de 85 mm a 105 mm.


MINI DOZER

MD-DC-KX01

Mini dozer de tiro hecho ideal para estaciones de trabajo de extracción de abolladuras, Potente cilindro hidráulico eficiente para enderezar los impactos en láminas de metal gruesas y fuertes, Pequeño y liviano para facilitar el movimiento

Su cilindro hidráulico ofrece una fuerza de tracción de 5 toneladas.

- ✓ Potente cilindro hidráulico
- ✓ Eficiente para enderezar impactos sobre chapas de metal gruesas y resistentes
- ✓ Pequeño y ligero para facilitar el movimiento
- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Ahorra tiempo de montaje

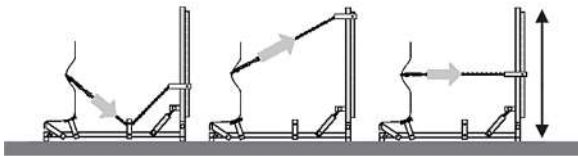

DC-YD-5A

TROLLEY rueda móvil alta resistencia, cada rueda podría cargar 100 kg. La almohadilla de goma es buena para levantar vehículos y evitar daños en la parte de soporte del chasis del vehículo. Se le puede Incluir un mango para mayor resistencia, carga y descarga más conveniente.

Longitud: 1.56 m Ancho: 26 cm Altura: 34 cm
Rango de alcance: 1.49 -1.66 metros
Peso de Carga: 1500 Kilos
Peso Total: 45 Kgs



DOSER DO-10



Doser o "L" para enderezar vehículos con capacidad de 10 toneladas. Cuenta con cadena, barra tipo L y soporte con torres para sujetar el vehículo del bastidor. Este dosier puede jalar en forma horizontal pero también puede girarse en 180 grados para poder jalar costados o zonas que dificultan la sujeción y tiro, es decir cuenta con posibilidades ilimitadas de tiro sin tener que contar con una bancada de enderezado.

Incluye accesorios adicionales para sujeción inferior y torres.

DA-DLL-GJ

Para transportación de vehículos accidentados. Capacidad de 1360 kg.



RT-DLLS-1

Juego de 2 dollies para transportar autos





ARANQUE
AUTOMÁTICO
MANUAL

ASPIRADORA DE POLVOS

Un mayor flujo de aire con mayor vacío máximo

**Modelo Ideal para trabajar con servicio de carrocería.
Equipada para trabajar con Herramienta eléctrica o
neumática.**

✓ Interior con bolsa recolectora de polvo de gran capacidad.

CONFIGURACIONES



EP-1380B
ASPIRADORA



AP-EP-1380B-E
ASPIRADORA + ORBITAL
ELECTRICO DE 6"



AP-EP-1380B-N
ASPIRADORA + ORBITAL
NEUMATICO DE 6"



**LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA
CON ASPIRADO**
R-LSN60H

Excéntrico rotativo 10 mm
Pad de 6" | 12000 RPM



**LIJADORA ORBITAL
NEUMÁTICA SIN ASPIRADO**
R-LSN60H-8

Excéntrico rotativo 8 mm (5/16")
Pad de 6" | 12000 RPM



**LIJADORA ORBITAL
NEUMÁTICA SIN ASPIRADO**
R-LSN60H-2.5

Excéntrico rotativo 2.5 mm (3/32")
Pad de 6" | 10000 RPM



ASPIRADORA DE ALUMINIO

AP-AVSD-40L

Diseñado para evitar riesgos de incendio. Elaborado en acero inoxidable con un revestimiento epóxico que evita la estática protegiéndote de una descarga electrostática.

- ✓ Disipador de estática y conductividad
- ✓ Para el lijado y el control de la corrosión.
- ✓ Cuerpo y depósito de acero inoxidable SAE 430
- ✓ Diseñado para la recuperación de aluminio, magnesio, circonio y todas las demás aleaciones comerciales.
- ✓ Filtros HEPA tienen una eficiencia de 99.995% a 3.0 micron. Probado IEST-RP-CC001. H14 por el método MPPS según la norma EN 1822 y conforme a la OSHA.
- ✓ Sistema neumático (accionado por aire).
- ✓ Incluye filtros de bolsa.



Disipación
estática



HEPA
filtros



HE: Unidad de
alta eficiencia
de filtración



Estructura de
acero



Recuperación
de polvos

LÁMPARAS DE INFRARROJO

LI-LP-339ST-F

LÁMPARA INFRARROJO DE ONDA CORTA



PODER: 3x1000W

ÁREA DE SECADO: 1 m x 1.2 m

220 V BIFÁSICO

- ✓ SENSOR DE DISTANCIA
- ✓ SENSOR DE TEMPERATURA
- ✓ TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO
- ✓ SISTEMA DE FLASH-UP



PODER: 2x1000W

ÁREA DE SECADO: .8 m x .8 m

220 V BIFÁSICO

LI-LP-2A

LÁMPARA INFRARROJO



PODER: 1x1000W

ÁREA DE SECADO: .425 m x .35 m

220 V BIFÁSICO

LP-1UV

LÁMPARA CON LUZ UV DE ONDA CORTA



Ideal para el secado de piezas pequeñas, el panel superior se puede mover para dirigir la luz a la zona deseada.

El uso de una fuente de luz UV con poderosos revestimientos de penetrabilidad. Lámpara rotatable para permitir secado en diferentes ángulos y posiciones.



SG-NP-4000

Soporte giratorio para pintado de piezas de 2 posiciones. Ideal para trabajar por ambos lados la misma pieza. Soportes deslizables y ajustables a lo largo y ancho.



NP-3000-1

Sirve para colocar facias o láminas de automóvil, durante el proceso de secado o pintado. Su cubierta de hule evita raspaduras en las piezas. Gracias a sus ruedas es fácil de transportar



NP-3000

Ideal para colocar facias láminas de automóvil, durante el proceso de secado o pintado. Su cubierta de hule evita raspaduras en las piezas.



NP-601

Empapeladora portatil de 18" Tamaño: 565 * 440 * 310 mm



NP-607

Empapeladora móvil para 3 rollos Tamaño: 1530 * 1175 * 300 mm



NP-651

Dispensador de playo Tamaño: 1230 * 330 * 270 mm



TPT-JJ-M485

Cómoda espuma de nitrilo/ PVC con un grosor de 1" y asa. Resistente a los químicos industriales, la grasa y los aceites.



YD-HANDBLOCK-6K

Kit de respaldos para lijado manual (incluye 6 piezas sin consumible)



RT-260.026

Caja con 100 piezas de navaja de un filo



NP-304

Sistema de porta piezas de automóviles. Tamaño: 585 * 895 * 1800 mm



SP-601

Plataforma móvil portapiezas. Medidas: 1.12 m x 1.25 m x 1.9 m



PCE-127/4

Medidor para determinar la viscosidad de líquidos. Material aluminio anodizado, con rebosadero, cumple las normas internacionales.



RT-153.170HP

DISCO DE CAMBIO RÁPIDO SÚPER

Limpieza.
Abrasivo: Fibra
Especificación : SUPER LIMPIEZA ROL
Máquina : Mototool Angular
Unidades por empaque : 25
Marca: Austromex
Dimensiones en Pulgadas : 2X1/2
Dimensiones en mm: 50X13.0



RT-809

SOPORTE MAGNÉTICO PARA 2 PISTOLAS DE PINTURA

Soportes magnéticos 2 (SP2) pistolas. Pintura resistente al disolvente. Válido para adaptadores tipo PPS. Máxima robustez. Alto poder de fijación gracias a sus dos imanes de gran potencia.



RT-587.024

BOTELLA DE SPRAY PARA SOLVENTE DE 1L

- Material: HDPE
- Capacidad: 1L
- Boquilla de latón
- Color blanco
- Anillo Viton "O"
- Adecuado para solución ácido-base



RT-155.322HP

DISCO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

Disco (Subempaque Roloc/25) superiores muy fino 51 mm azul Marca 3M



RT-627.024HP

RESPIRADOR MEDIA CARA 3M

Mascara media cara, se compone de 1 pieza de código 6200, 1 pieza de 6001 (son 2 cartuchos de vapores), 2 piezas de 5n11 (filtros) y 2 retenedores código 501



PELÍCULA PLÁSTICA PARA ENMASCARADO

PP-4M150M

De 3.8 metros de ancho x 100 m de longitud.

PP-3.8M200M

De 4 metros de ancho x 300 m de longitud.



PA-FY-E211W

BANCO DE PINTOR

Hecho de aluminio con soporte antirresbaladizo.
Tamaño: 1660* 620 * 1020 mm



P-AAC07

PINZAS EN ÁNGULO DE 30°

Ayudan a remover de forma rápida y fácil los pines de presión en facias y guardafangos.

Especialmente diseñadas para quitar pasadores con pasador de bloqueo central, remaches de empuje, retenedores de plástico en piezas de coche, cambiar un radiador de elemento, ventiladores de condensador y clips de parachoques.



RT-5919

MANTA ANTICHISPA

De 1.34 x 2.03 m, 1.35mm de grosor



CP-WELDHLMT

CASCO DE SOLDADURA SOLAR RECARGABLE

Con diseño ergonómico y fotocelda, adecuado para todo tipo de soldadura. Provee protección para los ojos y rostro del usuario contra los rayos UV durante el proceso de soldado. Hecho de material ignífugo de alta calidad y de fácil manejo.



AT-66342K1
Kit de herramienta para retirar sellador de costuras reviving device. Con una velocidad de 4090 r.p.m.



FR-2524F
Filtro de aire de 1/2" para cabinas de pintura. Se requiere del FR-2524W para la purificación del 99%.



FR-2524W
Filtro de aire de 1/2" para cabinas de pintura 99% de purificación. Se requiere del FR-2524F para la purificación del 99%.



RG-2446R
Regulador de 1/2" con manómetro



AT-8790
Cortadora neumática tipo tijera para lámina.



AT-6920A
Remachadora de Tornillo Neumática con adaptadores de 1/4"-20, 5/16"-18, 1/2"-13, #8-32, #10-24 y #10-32. Ideal para instalar tornillos M4 - M12 en todos los materiales. Poder de tracción de 3,100 Kg y un pistón de 7mm de diámetro.



AT-3470/J
Martilloneumático con 4 cinceles. 4,500 golpes por minuto.



AT-4328
Despunteadora neumática de 1,800 RPM con punta 8 mm.



AT-6843A
Solapadora y perforadora neumática para lámina de hasta espesores de 8 mm.



AT-7658
Pulidor para borlas neumático 7" 2,500 RPM. No incluye borla



AT-6752
Cortadora de disco para metal, para discos de 3". No incluye disco.



AT-9911
Sierra neumática con 2 sierras de 24 y 32 dientes con 10,000 pulsos por minuto.



AT-7737L
Mototool neumático con entrada de 1/4" con piedras y accesorios.



TP-1-GAAIU/U2
Conjunto de herramientas de reparación de carrocerías de 7 piezas



AT-6890A
Lijadora de bandas neumática (20x520mm) velocidad de 16 000 rpm



AT-7709
Lijadora de bandas neumática 10 x 330 mm Ideal para el acabado y rebabar.



AT-6904
Pistola calafateadora neumática 9 oz.



AT-7769H
Esmeril neumático 5" 11,000 RPM. No incluye disco



AT-7790
Esmeril angular neumático 1/4" 20,000 RPM.



AT-7144K
Mini pulidor neumático de 3" de 17,000 rpm con accesorios y borlas



AT-7145K
Mini esmeril 3" con accesorios.



AT-7747
Mini orbital de 3mm con almohadilla de velcro de 30mm



RT-DVI035
Pistola sopleteadora



AT-7230
Lijadora 6" 7,000 RPM. autosucción.



AT-7819
Lijadora neumática de línea recta longitud de 410mm

**3614000**

Pinza de bloqueo axial tipo W
LONGITUD: 200 mm
AJUSTE DE PINZA: 0 -12 mm

**3614001**

Pinza de bloqueo axial tipo JJ
LONGITUD: 230 mm
AJUSTE DE PINZA: 0 -10 mm

**3614002**

Pinza de bloqueo axial tipo LL
LONGITUD: 213 mm
AJUSTE DE PINZA: 0 -10 mm

**3614003**

Pinza de bloqueo axial tipo J
LONGITUD: 210 mm
AJUSTE DE PINZA: 0 -14 mm

**3614004**

Pinza de bloqueo axial tipo L
LONGITUD: 195 mm
AJUSTE DE PINZA: 0 -15 mm

**3614005**

Pinza de bloqueo axial tipo T
LONGITUD: 194 mm
AJUSTE DE PINZA: 0 -12 mm

**3614006**

Pinza para realizar puntos a tapón
LONGITUD: 0-30 mm
AJUSTE DE PINZA: 190 mm

**3710900**

Pinza de sello de válvula

**3610000**

Pinza de hoja de cierre de metal 8"
LONGITUD: 0-30 mm
AJUSTE DE PINZA: 200 mm

**3610500**

Soporte de soldadura de bloqueo 9"
LONGITUD: 0-65 mm
AJUSTE DE PINZA: 225 mm

**3610600**

Soporte de soldadura de bloqueo 11"
LONGITUD: 0-85 mm
AJUSTE DE PINZA: 225 mm

**3614006**

Pinzas de presión 7"
LONGITUD: 0-30 mm
AJUSTE DE PINZA: 190 mm

**3611100**

Pinzas de presión 10"
LONGITUD: 0-48 mm
AJUSTE DE PINZA: 230 mm

**3612000**

Pinza de nariz larga 6"
LONGITUD: 0-47 mm
AJUSTE DE PINZA: 170 mm

**3612100**

Pinzas de nariz larga 8"
LONGITUD: 0-63 mm
AJUSTE DE PINZA: 215 mm

**3611500**

Pinzas de presión curvadas 7"
LONGITUD: 0-43 mm
AJUSTE DE PINZA: 185 mm

**3611600**

Pinzas de presión curvadas 10"
LONGITUD: 0-55 mm
AJUSTE DE PINZA: 225 mm

**3613200**

Pinza de presión en C larga 18"
AJUSTE DE PINZA: 0 -160 mm
PROFUNDIDAD: 225 mm

**3613000**

Pinza de presión en C larga 24"
AJUSTE DE PINZA: 0 -230 mm
PROFUNDIDAD: 390 mm

**3612500**

Pinza de presión en C 6"
LONGITUD: 0-40 mm
PROFUNDIDAD: 35 mm

**3612600**

Pinza de presión en C 11"
LONGITUD: 0-90 mm
PROFUNDIDAD: 65 mm

**3614300**

Pinza de filtro de aceite 11"
MEJOR ÁNGULO: 23
LARGO: 280 mm

**3614100**

Pinza de presión automática 6"
AJUSTE DE PINZA: 0 -28 mm
LARGO: 125 mm

**3614101**

Pinza de presión automática 10"
AJUSTE DE PINZA: 0 -27 mm
LARGO: 250 mm

**3614200**

Pinzas de presión curvadas 6"
AJUSTE DE PINZA: 0-62mm
LARGO: 150 mm

**3614500**

Pinza de presión automática de nariz larga 7"
AJUSTE DE PINZA: 55 mm
LARGO: 150 mm

**TPT-GAAR0401**

Set de 4 garfios miniatura



CAPACIDAD
365 KG

CARACTERÍSTICAS

MIN. ALTURA	210 MM
MAX. ALTURA	780 MM
ANCHO DE PASARELA	500 MM
LARGO DE RAMPA DE ACCESO	875 MM
LARGO SIN RAMPA DE ACCESO	
PASARELA	1345 MM
LARGO CON RAMPA DE ACCESO	
PASARELA	2220 MM



RAMPA PARA MOTOS
MO-BM16-848002

Rampa hidráulica para motocicletas tipo tijera (motocross, de carreras, turismo, etc.) incluye ruedas para su fácil transportación o puede fijarse al piso. .

Ascenso y descenso de fácil acción por medio de un pedal con freno de seguridad y sistema de sujeción frontal para la rueda delantera




PRENSA
HIDRÁULICA
PH-DC-SP20M

Capacidad de 20 ton. con manómetro.



PRENSA
HIDRÁULICA
PH-DC-SP20

Capacidad de 20 ton. sin manómetro.

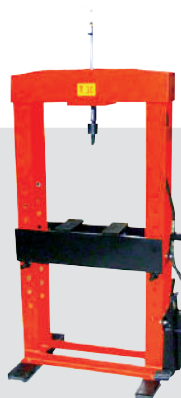

PRENSA
HIDRÁULICA
PH-DC-SP30

Capacidad de 30 Ton. Con manómetro, con gato tipo botella.



TRIPIÉ
METÁLICO
PU-DC-ES1250

Capacidad de 1,250 libras.



PLUMA
HIDRÁULICA
PU-DC-SC2F8RD
PU-DC-SC3HD

2 y 3 Ton. para sacar el motor del automóvil.



GATO
TELESCÓPICO
GA-XH-0862

2 secc. para soportar transmisiones, con capacidad de 1 tonelada.



SOPORTE
TRASVERAL PARA
MOTOR
STM-500

Soporta hasta 500 kg. Ideal para cambio de soportes de motor.



TORRES
MECÁNICAS
TM-DC-JS3/TM-DC-JS6/
TM-DC-JS12

Para soportar autos de 3, 6 y 12 toneladas.



TINA LAVAPARTES TN-DC-PW20G

Capacidad de 20 gal. o 75L, con bomba neumática.




GATO NEUMÁTICO DE BOLSA GA-XG02

2 secciones para soportar transmisiones, con capacidad de 1 tonelada.



PORTOPOWER DC-PPJ10

Portopower con capacidad de 10 TON.

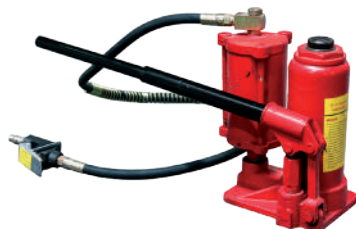

GATO DE AIRE DE BOTELLA GA-DC-0507Q

5 toneladas.



GATO NEUMÁTICO DE BOLSA GA-XG03

3 secciones para soportar transmisiones, con capacidad de 2.2 toneladas.



BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DC-ARS

Banco giratorio ajustable.



BANCO AJUSTABLE FIJO DC-AJUS

Banco ajustable fijo.



CAMILLA PARA MECÁNICO CM-DC-MC36

Camilla para mecánico con longitud diagonal de 90 cm.



GATO DE PATÍN CORTO GA-DC-FJ3

Capacidad de 3 toneladas.



GATO DE PATÍN GA-DC-LY46

3.5 toneladas extra plano.



GATO DE PISO GA-DC-5TDX/ GA-DC-10TDX




De 5 toneladas y 10 toneladas.



HERRAMIENTA PARA REPARACIÓN



Carro de taller 8 cajones sistema MYS con color gris, con retorno automático de 36 mm y capacidad de carga 45 kg, con manija de plástico.

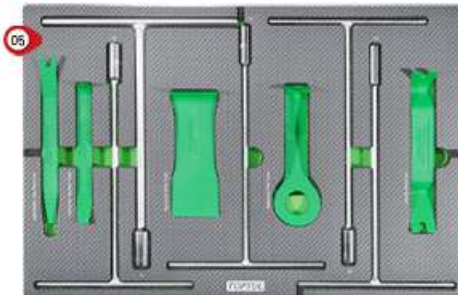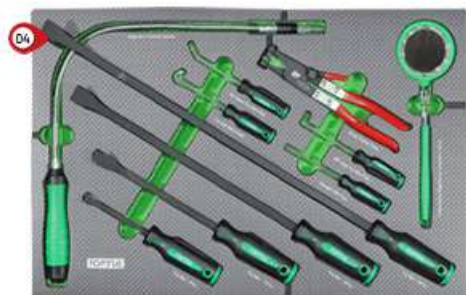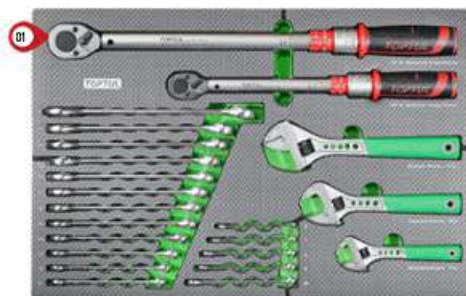

Protección superior de material EVA



HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO



RR-ESW-25A

PULIDOR RINES (TERMINADO CORTE DIAMANTE)

Máquina especializada, para realizar "Corte diamante" sobre rines dañados, dejándolos con un acabado tipo espejo, cuenta con pantalla táctil, sistema de puerta combinado con un ancho de rin de hasta 30".



CORTE DIAMANTE



ENDEREZADOR DE RINES

RR-ESW-5750

Reparador de rin diseñado y fabricado para enderezar todo tipo de llantas de acero, aluminio y aleaciones ligeras con diámetros que van de 10" hasta 30". El sistema utiliza un pistón accionado por una unidad hidráulica, cuando se posiciona adecuadamente, presiona la parte dañada de la llanta, devolviéndola a su forma original.

- Con tres cilindros y un bastidor
- Torno automático



PULIDORA DE RINES

RR-PRIM1030

Máquina para pulir rines con perlas cerámicas con brazo para adaptar diferentes medidas de rines y tina para los abrasivos a base de movimiento giratorio con las siguientes especificaciones técnicas:



DIÁMETRO MÁXIMO DEL RIN: 30"




MATERIAL DE MOLIENDA

RR-ALOX

Oxido de aluminio marrón
1Kg, consumible para
RR-PRIM1030



SUJECCIÓN NEUMÁTICA RÁPIDA Y EFICIENTE DE RINES



MATERIAL DE MOLIENDA

RR-ZROX

Bola de zirconio 1 kg,
consumible para
RR-PRIM1030

DALE UN **UPGRADE** A TU RAMPA


¡Conviértela en una bahía de trabajo completa!

JUEGO DE 3 CARRETES

ACEITE 

AGUA 

ANTICONGELANTE 

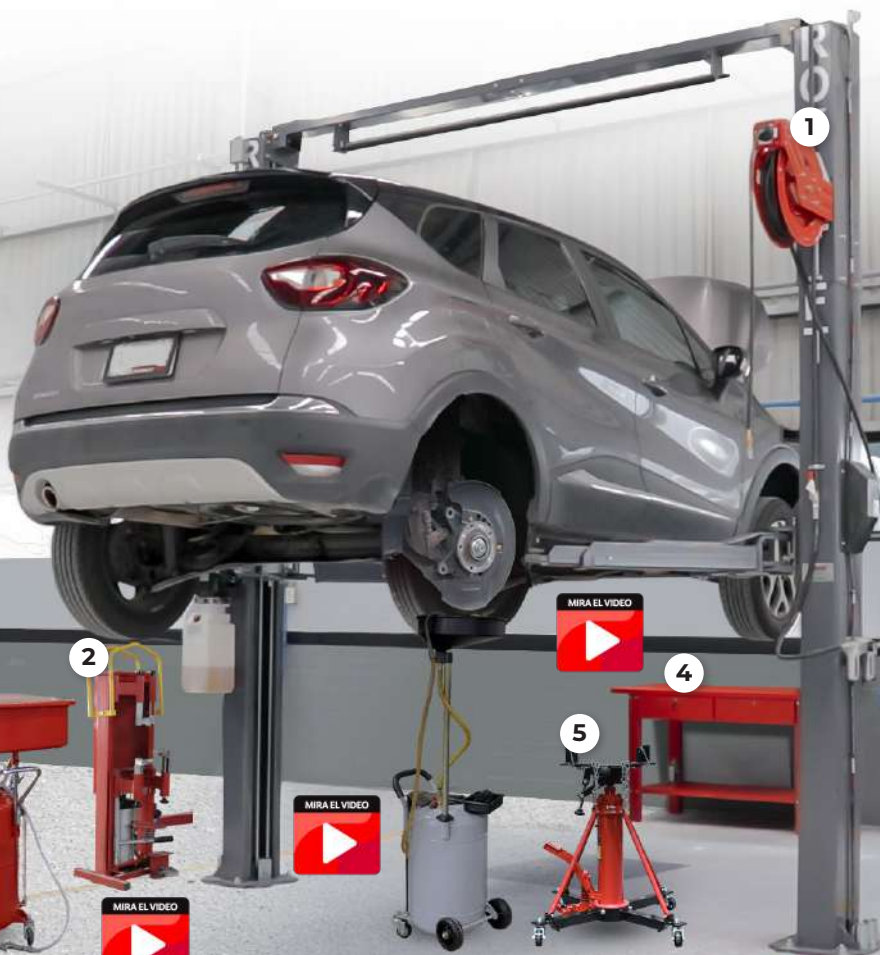

LN-52460
Lavadora de frenos



RE-90083
Recibidor de aceite
con tanque de 90 L de
capacidad



1 CA-L602253
Carrete metálico de aire
abierto de uso rudo con
manguera de PVC de 3/8"

2 OR-OP-ITA
Opresor de resortes
neumático

3 RT-1103HP
Estante de neumáticos

4 BT-BAN-BWDG
Banco de trabajo de 2 cajones
con chapa para almacenar
piezas o herramienta.

5 GA-XH-0862
GATO TELESCÓPICO
Para soportar transmisiones,
con capacidad de 1 tonelada.

6 3330-185
Pistola cuenta litros digital
con pantalla programable.



CR-YCAR-BSO
Carro de herramientas
con 3 entrepaños



- 7 TYREM113
Medidor de profundidad de banda de rodadura de neumáticos portátil
- 8 53427
Probador y vacuómetro de líquido de frenos.
- 9 MEDFRVW
Medidor de desgaste de las pastillas de frenos y/o balatas.
- 10 Carro portaherramientas de 8 cajones con sistema MYS en color gris.
- 11 Banco de trabajo organizador, con carro portaherramientas, panel perforado, contactos 110 V e iluminación led. 3 gabinetes suspendidos. 1 gabinete lateral alto.
- 12 FRL-2314
Unidad de Mantenimiento de 1/2"
- 13 FRL-2314
Unidad de Mantenimiento de 1/2"

CA-GR605152L2
Carrete cerrado de plástico con cable eléctrico

BYO-5110
Boya de frenos con accesorios

TO-TRML2002
Torno de rectificado de discos móvil



TALLER MECÁNICA



IMAGEN ILUSTRATIVA

TALLER COLISIÓN



IMAGEN ILUSTRATIVA



Recubrimientos Arquitectónicos,
Epóxicos Industriales y
Repintado Automotriz



Cuidar tu hogar o tu
negocio empieza por
elegir el recubrimiento
adecuado, **contamos**
con los mejores...

- ✓ **IMPERMEABILIZANTES**
- ✓ **ESMALTES**
- ✓ **VINÍLICAS**
- ✓ **EPÓXICOS**
- ✓ **PINTURA PARA TRÁFICO**
- ✓ **PINTURA AUTOMOTRIZ**
PROCESIVOS 3M

HAZ CLIC Y RECIBE ASESORÍA
221 151 1214

